


GYPREX® VINILO + ALUMINIO

Techos vinílicos

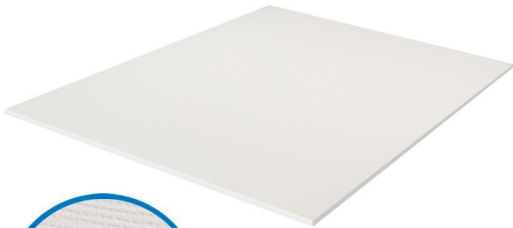

CE

EN 14190

Descripción del producto

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco y por la otra con una hoja de aluminio.

Aplicación

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en lugares que requieran un alto nivel de higiene o limpieza frecuente como cocinas industriales, talleres, gimnasios, saunas, guarderías, colegios... La lámina de aluminio puede actuar como barrera de vapor.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



GYPREX® VINILO + ALUMINIO

Características	Valor
Normas	EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Tipo de borde longitudinal	A
Tipo de borde transversal	A
Conductividad térmica	0,25 W/m.K
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	Infinito (según UNE-EN 12524)
Reacción al fuego	B-s1, d0
Peso por metro cuadrado	6 kg/m ²
Descripción del color	Blanco según patrón (tolerancia \leq 0,8)
Descripción de la superficie	Vinilo gofrado blanco
Nivel de brillo	5-7 según DIN 67530
Clasificación	ISO 4 (según ISO 14644-1:2015)

Tipo de borde	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m ²)	Acondicionamiento Placas/Palet
	Largo	Ancho	Espesor		
A	1195	595	8	6	168
A	595	595	8	6	336

A 

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Instalación con perfilería Quick-Lock® y accesorios de cuelgue. Consultar el Manual del Instalador de Placo® y el manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Manipulación

Debe ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

Mantenimiento de la superficie

Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergentes comunes.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

19/08/2021