


# GYPTONE® XTENSIV BASE 33

## Placas fonoabsorbentes y techos registrables

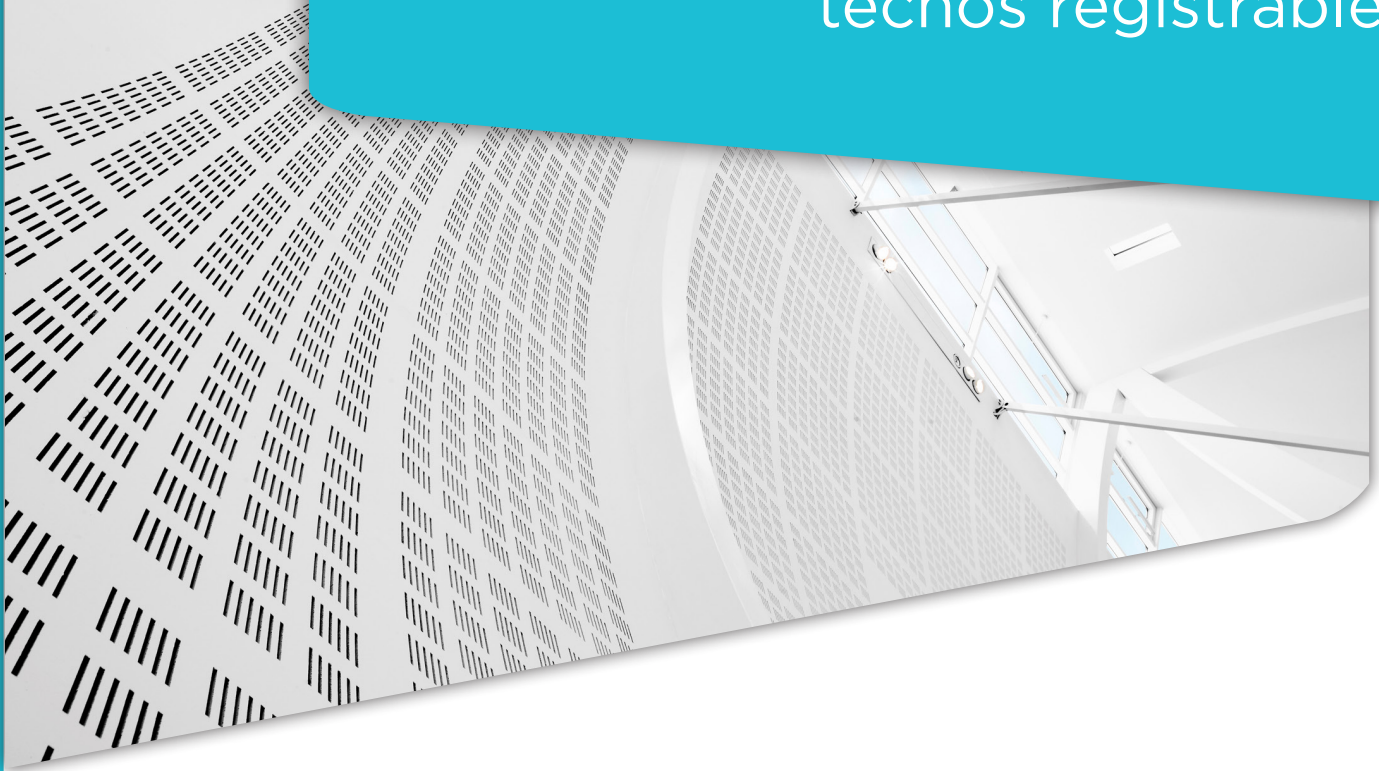

EN 14190

### Descripción del producto

Placa de techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con Tecnología Activ'Air® que mejora la calidad del aire interior y acabado en color blanco. Disponible en 1.800 mm de longitud y también en 1.200 y 2.400 mm.

### Tecnología Activ'Air®

En la fabricación de los productos Placo® Activ'Air® se incorpora un compuesto capaz de reaccionar químicamente con los formaldehídos llegando a neutralizarlos sin volverlos a emitir al aire. Captan y transforman hasta el 70% de estos aldehídos en compuestos inertes, y en condiciones normales resulta eficaz al menos durante 50 años.

### Aplicación

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos y fonoabsorbentes en lugares con especiales requerimientos en calidad del aire interior, especialmente indicado para pasillos o corredores y zonas comunes.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



# GYPTONE® XTENSIV BASE 33

Características	Valor
Normas	EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Tipo de borde longitudinal	E-24
Tipo de borde transversal	B
Conductividad térmica	0,25 W/m.K
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Peso por metro cuadrado	8 kg/m <sup>2</sup>
Descripción del color	Blanco NCS 0500
Reflexión de la luz	70%
Emisión total de COVs	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Tipo de borde longitudinal	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Acondicionamiento	
	Largo	Ancho	Espesor		Placas/Caja	Cajas/Palet
E-24	1800	285	10	8	8	12



## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual de Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos. Instalación recomendada con perfilera Quick-Lock® y Gypstone®.

## Manipulación

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

## Mantenimiento de la superficie

Las placas pueden ser limpiadas con una aspiradora para retirar el polvo. En caso de repintarlas, es recomendable usar pintura permeable al vapor de agua y rodillo de pelo corto. Las placas no deben ser pintadas con spray.

### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)