





## Pendiente del tejado



## Compatibilidad accesorios

Se recomienda instalar cortinas cuando se instale la ventana. Hay diferentes accesorios para elegir. Consulta las cortinas disponibles en la página 64.

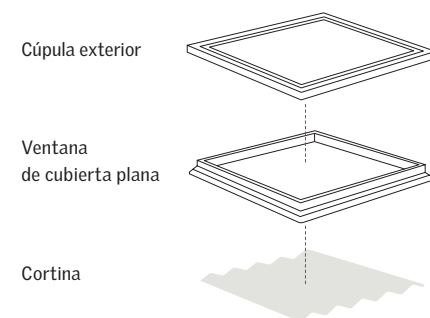

## Detalles

- El marco se compone de PVC con aislamiento de poliestireno y un doble acristalamiento, con vidrio exterior flotado y vidrio interior laminado para mayor protección frente a posibles roturas.
- El acabado interior del marco facilita la unión entre el remate del techo de la estancia y la ventana.
- Declaración de resistencia antirrobo clase 2 (ventana eléctrica: CVP 0673QVA).
- La apertura de la ventana eléctrica proporciona la ventilación perfecta y, gracias a su sensor exterior, realiza un cierre automático en caso de lluvia.

## Automatización del hogar

- Si esta combinación incluye ventanas de tejado VELUX INTEGRA®, es compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, la solución inteligente para un clima interior saludable.

Más información en la página 23.

## Instalación recomendada a partir de 5°

- En instalación en tejados de menos de 5°, existe un mayor riesgo de acumulación de suciedad y agua en la superficie, lo que puede llegar a causar desgaste, corrosión y ligera decoloración del vidrio.

# Cúpula lisa de vidrio

Disponible para ventana de cubierta plana fija sin apertura o eléctrica con mando a distancia

La cúpula lisa de vidrio VELUX tiene un diseño totalmente liso y de gran resistencia. Está compuesta por un doble acristalamiento aislante de seguridad.

- Compuesta por vidrio templado de 4 mm y periferia de aluminio negro



Ventanas de cubierta plana

Tamaños disponibles (ancho×alto) cm	Valor U*		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	días	
	W/m² K	Superficie m²	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120		
<b>Cúpula exterior</b>												
ISD 2093	Cúpula lisa de vidrio		264	292 <sup>B</sup>	316	350	405	389	487	475	8	
<b>Ventana de cubierta plana</b>												
CFP 0073QV	Fija sin apertura	0,79	3,4	269	297	320	355	411 <sup>A</sup>	395 <sup>A</sup>	494 <sup>A</sup>	482	2
CVP 0673QVA	Eléctrica con mando a distancia	0,79	3,4	764	792	815	850 <sup>A</sup>	906 <sup>A</sup>	890	989 <sup>A</sup>	977	2
<b>Accesorios de instalación</b>												
ZCE 0015	Soporte elevación 15 cm.		202	221	237	247	253	261	279	289	8	
ZCE 1015	Extensión auxiliar 15 cm.		183	198	213	222	228	235	251	260	8	
ZZZ 210	Perfiles de aluminio		45	49	52	55	55	58	61	64	8	

\* Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.

! El soporte ZCE 0015 es opcional y permite elevar la ventana 15 cm. Pueden añadirse extensiones auxiliares ZCE 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 60 cm. El perfil de aluminio ZZZ 210, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el PVC del marco de la ventana de cubierta plana.

<sup>A</sup> Plazo de entrega 8 días laborables.

<sup>B</sup> Consulta plazo de entrega (2 días). Ver condiciones de plazo de entrega en página 137.