
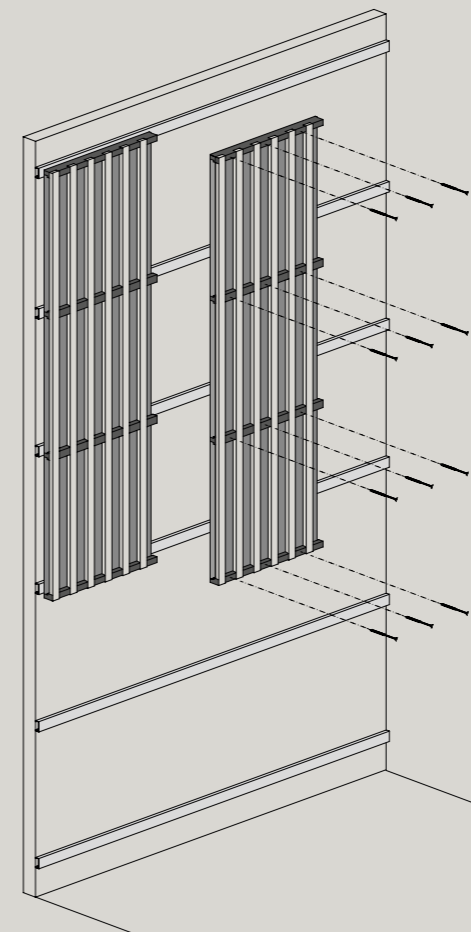
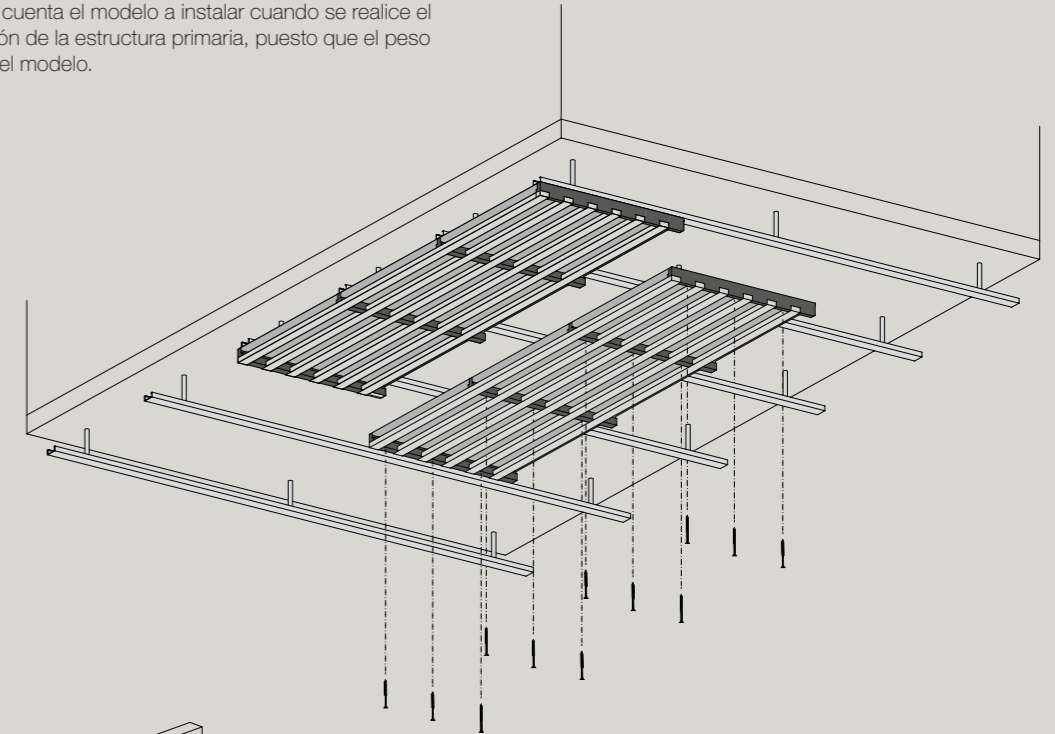


Misma instalación a pared o techo

Techo

La instalación se realiza sobre un perfil de estructura primaria de tipo F530 con una distancia de 616mm entre centros. Cada panel se fija mecánicamente a la estructura primaria con 3 tornillos por contralama.

Se debe tener en cuenta el modelo a instalar cuando se realice el cálculo de la fijación de la estructura primaria, puesto que el peso varía en función del modelo.



Pared

La instalación se realiza sobre rastreles con una distancia de 616mm entre centros. Cada panel se fija mecánicamente a la estructura primaria con 3 tornillos por contralama.

Estructura

Instalación sobre un perfil de estructura primaria tipo F530 con una distancia de 600mm entre sí.

Tornillería

Atornillado de los paneles directamente a la estructura (tornillo mínimo: 60mm). Los listones traseros del panel Woods Lines están pretaladrados en fábrica.

- 12 tornillos por panel de 1866 x 600
- 9 tornillos por panel de 1251 x 600

