

PLACO® EMPALME STIL PRIM

Accesorios



UNE-EN 13964

Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío. Accesorio empleado con el fin de dar continuidad los perfiles Stil Prim® 100 que conforman la estructura metálica soporte de los techos suspendidos continuos de placa de yeso laminado.

Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoría 4.

Aplicación

Accesorio empleado con el fin de dar continuidad los perfiles Stil Prim® 100 que conforman la estructura metálica soporte de los techos suspendidos continuos de placa de yeso laminado.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.


Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® EMPALME STIL PRIM

Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140

Longitud (mm)	Acondicionamiento
90	50 Unidad/Caja

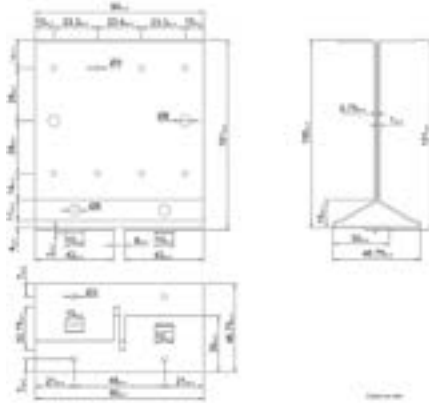

Almacenaje y conservación

No almacenar a la intemperie, mantener a cubierto y resguardado del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es