

# PLACO® SUSPENSION MD

## Accesorios



UNE-EN 13964

### Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

### Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

### Aplicación

Empleado en la ejecución de la estructura metálica de techos continuos de placa de yeso laminado a base de dos montantes, sirviendo de unión entre el elemento de cuelgue y el montante, incorporando para ello una tuerca antibloqueo.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)




# PLACO® SUSPENSION MD

Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Carga máxima de rotura	500,00 kg
Carga máxima de trabajo	160,00 kg

## Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

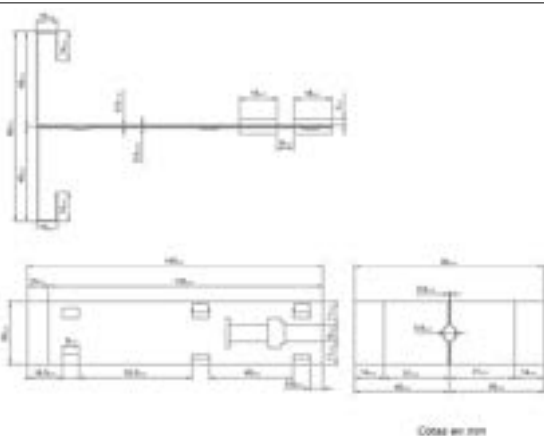

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)

SAINT-GOBAIN