

PLACO® SUSPENSION MLC

Accesorios



UNE-EN 13964

Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

Aplicación

Accesorio para forjado de vigueta y bovedilla que se empotra entre la vigueta y bovedilla de hormigón, pudiéndose fijar a él una varilla roscada, un perfil F-530 o usa suspensión M,L ó C.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.


Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® SUSPENSION MLC

Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Carga máxima de rotura	160,00 kg
Carga máxima de trabajo	53,00 kg

Acondicionamiento	Artículo
100 Unidad/Caja	SUSPENSION -M- F 530
100 Unidad/Caja	SUSPENSION -L- F 530
100 Unidad/Caja	SUSPENSION -C- F 530

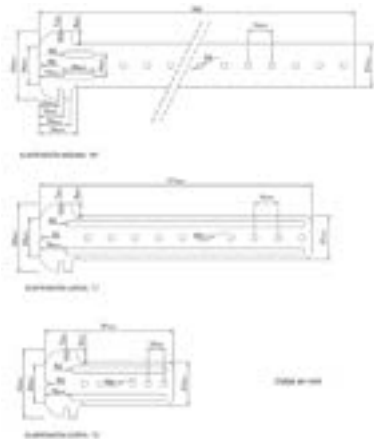

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es