ROCKWOOL®

Tarifa Enero 2024

Precios recomendados para productos y sistemas de aislamiento de lana de roca ROCKWOOL

BY NATURE.

Fieltros

Roulrock Kraft

Descripción: Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras con papel kraft que hace la función de barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.

Aplicación: Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad. Barrera de vapor.

- Densidad nominal: **22 a 27 kg/m³**
- **λ = 0,040 W/m·K** (espesores: de 8 a 16 cm)
- **λ = 0,039 W/m·K** (espesor: 20 cm)

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	λ	
22-27 kg/m³	NPD	0,040 W/(m·K) esp. 8 -16 cm	0,039 W/(m·K) esp. 20 cm	24 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	m² / Fieltro	Fieltros / Paquete	Fieltros / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
600 x 120 x 8	53436	2,00	7,20	1	18	129,60	A	-	**8,96**
500 x 120 x 10	53437	2,50	6,00	1	18	108,00	A	-	**10,91**
350 x 120 x 14	59420	3,50	4,20	1	18	75,60	B	-	**14,85**
300 x 120 x 16	63555	4,00	3,60	1	18	64,80	B	-	**16,81**
240 x 120 x 20	84938	5,10	2,88	1	18	51,84	B	-	**22,24**

Roulrock Alu

Descripción: Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado. Barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.

Aplicación: Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad. Barrera de vapor. Acondicionamiento acústico. Incombustible. Buen comportamiento al fuego.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
23 kg/m³	A1	0,040 W/(m·K)	24 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	m² / Fieltro	Fieltros / Paquete	Fieltros / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
600 x 120 x 8	59422	2,00	7,20	1	18	129,60	B	-	**10,06**
500 x 120 x 10	59423	2,50	6,00	1	18	108,00	B	-	**12,25**

Edificación Estándar

Sonorock Eco [Nuevo]

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ventajas: Gran aislamiento acústico y térmico. Seguridad máxima en caso de incendio. Facilidad y rapidez de instalación. Declaración Ambiental de Producto. Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
30 kg/m³	A1	0,036 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 40 x 4	333431	1,10	15	8,10	18	145,80	A+	-	**5,87**
135 x 40 x 5	333430	1,35	12	6,48	18	116,64	A	-	**7,11**
135 x 40 x 6	333433	1,65	12	6,48	18	116,64	A+	-	**7,66**
135 x 60 x 4	333878	1,10	16	12,96	12	155,52	A+	-	**5,65**
135 x 60 x 5	333882	1,35	12	9,72	12	116,64	A	-	**7,02**
135 x 60 x 6	333886	1,65	12	9,72	12	116,64	A+	-	**7,61**
135 x 60 x 8	333363	2,20	10	8,10	12	97,20	A+	-	**11,53**
135 x 60 x 10	333398	2,75	7	5,67	12	68,04	A	-	**14,39**
135 x 60 x 12	333396	3,30	6	4,86	12	58,32	C	consultar	**17,23**
135 x 60 x 14	333362	3,85	5	4,05	12	48,60	C	consultar	**20,12**

Disponible con revestimiento de aluminio. Para cantidades mínimas y precios, consultar.

Sonorock Kraft [Nuevo]

Descripción: Panel de lana de roca revestido por una cara con papel kraft como barrera de vapor.

Aplicación: Aislamiento acústico y térmico en trasdosados de fachadas y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ventajas: Gran aislamiento acústico y térmico. Seguridad máxima en caso de incendio. Facilidad y rapidez de instalación. Declaración Ambiental de Producto. Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
30 kg/m³	NPD	0,036 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 4	333330	1,10	14	11,34	12	136,08	A	-	**8,42**
135 x 60 x 5	333334	1,35	12	9,72	12	116,64	A	-	**9,58**
135 x 60 x 6	333335	1,65	12	9,72	12	116,64	A	-	**10,78**
135 x 60 x 8	333336	2,20	10	8,10	12	97,20	C	consultar	**14,41**
135 x 60 x 10	333337	2,75	7	5,67	12	68,04	C	consultar	**16,81**
135 x 60 x 12	333338	3,30	6	4,86	12	58,32	C	consultar	**19,70**
135 x 60 x 14	333728	3,85	5	4,05	12	48,60	C	consultar	**22,58**

Edificación técnica

Sonorock Plus [Nuevo]

Nueva tecnología
NyRock

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock.

Aplicación: Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ventajas: Óptimo aislamiento acústico y térmico. Buena manejabilidad y adaptabilidad gracias a su densidad. Seguridad máxima en caso de incendio. Facilidad y rapidez de instalación. Declaración Ambiental de Producto. Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
50 kg/m³	A1	0,033 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 40 x 4	332208	1,20	10	5,40	18	97,20	A+	-	**7,84**
135 x 40 x 5	332210	1,50	8	4,32	18	77,76	A	-	**9,32**
135 x 40 x 6	332174	1,80	7	3,78	18	68,04	A+	-	**12,20**
135 x 60 x 4	332158	1,20	10	8,10	12	97,20	A+	-	**7,70**
135 x 60 x 5	332173	1,50	8	6,48	12	77,76	A+	-	**9,26**
135 x 60 x 6	332205	1,80	7	5,67	12	68,04	A+	-	**12,08**
135 x 60 x 8	333292	2,40	5	4,05	12	48,60	A	-	**17,43**
135 x 60 x 10	333340	3,00	4	3,24	12	38,88	A	-	**21,78**
135 x 60 x 12	333305	3,60	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**26,14**
135 x 60 x 14	333343	4,20	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**30,50**

Disponible con revestimiento de aluminio y kraft. Para cantidades mínimas y precios, consultar.

Alpharock Premium [Nuevo]

Nueva tecnología
NyRock

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock.

Aplicación: Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ventajas: Excelente aislamiento acústico y gran comportamiento térmico. Buena manejabilidad y adaptabilidad gracias a su densidad. Seguridad máxima en caso de incendio. Facilidad y rapidez de instalación. Declaración Ambiental de Producto. Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
70 kg/m³	A1	0,033 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 40 x 4	337090	1,20	10	5,40	18	97,20	A+	-	**10,88**
135 x 40 x 5	337071	1,50	8	4,32	18	77,76	A	-	**13,97**
135 x 40 x 6	337079	1,80	7	3,78	18	68,04	A+	-	**16,26**
135 x 60 x 3	337080	0,90	14	11,34	12	136,08	A+	-	**8,30**
135 x 60 x 4	337076	1,20	10	8,10	12	97,20	A+	-	**10,67**
135 x 60 x 5	337078	1,50	8	6,48	12	77,76	A+	-	**13,84**
135 x 60 x 6	337094	1,80	7	5,67	12	68,04	A+	-	**16,12**
135 x 60 x 8	337103	2,40	5	4,05	12	48,60	A+	-	**22,27**
135 x 60 x 10	337104	3,00	4	3,24	12	38,88	A+	-	**26,76**
135 x 60 x 12	337070	3,60	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**32,11**
135 x 60 x 14	337091	4,20	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**37,46**

Disponible con revestimiento de aluminio y kraft. Para cantidades mínimas y precios, consultar.

Rocksol 501

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables. Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Ventajas: Gran rendimiento térmico. Rendimiento acústico superior. Rigidez.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
90 kg/m³	A1	0,035 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 2	282767	0,55	16	11,52	14	161,28	A+	-	**10,08**
120 x 60 x 3	254957	0,85	12	8,64	14	120,96	A	-	**15,20**
120 x 60 x 4	254958	1,10	9	6,48	14	90,72	A	-	**20,07**

Rocksol 525

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables. Puede ir bajo capa de compresión de mortero autonivelante. Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Ventajas: Grandes prestaciones en térmica y acústica. Gran rendimiento en poco espesor. Rigidez. Manejabilidad perfecta.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ
150 kg/m³	A1	0,038 W/(m·K)

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	m² / Camión (22 Palés)	m² / Camión (44 Palés)	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 1,5	226561	0,35	28	20,16	6	120,96	-	5.322,24	A	2 (*)	**10,50**
120 x 60 x 3	139401	0,75	8	5,76	20	115,20	2.534,40	-	C	10	**20,95**
120 x 60 x 4	58839	1,05	6	4,32	20	86,40	1.900,80	-	A	-	**23,59**
120 x 60 x 5	58840	1,30	5	3,60	20	72,00	1.584,00	-	C	10	**29,52**

(*) Todos los pedidos debe ser de un nº par de palés

Rockfeu 520

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento bajo forjados en contacto con el exterior o con espacios no habitables. Fijado mecánicamente por debajo del forjado.

Ventajas: Prestaciones superiores en térmica, acústica, resistencia al fuego y mecánica. Manejabilidad perfecta.

DENSIDAD NOMINAL **120** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/(m·K) | **22** Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 3	58833	0,75	10	7,20	16	115,20	C	12	**18,23**
120 x 60 x 4	58834	1,00	7	5,04	18	90,72	C	12	**21,65**
120 x 60 x 5	58835	1,25	6	4,32	16	69,12	C	12	**27,04**
120 x 60 x 6	58836	1,50	5	3,60	16	57,60	C	12	**32,55**
120 x 60 x 7	58837	1,75	4	2,88	18	51,84	C	12	**38,03**
120 x 60 x 8	58838	2,05	4	2,88	16	46,08	C	12	**43,27**

Rocktop Wood B

Descripción: Panel composite formado por lana de roca de doble densidad y un revestimiento de 15 mm de virutas de madera con los cuatro lados biselados.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico bajo forjado. El panel se instala bajo la losa maciza de hormigón armado o pretensado, mediante fijaciones de golpeo.

Ventajas: Gran aislamiento térmico, protección contra incendios (cuenta con un ensayo de resistencia al fuego con clasificación REI120), y acondicionamiento acústico de garajes en todo tipo de edificios.

DOBLE DENSIDAD **DD** | EUROCLASE **B-s1, d0** | **26** Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Euros / m²
200 x 60 x 6,5	273747	1,65	38	45,60	B	**60,95**
200 x 60 x 8	273748	2,10	32	38,40	B	**65,94**
200 x 60 x 10	273749	2,65	24	28,80	B	**74,08**
200 x 60 x 11,5	273750	3,10	22	26,40	B	**78,64**
200 x 60 x 12,5	273751	3,40	20	24,00	B	**93,63**
200 x 60 x 13,5	273752	3,70	18	21,60	B	**98,08**
200 x 60 x 15	273753	4,10	16	19,20	B	**104,38**
200 x 60 x 16	273754	4,40	16	19,20	B	**107,07**
200 x 60 x 19,5	273755	5,40	12	14,40	B	**126,14**

Rocktop Wood A2

Descripción: Panel composite formado por lana de roca de doble densidad y un revestimiento de 15 mm de virutas de madera con los cuatro lados biselados.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico bajo forjado. El panel se instala bajo la losa maciza de hormigón armado o pretensado, mediante fijaciones de golpeo.

Ventajas: Excelentes prestaciones térmicas y de protección contra incendios (cuenta con un ensayo de resistencia al fuego con clasificación REI120), y acondicionamiento acústico de garajes en todo tipo de edificios.

DOBLE DENSIDAD **DD** | EUROCLASE **A2-s1, d0** | **26** Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Euros / m²
200 x 60 x 6,5	273756	1,60	38	45,60	B	**69,51**
200 x 60 x 8	273757	2,00	32	38,40	B	**74,52**
200 x 60 x 10	273758	2,60	24	28,80	B	**82,63**
200 x 60 x 11,5	273759	3,05	22	26,40	B	**87,21**
200 x 60 x 12,5	273760	3,30	20	24,00	B	**103,94**
200 x 60 x 13,5	273761	3,60	18	21,60	B	**108,40**
200 x 60 x 15	273762	4,05	16	19,20	B	**114,66**
200 x 60 x 16	273763	4,35	16	19,20	B	**117,33**
200 x 60 x 19,5	273764	5,35	12	14,40	B	**128,09**

Firerock 910.219

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio.

Aplicación: Aislamiento térmico de chimeneas. El panel de lana de roca se coloc en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana, con la cara de aluminio hacia el lado caliente.

Ventajas: Máxima seguridad. Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor.

DENSIDAD NOMINAL **105** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | **52** Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Caja	Caja / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
100 x 60 x 3	251608	10	8	48,00	A	2 (*)	**31,59**

(*) Todos los pedidos deben ser de un nº par de palés.

Panel 213

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca, no revestido.

Aplicación: Aislamiento acústico para intalaciones de edificación.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y buena resistencia a la humedad.

DENSIDAD NOMINAL **40** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/(m·K) | **22** Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 4	58553	1,10	12	12	116,64	C	18	**9,66**
135 x 60 x 5	58554	1,35	10	12	97,20	C	18	**12,18**
135 x 60 x 6	58555	1,65	8	12	77,76	C	18	**14,47**
135 x 60 x 8	58556	2,20	6	12	58,32	C	18	**19,63**
135 x 60 x 10	58557	2,75	5	12	48,60	C	18	**24,48**

Panel 231

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento acústico para intalaciones de edificación.

Ventajas: Gran rendimiento térmico y buena resistencia a la humedad.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
70 kg/m³	A1	0,034 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 4	56185	1,15	10	12	86,40	C	12	**14,65**
120 x 60 x 5	56187	1,45	8	12	69,12	C	12	**18,82**
120 x 60 x 6	56188	1,75	7	12	60,48	C	12	**22,08**
120 x 60 x 8	58915	2,35	5	12	43,20	C	12	**30,16**

Panel 233

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento para aplicaciones en instalaciones acústicas en techos y tabiques, así como, protección contra el fuego en sellado de penetraciones.

Ventajas: Excelente rendimiento térmico y buena resistencia a la humedad.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
100 kg/m³	A1	0,035 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 3	58841	0,85	14	12	120,96	A	-	**16,27**
120 x 60 x 4	58842	1,10	8	16	92,16	A	-	**20,03**
120 x 60 x 5	58843	1,40	8	12	69,12	C	15	**25,46**
120 x 60 x 6	58844	1,70	7	12	60,48	C	15	**30,06**
120 x 60 x 8	58845	2,25	5	12	43,20	C	15	**42,91**
120 x 60 x 10	58846	2,85	4	12	34,56	C	15	**54,23**

Panel 755

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Protección contra el fuego de tabiques y techos y sellado de penetraciones.

Ventajas: Rendimiento térmico superior y gran resistencia a la humedad.
Buenas propiedades mecánicas.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
145 kg/m³	A1	0,039 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 5	58850	5	20	72,00	A	-	**36,84**

Rockdry Plus [Nuevo]

Nueva tecnología
NyRock

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con la innovadora tecnología NyRock. Transfromado con un mecanizado en forma de ranura longitudinal de 40 mm, facilita la colocación y el encaje del aislamiento en el montante vertical además de romper el puente térmico provocado por los montantes verticales.

Aplicación: Excelente aislamiento térmico y acústico en trasdosados de fachadas.

Ventajas: Excelente aislamiento térmico y acústico, seguridad máxima en caso de incendio, buena manejabilidad y adaptabilidad gracias a su densidad. Facilidad y rapidez de instalación, declaración ambiental de producto y certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
50 kg/m³	A1	0,033 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 9	342763	2,70	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**17,90**
135 x 60 x 10	342766	3,00	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**19,89**
135 x 60 x 11	342764	3,30	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**21,87**
135 x 60 x 12	342767	3,60	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**23,85**
135 x 60 x 13	342760	3,90	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**25,84**
135 x 60 x 14	342762	4,20	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**27,83**

Disponible en ancho 400mm. Para cantidades mínimas y precios, consultar.

Sistema REDDry, eficiencia y ahorro, el secreto está en el interior

¡Ahora, con la innovadora tecnología NyRock!

El Sistema REDDry es una solución de aislamiento de fachadas por el interior, mediante sistema de trasdosado PYL, con rotura de puente térmico de la estructura autoportante, que da respuesta a las más altas exigencias normativas, y permite una construcción con criterios de consumo de energía casi nulo.

www.rockwool.es/reddry

Borras / Sistema REDIn

Aislamiento de cámaras de aire

RockIn S

Descripción: Nódulos para el insuflado con máquina neumática.

Aplicación: Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero, entre 30 mm y 80 mm, mediante insuflado tanto por el exterior como por el interior.

Ventajas: Aislamiento incombustible e inorgánico para la mejora de las prestaciones térmicas y acústicas del muro existente.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
70 kg/m³	A1	0,037 W/(m·K)	18 Palés

Producto	Código	kg / Saco	Sacos / Palé	kg / Palé	Palés / Camión	kg / Camión	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / kg
ROCKIN S	256168	25	30	750	18	13.500	A	-	**3,99**

RockIn L

Descripción: Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.

Aplicación:
1) Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero, a partir de 80 mm, mediante insuflado tanto por el exterior como por el interior.
2) Soplado sobre el piso de buhardillas no habitables.
3) Insuflado sobre falso techo.

Ventajas: Aislamiento incombustible e inorgánico para la mejora de las prestaciones térmicas y acústicas de cada uno de los 3 sistemas constructivos existentes.

- **Densidad nominal:** 55 kg/m³ en cámara muro doble hoja/falso techo y 21-25 kg/m³ para soplado sobre buhardilla.
- **λ = 0,036 W/m·K** para muro doble hoja y falso techo.
- **λ = 0,045 W/m·K** para soplado sobre buhardilla.

DENSIDAD NOMINAL	DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	λ	
55 kg/m³ en muros y techos	21-25 kg/m³ en buhardillas	A1	0,036 W/(m·K) en muros y techos	0,045 W/(m·K) en buhardillas	18 Palés

Producto	Código	kg / Saco	Sacos / Palé	kg / Palé	Palés / Camión	kg / Camión	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / kg
ROCKIN L	233671	20	35	700	18	12.600	A	-	**4,16**

Adhesivos y capa base

REDArt Capa Base Casa

Descripción: Mortero de armadura de color gris, a base de cemento con polímeros.

Aplicación: El mortero REDArt Capa Base Casa es para adherir los paneles de lana de roca al soporte tradicional y /o la ejecución de una capa base de mortero reforzada sobre los paneles de lana de roca ROCKWOOL embebiendo una malla de fibra de vidrio antialcalina.

Ventajas: Proporciona una alta permeabilidad al vapor, óptima resistencia mecánica y flexibilidad.

- **Consumo usado como adhesivo:** 5 kg/m²
- **Consumo usado como capa base:** 6 kg/m²
- **Color:** gris

22 Palés

Color	Código	Sacos / Palé	Palés /Camión	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Saco (*)
Gris	243963	42	22	A	**2,03**	**50,41**

Unidad de venta: 1 palé
(*) 25 kg/saco

REDArt Adhesivo DS

Descripción: Adhesivo de dispersión acuosa listo para usar para la fijación de paneles de aislamiento térmico sobre soporte de madera.

Aplicación: El adhesivo de dispersión acuosa REDArt Adhesivo DS se utiliza para adherir los paneles de aislamiento térmico en lana de roca ROCKWOOL sobre soporte de madera (OSB, madera contrachapada, tableros de partículas, CLT.).

Ventajas: Adhiere perfectamente a los soportes de madera. Muy flexible. Fácil de aplicar.

- **Consumo:** 2,5 - 3 kg/m²
- **Color:** blanco

32 Palés

Color	Código	Bote / Palé	Palés /Camión	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Bote (*)
Blanco	275357	24	32	B	**6,25**	**156,75**

Unidad de venta: 1 bote
(*) 25 kg/bote

REDArt Capa Base Plus

Descripción: Mortero adhesivo y de armadura de cemento en polvo, modificado con polímeros sintéticos para garantizar la mejor elasticidad.

Aplicación: Para ejecutar una capa de mortero sobre los paneles de lana de roca ROCKWOOL embebiendo una malla de fibra de vidrio anticalina, especialmente recomendable, para soportes de madera. También se puede utilizar para adherir los paneles de lana de roca a distintos soportes (hormigón, ladrillos…).

Ventajas: Alta resistencia mecánica. Óptima permeabilidad al vapor. Mayor flexibilidad.

- **Consumo:** 7 kg/m²
- **Color:** blanco

22 Palés

Color	Código	Sacos / Palé	Palés /Camión	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Saco (*)
Blanco	227904	42	22	B	**2,19**	**55,06**

Unidad de venta: 1 palé
(*) 25 kg/saco

Aislamiento: Paneles de lana de roca

Rocksate Duo Plus

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad, de 120 kg/m³ de densidad, marcada con dos líneas, asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. La capa interna de 70 kg/m³ de densidad, optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al soporte.

Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.

Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductividad térmica. Ideal para edificios de altas prestaciones energéticas. Fácil y rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas prestaciones acústicas.

- **Doble Densidad:** Capa superior: **120 kg/m³**; Capa inferior: **70 kg/m³**

25 AÑOS DE GARANTÍA	DOBLE DENSIDAD 120-70 kg/m³	EUROCLASE A1	λ 0,035 W/(m·K)	44 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 5	342169	1,40	7	5,04	6	30,24	A	-	**25,30**
120 x 60 x 6	341163	1,70	6	4,32	6	25,92	A	-	**30,34**
120 x 60 x 8	340973	2,25	5	3,60	6	21,60	A	-	**40,36**
120 x 60 x 10	340977	2,85	4	2,88	6	17,28	A	-	**50,22**
120 x 60 x 12	340984	3,40	3	2,16	6	12,96	A	-	**60,74**
120 x 60 x 14	340996	4,00	3	2,16	6	12,96	C	consultar	**70,07**
120 x 60 x 16	340985	4,55	3	2,16	4	8,64	C	consultar	**79,38**
120 x 60 x 18	340988	5,10	2	1,44	6	8,64	C	consultar	**94,19**
120 x 60 x 20	341161	5,70	2	1,44	6	8,64	C	consultar	**99,75**

Unidad venta: palé.
Todos los pedidos debe ser de un nº par de palés

Rocksate MD Plus

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y de reacción al fuego. Resistencia a la compresión. Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico. Excelente conductividad térmica.

DENSIDAD NOMINAL 120 kg/m³	EUROCLASE A1	λ 0,036 W/(m·K)	44 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 5	341150	1,35	5	3,60	10	36,00	C	consultar	**29,16**
120 x 60 x 6	341152	1,65	4	2,88	10	28,80	C	consultar	**34,36**
120 x 60 x 8	341258	2,20	3	2,16	10	21,60	C	consultar	**44,06**
120 x 60 x 10	341149	2,75	3	2,16	8	17,28	C	consultar	**60,14**
120 x 60 x 12	341158	3,30	2	1,44	10	14,40	C	consultar	**72,07**
120 x 60 x 14	341159	3,85	2	1,44	8	11,52	C	consultar	**85,77**
120 x 60 x 16	341148	4,40	1	0,72	16	11,52	C	consultar	**113,63**

Unidad venta: palé.
Todos los pedidos debe ser de un nº par de palés

Rocksate Contorno

Descripción: Panel rígido de lana de roca de alta densidad no revestido.

Aplicación: Rehabilitación. Aislamiento de puentes térmicos en SATE, como huecos y ventanas.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y de reacción al fuego. Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico.

- **Densidad nominal:**
  155 kg/m³ (espesor 2 cm)
  120 kg/m³ (espesor 3 cm)
- **Fijación: adhesiva**
- **λ = 0,038 W/m·K** (espesor 2 cm); **λ = 0,036 W/m·K** (espesor 3 cm)

DENSIDAD NOMINAL	DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	λ	
155 kg/m³ esp. 2 cm	120 kg/m³ esp. 3 cm	A1	0,038 W/(m·K) esp. 2 cm	0,036 W/(m·K) esp. 3 cm	44 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Unidad venta	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Caja	m² / Caja	Cajas / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 2	palé	276556	0,50	8	5,76	14	80,64	B	-	**26,91**
120 x 60 x 2	caja	277477	0,50	8	5,76	-	-	B	-	**29,28**
120 x 60 x 3	palé	276557	0,75	6	4,32	12	51,84	B	-	**34,77**
120 x 60 x 3	caja	291778	0,75	6	4,32	-	-	B	-	**37,88**

Fijaciones y accesorios

REDArt Anclajes: Instalación con martillo

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación de golpe.

Aplicación: Embebida, se utiliza en combinación con el producto REDArt Adhesivo para fijar los paneles aislantes al soporte.

Ventajas: Aprobada para todos los soportes(*) que figuran en el EAD 330196-00-0604 (A, B, C, D, E). Doble zona de expansión para una instalación más controlada y un agarre óptimo incluso en sustratos críticos. Cabeza superior axialmente ajustable para una instalación correcta. Puente térmico puntual optimizado χp = 0.001 W/K. Tornillo pre-montado para una instalación más rápida y segura. Óptima rigidez de la cabeza de la fijación.

- Diámetro perforación: **8 mm** • Diámetro plato: **60 mm** • Profundidad de fijación soporte A-B-C: **25 mm**
- Profundidad de fijación soporte D-E: **45 mm**

(*) Tipos de soporte:

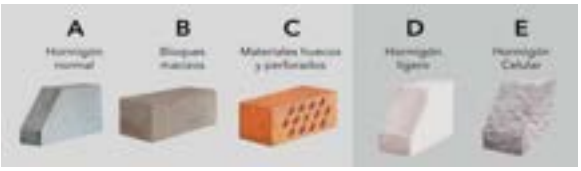

Producto	Espesor Aislamiento (mm) Soporte A-B-C (*)	Espesor Aislamiento (mm) Soporte D-E (*)	Código	Ud. / Caja	Cajas / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
REDArtherm H2 eco 095	40-50-60	40	244800	100	5.000	A	**79,52**
REDArtherm H2 eco 115	80	60	244869	100	4.000	A	**83,20**
REDArtherm H2 eco 135	100	80	244870	100	3.000	A	**90,33**
REDArtherm H2 eco 155	120	100	244871	100	3.000	A	**102,09**
REDArtherm H2 eco 175	140	120	244830	100	2.700	A	**120,10**
REDArtherm H2 eco 195	160	140	244872	100	2.700	A	**141,49**
REDArtherm H2 eco 215	180	160	244873	100	2.000	A	**159,59**
REDArtherm H2 eco 235	200	180	244874	100	2.000	A	**187,62**

Unidad de venta: caja
Rehabilitación: en soportes antiguos, añadir 20 mm por defecto de penetración de fijación.
Para espesores mayores, consultar.
(*) Ver imagen tipo de soporte.

REDArt Anclajes: Instalación atornillada

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación atornillada.

Aplicación: Se utiliza en combinación con en el REDArt Adhesivo para fijar los paneles aislantes a todo tipo de soportes (*): A, B, C, D y E.

Ventajas: Para todo tipo de soporte (A, B, C, D y E). Instalación avellanada para superficies planas y acabados lisos. Rápido y sencillo sin destruir material ni producir restos. Instalación hasta un 40% más rápida. Puente térmico optimizado. Instalación plana con la superficie con tapón. Máxima seguridad y economización de anclajes. Presión de contacto permanente.

• Diámetro perforación: **8 mm** • Diámetro plato: **60 mm** • Profundidad de fijación: **25 mm en soportes tipo A-B-C-D** • Profundidad de fijación: **65 mm en soportes tipo E**

(*) Tipos de soporte:

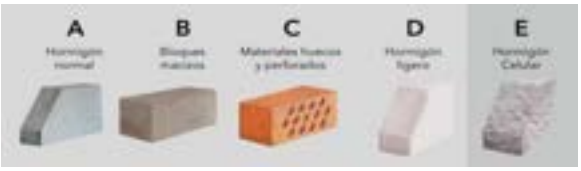

Producto	Espesor Aislamiento (mm) Soporte A-B-C-D (*)	Espesor Aislamiento (mm) Soporte E (*)	Código	Ud. / Caja	Cajas / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
STR U 2G 115	60 (**) ó 80	40	135912	100	5.000	B	**109,83**
STR U 2G 135	100	60	136401	100	4.000	B	**119,24**
STR U 2G 155	120	80	136400	100	4.000	B	**134,79**
STR U 2G 175	140	100	136402	100	3.000	B	**158,56**
STR U 2G 195	160	120	136403	100	3.000	B	**186,78**
STR U 2G 215	180	140	136404	100	3.000	C	**210,62**
STR U 2G 235	200	160	136448	100	2.000	C	**247,69**

Unidad de venta: caja
(*) Ver imagen tipo de soporte.
Para espesores mayores, consultar.
(**) Para espesor de aislamiento de 60 mm, consultar con el Departamento Técnico de ROCKWOOL.

REDArt Anclajes: Soporte madera

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación atornilada. Cada fijación incluye tornillo, arandela y tapón EPS.

Aplicación: SATE o fachada ventilada, la fijación queda embebida respecto al panel de lana de roca. Para SATE se utiliza en combinación con el producto REDArt Adhesivo DS.

Ventajas: Sobre soporte madera tipo CLT o timber frame (paneles OSB o similares).

• Diámetro tornillo: **6 mm** • Diámetro plato: **60 mm** • Profundidad de anclaje: **30-40 mm**

Producto	Espesor Aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Cajas / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
ejotherm STR H 080	30-40	192182	100	7.200	A	**116,39**
ejotherm STR H 100	50-60	192183	100	7.200	A	**129,82**
ejotherm STR H 120	70-80	192184	100	7.200	A	**144,90**
ejotherm STR H 140	90-100	192185	100	7.200	A	**163,07**
ejotherm STR H 160	100-120	192186	100	7.200	C	**186,23**
ejotherm STR H 180	130-140	192187	100	4.800	C	**212,21**
ejotherm STR H 200	140-160	192188	100	4.800	C	**232,07**
ejotherm STR H 220	170-180	192181	100	4.800	C	**261,69**
ejotherm STR H 240	190-200	192189	100	4.800	C	**296,30**

Unidad de venta: caja 100 ud

Herramienta para la aplicación en paneles

Descripción: Pieza de arandela metálica especial para taladro común para una ajustada perforación para la fijación de las tapas de lana de roca.

Aplicación: Introduciendo el tornillo de la espiga hasta que el tope de profundidad se apoye en el aislamiento, la pieza corta el material aislante alrededor del plato de la espiga y simultáneamente el plato comprime el material aislante situado debajo.

Ventajas: Especialmente diseñado para la colocación posterior de la tapa de lana de roca, ajustable a todo tipo de longitud de fijación.

Producto	Código	Ud. / Caja	Cajas / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
ejotherm STR-tool 2G set	136361	1	consultar	C	**269,25**

Unidad de venta: caja

Nota: para el uso de esta herramienta, consultar con nuestro departamento técnico.

Tapas especiales de lana de roca

Descripción: Tapa de lana de roca.

Aplicación: Instalación avellanada del anclaje.

Ventajas: Tapa especial de lana de roca.

Producto	Código	Ud. / Caja	Cajas / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
Tapas especiales de lana de roca ejotherm STR cap MW	136465	100	8.000	C	**27,42**

Unidad de venta: caja

Arandela suplementaria

Descripción: Arandela suplementaria.

Aplicación: Para aumentar el diámetro de las fijaciones REDArt Anclajes (instalación con martillo y atornillada) en zonas con mayor exposición al viento.

Ventajas: Mayor superficie de agarre.

Producto	Código	Diámetro (mm)	Ud / Caja	Cajas / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
1 Arandela suplementaria para aumentar el diámetro de las fijaciones Ejot VT 90 MW	136464	90	100	consultar	C	**75,80**
2 Arandela suplementaria para aumentar el diámetro de las fijaciones Ejot SBL 140 Plus	136463	140	100	8.000	C	**104,84**

Unidad de venta: caja

Accesorio soporte cargas: Gama Ejot ISO

Soluciones de montaje para instalaciones no planeadas

Ejot ISO Espiral [Nuevo]

Descripción: Fijaciones con forma helicoidal que incluyen arandela de sellado.

Aplicación: Instalación atornillada de accesorios a posteriori con cargas ligeras hasta 5 kg en fachadas SATE.
Por ejemplo: Buzones, luces, números de casa, etc.

Producto	Espesor aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Ud / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
Ejot ISO-Espiral	60-200	consultar	100	7.200	B	**262,47**

Unidad de venta: caja

Ejot ISO-Dart

Descripción: Sistema de fijación que comprende una pieza plástica con junta de estanquidad para un adaptador y un taco plástico (Ø 8 mm) con su correspondiente tornillo para el anclado en fachadas SATE.
Un Set incluye: 1 casquillo de instalación, 1 arandela de estanquidad y 1 anclaje para fachada Ejot.

Aplicación: Instalación de accesorios a posteriori con cargas ligeras a medias en fachadas SATE.
Con el ISO-Dart Ejot, los accesorios pueden instalarse con un tornillo corriente de Ø 9 mm o, utilizando el adaptador, con tornillos de Ø 5-6 mm. Por ejemplo: bajantes, señales y carteles, retén de contraventana, luminarias, etc.

• Taladro: **8 mm** • Profundidad de empotramiento: **70 mm**

Producto	Espesor aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Ud / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
Ejot ISO-Dart 80	80	consultar	10	810	B	**190,50**
Ejot ISO-Dart 100	100	consultar	10	810	B	**192,22**
Ejot ISO-Dart 120	120	consultar	10	810	B	**194,75**
Ejot ISO-Dart 140	140	consultar	10	720	B	**198,13**
Ejot ISO-Dart 160	160	consultar	10	720	B	**203,21**
Ejot ISO-Dart 180	180	consultar	10	720	B	**208,30**
Ejot ISO-Dart 200	200	consultar	10	720	B	**212,53**

Unidad de venta: caja

Ejot ISO-Bar + Ejot Multifix USF [Nuevo]

Descripción:

1 Varilla de plástico reforzado con fibra de vidrio, elemento de fijación rosca macho métrica M12, más tuerca y arandela con junta de estanqueidad. También incluye tamiz para uso en mamposteria y herramienta de instalación.
• Varilla Ø: 22mm, profundidad en mamposteria 80mm y en hormigón 40mm.

2 Ejot Multifix USF: Cartucho de resina multifix para instalación en mamposteria y hormigón.

Aplicación: Instalación de accesorios a posteriori con cargas medias-altas a partir de 15 kg en fachadas SATE. Por ejemplo: toldos, marquesinas, compresores climatización, etc.

1 Varilla Ejot ISO-Bar	Espesor aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Calidad Servicio	Euros / Caja
Set Ejot ISO-Bar 200	0-120	consultar	1	B	**90,38**
Set Ejot ISO-Bar 260	120-180	consultar	1	B	**99,75**
Set Ejot ISO-Bar 320	180-240	consultar	1	B	**109,01**
Set Ejot ISO-Bar 380	240-300	consultar	1	B	**118,38**

Unidad de venta: caja

2 Ejot Multifix USF	Código	Ud. / Caja	Calidad Servicio	Euros / Caja
Ejot Multifix USF 280 ml	consultar	1	B	**68,79**

Unidad de venta: caja

Soluciones de montaje para instalaciones planeadas

Ejot ISO-Corner

Descripción: Elemento de montaje angular fabricado con espuma de PU de atla densidad, pensado para ser instalado a la vez que el SATE (montajes planeados). Junto con un set de 3 anclajes acodres al sustrato, y tornillos Ejot Delta PT 10 x 60 mm para fijar el accesorio, el resultado es un conjunto perfectamente coordinado para su fachada.

Aplicación: Para la instalación planeada de cargas medias a altas en fachadas SATE en balcones y barandillas, barandas de seguridad, ventanas, contraventanas y soportes como por ejemplo, los usados para aire acondicionado.

Producto	Espesor aislamiento (mm)	Código	Calidad Servicio	Euros / Caja
ISO-Corner 140 mm	60-140	consultar	B	**152,79**
ISO-Corner 200 mm	142-200	consultar	B	**166,46**
ISO-Corner 300 mm	201-300	consultar	B	**189,76**

Unidad de venta: caja

Dos posibles combinaciones para instalar Ejot ISO-Corner:

1) Ejot Delta PT - Set + Ejot ISO-Corner Kit SDF

2) Ejot Delta PT - Set + Ejot ISO-Corner Kit Injektion

Ejot Delta PT - Set

Descripción: Tornillo especial para montaje directo atornillado a elementos en Ejot ISO-Corner; consta de: 2 piezas Delta PT 100 x 60 A4.

Producto	Código	Ud. / Caja	Calidad Servicio	Euros / Caja
Ejot Delta PT Set 60	consultar	2	B	**18,49**

Unidad de venta: caja

1) Ejot ISO-Corner Kit SDF



Descripción: Kit de montaje comuesto por tornilo + taco para empotrar Ejot ISO-Corner en hormigón, otros soportes macizos y hueco. Consiste en 3 piezas con pasadores. Cada caja contiene 3 piezas con pasadores.

Producto	Código	Ud. / Caja	Calidad Servicio	Euros / Caja
ISO-Corner Kit SDF 120	consultar	3	B	**13,89**

Unidad de venta: caja

2) Ejot ISO-Corner Kit Injektion

Descripción: Kit de montaje para empotrar Ejot ISO-Corner en hormigón y hueco (en combinación con un tamiz), consta de: 3 unidades varilla roscada M (métrica) 10x170 V y 3 unidades de tamiz USF 18x85-M10.

Producto	Código	Ud. / Caja	Calidad Servicio	Euros / Caja
ISO-Corner Kit Injektion 1 2	consultar	1	B	**39,67**
Opcional: Ejot Multifix USF 280 ml 3	consultar	1	B	**75,72**
Accesorios opcionales extras para Ejot ISO-Corner Kit Injektion	**Código**	**Ud. / Caja**	**Calidad Servicio**	**Euros / Caja**
Ejot blow-out pump 4	consultar	1	B	**105,67**
Ejot cleaning brush 14 5	consultar	1	B	**8,82**
Ejot cleaning brush 16 5	consultar	1	B	**8,82**
Ejot application gun AP 300	consultar	1	B	**272,11**

Unidad de venta: caja

1
2
3
4
5

Mallas

REDArt malla: estándar

Descripción: Malla de refuerzo standard de fibra de vidrio antialcalina de estructura 3,5 x 3,8 mm.

Aplicación: Embebida en la capa base del sistema REDArt.

Ventajas: Mejora de la resistencia mecánica del mortero de la capa base.

- Gramaje: **160 gr/m²** • Medidas: **1,1 m de ancho x 50 m de largo**

66 Palés

Producto	Color	Código	m² / Rollo	Rollos / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Euros / m²	Euros / Rollo
REDArt Malla estándar	Blanco	231021	50	33	1.815	A	**3,00**	**164,42**

Unidad de venta: rollo

Imprimaciones

REDArt Imprimación para Silicato

Descripción: Imprimación lisa para revocos de silicato, lista para usar, con buena capacidad de recubrimiento, que contiene finas partículas de cuarzo.

Aplicación: Para aplicación debajo de revocos de silicato REDArt Acabado Silicato.

Ventajas: Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento. Resistente a los álcalis. Proporciona una adherencia óptima del revoco de acabado.

- Consumo: **0,35 kg/m²**

33 Palés

Color (**)	Código	Botes / Palé	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Bote (*)
Base sin color	consultar	44	B	**6,41**	**102,53**
Gama Standard (160 colores)	consultar	44	B	**8,31**	**132,49**
Gama Premium (53 colores)	consultar	44	B	**9,17**	**146,80**
Gama Special (30 colores)	consultar	44	B	**11,60**	**185,43**

Unidad de venta: bote.
(*) 16 kg/bote.
(**) Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart

REDArt Imprimación para Silicona

Descripción: Imprimación para revocos de silicona, lista para usar, con una buena capacidad de recubrimiento. Su consistencia viscosa mejora la adhesión del revoco final.

Aplicación: Para aplicación debajo de revocos de REDArt Acabado Silicona.

Ventajas: Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento. Resistente a los álcalis. Proporciona una adherencia óptima del revoco de acabado.

- Consumo: **0,35 kg/m²**

33 Palés

Color (**)	Código	Botes / Palé	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Bote (*)
Base sin color	consultar	44	C	**9,21**	**147,48**
Gama Standard (160 colores)	consultar	44	C	**11,82**	**189,41**
Gama Premium (53 colores)	consultar	44	C	**12,03**	**192,41**
Gama Special (30 colores)	consultar	44	C	**13,15**	**210,37**

Unidad de venta: bote.
(*) 16 kg/bote.
(**) Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart

Acabados

REDArt Acabado Silicato

Descripción: REDArt Acabado Silicato es un producto listo al uso con base de silicato potásico.

Aplicación: REDArt Acabado Silicato está indicado para una aplicación manual o una aplicación a máquina del revoco de acabado final.

Ventajas: Permeable al vapor e hidrofóbico. Mayor resistencia a la contaminación atmosférica. Durabilidad y lavabilidad. Contiene agentes que impiden el crecimiento de algas y hongos en superficies revestidas.

33 Palés

Consumo: • Grano 1 mm: **1,7 kg/m²** • Grano 1'5 mm: **2,5 kg/m²** • Grano 2 mm: **3,2 kg/m²**

Color (**)	Código	Botes / Palé	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Bote (*)
Base sin color	consultar	44	B	**6,24**	**93,63**
Gama Standard (160 colores)	consultar	44	B	**6,86**	**102,68**
Gama Premium (53 colores)	consultar	44	B	**7,59**	**113,90**
Gama Special (30 colores)	consultar	44	B	**9,86**	**147,61**

Unidad de venta: bote
(*) Calidad de servicio B para grano 1 y 1,5 / Calidad de servicio C para Grano 2
(**) 15 kg/bote.
(***) Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart

REDArt Acabado Silicona

Descripción: REDArt Acabado Silicona es un producto listo para usar con base de dispersión acrílico-estireno con emulsión de siloxano.

Aplicación: REDArt Acabado Silicona está indicado para una aplicación manual o una aplicación a máquina del revoco de acabado final.

Ventajas: Hidrofóbico. Alta resistencia a la contaminación atmosférica. Durabilidad y lavabilidad. Resistente al crecimiento de algas y hongos.

33 Palés

Consumo: • Grano 1 mm: **1,7 kg/m²** • Grano 1'5 mm: **2,5 kg/m²** • Grano 2 mm: **3,2 kg/m²**

Color (**)	Código	Botes / Palé	Calidad Servicio	Euros / kg	Euros / Bote (*)
Base sin color	consultar	44	C	**10,61**	**159,17**
Gama Standard (160 colores)	consultar	44	C	**13,77**	**206,60**
Gama Premium (53 colores)	consultar	44	C	**15,29**	**229,38**
Gama Special (30 colores)	consultar	44	C	**19,06**	**285,85**

Unidad de venta: bote
(*) 15 kg/bote
(**) Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart

Descubre la gama de colores REDArt con más de 200 colores

La gama REDArt Pure Collection presenta tres categorías: Standard, Premium y Special, disponible tanto para acabados y pinturas silicona o silicato en tres medidas de granulometría: de 1.0 mm, 1.5 mm y 2.0 mm.

www.rockwool.es/sistema-redart

Gama Ventirock / Sistema REDAir

Aislamiento: Paneles de lana de roca

Ventirock Duo

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido de doble densidad.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico en cámara de fachadas ventiladas para edificios nuevos y rehabilitación.

Ventajas: Gran resistencia a la intemperie. Excelente aislamiento térmico y acústico. Excelente reacción al fuego. Gran estabilidad dimensional.

- **Doble Densidad:** Capa superior: **100 kg/m³** ; Capa inferior: **40 kg/m³**

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 100-40 kg/m³ | EUROCLASE A1 | λ 0,034 W/(m·K) | 22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 5	67339	1,45	10	8,10	12	97,20	A+	-	**15,29**
135 x 60 x 6	67341	1,75	8	6,48	12	77,76	A+	-	**18,33**
135 x 60 x 8	75997	2,35	6	4,86	12	58,32	A+	-	**24,09**
135 x 60 x 10	100114	2,90	5	4,05	12	48,60	A+	-	**30,10**
135 x 60 x 12	169476	3,50	4	3,24	12	38,88	A+	-	**35,76**
135 x 60 x 14	73386	4,10	4	3,24	12	38,88	A+	-	**40,53**
135 x 60 x 16	125645	4,70	3	2,43	12	29,16	C	15	**45,48**

Nota: Para contorno de ventanas y puertas, consultar Rocksol 501 y Rocksol 525.

Ventirock Energy

Descripción: Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de fachadas ventiladas.

Ventajas: La mejor conductividad en lana de roca. Excelente comportamiento acústico. Seguridad en caso de incendio. Resistencia al agua de lluvia y a la acción del viento. Estabilidad mecánica y dimensional. Facilidad y rapidez de instalación. Declaración Ambiental de Producto. Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL 65 kg/m³ | EUROCLASE A1 | λ 0,032 W/(m·K) | 22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 5	332656	1,55	8	6,48	12	77,76	C	consultar	**18,13**
135 x 60 x 6	332657	1,85	7	5,67	12	68,04	C	consultar	**23,82**
135 x 60 x 8	332661	2,50	5	4,05	12	48,60	C	consultar	**29,77**
135 x 60 x 10	332663	3,10	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**35,37**
135 x 60 x 12	332667	3,75	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**40,09**
135 x 60 x 14	332666	4,35	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**44,98**
135 x 60 x 16	332662	5,00	3	2,43	12	29,16	C	consultar	**50,05**

Nota: Para contorno de ventanas y puertas, consultar Rocksol 501 y Rocksol 525.

Ventirock Eco [Nuevo]

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de fachadas ventiladas.

Ventajas: Gran aislamiento acústico y térmico. Seguridad máxima en caso de incendio. Estabilidad mecánica y dimensional. Resistencia a la intemperie. Facilidad y rapidez de instalación. Declaración Ambiental de Producto. Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
45 kg/m³	A1	0,035 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 5	335511	1,40	8	6,48	12	77,76	A	-	**13,90**
135 x 60 x 6	336315	1,70	7	5,67	12	68,04	A	-	**16,67**
135 x 60 x 8	336333	2,25	5	4,05	12	48,60	A	-	**21,90**

Nota: Para contorno de ventanas y puertas, consultar Rocksol 501 y Rocksol 525.

Una nueva generación de aislamiento de lana de roca

La nueva tecnología NyRock es el nuevo proceso productivo patentado por ROCKWOOL. Con esta innovadora tecnología hemos mejorado el rendimiento térmico de nuestros productos optimizando las inigualables propiedades de la lana de roca, para todas aquellas soluciones que requieran las mejores prestaciones térmicas con el mínimo espesor.

La tecnología NyRock ofrece:

- Lambda más bajo para las mejores prestaciones térmicas con el mínimo espesor.
- Excelente rendimiento acústico de la lana de roca.
- Seguridad en caso de incendio. Material incombustible, resiliente al fuego.
- Todos los beneficios de las 7 fortalezas de la roca.

ROCKWOOL®

Descubre todos los detalles en
rockwool.es/nyrock

Accesorios: fijación paneles

Ventirock Duo Fijación DH Ejot

Soporte perforado, hueco y hormigón

Descripción: Fijación mecánica para Ventirock Duo que se compone de 2 elementos, el vástago para distintos espesores de aislamiento y la arandela, común para todos los vástagos.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de Fachada ventilada, mediante Ventirock Duo.

Ventajas: Instalación más eficiente y de calidad, kit preparado para grandes espesores incluso en 2 capas.

• Diámetro broca: **8 mm** • Profundidad de fijación: **30 mm**

Vástago

Producto	Espesor aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Ud. / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
ejot Pin DH-60	60	255253	300	28.800	A	**109,40**
ejot Pin DH-80	80	255255	300	28.800	A	**156,95**
ejot Pin DH-100	100	255256	300	28.800	A	**198,73**
ejot Pin DH-120	120	255257	300	28.800	A	**253,43**
ejot Pin DH-140	140	255259	300	28.800	C	**294,91**
ejot Pin DH-160	160	255260	300	19.200	C	**339,07**
ejot Pin DH-180	180	255261	300	19.200	C	**362,81**
ejot Pin DH-200	200	255262	300	19.200	C	**408,01**
ejot Pin DH-220	220	255263	300	19.200	C	**449,50**
ejot Pin DH-240	240	255264	300	19.200	C	**613,62**
ejot Pin DH-260	260	255265	300	12.000	C	**761,06**
ejot Pin DH-280	280	255266	300	12.000	C	**894,24**
ejot Pin DH-300	300	255267	300	12.000	C	**1047,77**

Unidad de venta: caja de 300 ud
Pedir para instalación, aparte, la arandela (abajo)

Arandela / volandera: diámetro 90mm

Producto	Espesor aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Ud. / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja (*)
Ejot Arandela DH	Todos	255249	300	12.000	A	**95,13**

* Unidad de venta: caja de 300 ud

Ventirock Duo Fijación STR H Ejot

Soporte madera

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación atornilada. Cada fijación incluye tornillo, arandela y tapón EPS.

Aplicación: SATE o fachada ventilada, la fijación queda embebida respecto al panel de lana de roca. Para SATE, se utiliza en combinación con el producto REDArt Adhesivo DS.

Ventajas: Sobre soporte madera tipo CLT o timber frame (paneles OSB o similares).

• Diámetro tornillo: **6 mm** • Diámetro plato: **60 mm** • Profundidad de fijación: **30-40 mm**

Producto	Espesor aislamiento (mm)	Código	Ud. / Caja	Ud. / Palé	Calidad Servicio	Euros / Caja
ejotherm STR H 080	30-40	192182	100	7.200	A	**116,39**
ejotherm STR H 100	50-60	192183	100	7.200	A	**129,82**
ejotherm STR H 120	70-80	192184	100	7.200	A	**144,90**
ejotherm STR H 140	90-100	192185	100	7.200	A	**163,07**
ejotherm STR H 160	100-120	192186	100	7.200	C	**186,23**
ejotherm STR H 180	130-140	192187	100	4.800	C	**212,21**
ejotherm STR H 200	140-160	192188	100	4.800	C	**232,07**
ejotherm STR H 220	170-180	192181	100	4.800	C	**261,69**
ejotherm STR H 240	190-200	192189	100	4.800	C	**296,30**

Unidad de venta: caja de 100 ud

Barreras Cortafuego

SP Firestop OSCB (horizontales)

SP Firestop OSCB 60

Descripción: SP Firestop OSCB 60 es una barrera contra incendios, que permite una cavidad abierta de hasta 25 mm para ventilación y drenaje.

Aplicación: Fachada ventilada.

Ventajas: Proporciona hasta 60 minutos de integridad y aislamiento.

- Longitud: **1.000 mm** • Espesor: **90 mm**

Código	Ancho (mm)	€ / metro lineal	Unidad /caja	Código	Ancho (mm)	€ / metro lineal	Unidad /caja
	55		25		90		15
	60		23		95		15
	65		21		100		14
Consultar	70	Consultar	20	Consultar	105	Consultar	13
	75		19		110		12
	80		17		115		12
	85		16		120		11

Otras dimensiones a consultar.
IMPORTANTE: Las espadas y los tornillos helicoidales vienen incluidos con la barrera.

SP Firestop OSCB 120 Lite

Descripción: SP Firestop OSCB 120 es una barrera contra incendios, que permite una cavidad abierta de hasta 25 mm para ventilación y drenaje.

Aplicación: Fachada ventilada.

Ventajas: Proporciona hasta 120 minutos de integridad y aislamiento.

- Longitud: **1.000 mm** • Espesor: **90 mm**

Código	Ancho (mm)	€ / metro lineal	Unidad /caja	Código	Ancho (mm)	€ / metro lineal	Unidad /caja
	55		25		90		15
	60		23		95		15
	65		21		100		14
Consultar	70	Consultar	20	Consultar	105	Consultar	13
	75		19		110		12
	80		17		115		12
	85		16		120		11

Otras dimensiones a consultar.
IMPORTANTE: Las espadas y los tornillos helicoidales vienen incluidos con la barrera.

SP Firestop OSCB 120

Descripción: SP Firestop OSCB 120 es una barrera contra incendios, que permite una cavidad abierta de hasta 44 mm para ventilación y drenaje.

Aplicación: Fachada ventilada.

Ventajas: Proporciona hasta 120 minutos de integridad y aislamiento.

- Longitud: **1.000 mm** • Espesor: **90 mm**

Código	Ancho (mm)	€ / metro lineal	Unidad /caja	Código	Ancho (mm)	€ / metro lineal	Unidad /caja
	55		39		90		20
	60		34		95		18
	65		30		100		17
Consultar	70	Consultar	27	Consultar	105	Consultar	16
	75		25		110		15
	80		23		115		14
	85		21		120		14

Otras dimensiones a consultar.
IMPORTANTE: Las espadas vienen incluidas con la barrera. No requiere de tornillos helicoidales.

SP Firestop Slab (verticales)

SP60 [Nuevo]



Descripción: Sistema de sellado EI60, formado por un panel composite de lana de roca de alta densidad con un acabado en papel de aluminio por ambas caras.

Aplicación: Sellado de cámaras de aire de fachada ventilada en posición vertical, para garantizar la máxima seguridad en caso de incendio.

Ventajas: Proporciona hasta 60 minutos de integridad y aislamiento.

Código	Resistencia al fuego	Dimensiones L x a x e (cm)	€ / m²
Consultar	EI60	1000x1200x75	**consultar**

IMPORTANTE: Las espadas de fijación se tienen que pedir de forma separada, escogiendo el tamaño de la espada en función de la anchura total de la cámara de aire a sellar.

SP120 [Nuevo]



Descripción: Sistema de sellado EI120, formado por un panel composite de lana de roca de alta densidad con un acabado en papel de aluminio por ambas caras.

Aplicación: Sellado de cámaras de aire de fachada ventilada en posición vertical, para garantizar la máxima seguridad en caso de incendio.

Ventajas: Proporciona hasta 120 minutos de integridad y aislamiento.

Código	Resistencia al fuego	Dimensiones L x a x e (cm)	€ / m²
Consultar	EI120	1000x1200x90	**consultar**

IMPORTANTE: Las espadas de fijación se tienen que pedir de forma separada, escogiendo el tamaño de la espada en función de la anchura total de la cámara de aire a sellar.

Sistema Fixrock

Aislamiento de Fachadas aisladas por el interior

Fixrock Eco [Nuevo]

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Gran aislamiento térmico y acústico en fachadas de fábrica de ladrillo con trasdosado cerámico o placa de yeso laminado instalado mediante el mortero adhesivo Fixrock.

Ventajas:
- Gran aislamiento térmico y acústico.
- Seguridad máxima en caso de incendio.
- Buena manejabilidad y adaptabilidad gracias a su densidad.
- Facilidad y rapidez de instalación
- Declaración ambiental de producto y certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
28 kg/m³	A1	0,037 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 4	299123	1,05	18	14,58	12	174,96	A	-	**5,03**
135 x 60 x 5	299121	1,35	14	11,34	12	136,08	A	-	**6,15**
135 x 60 x 6	299124	1,60	12	9,72	12	116,64	A	-	**7,20**
136 x 60 x 7	323849	1,85	10	8,10	12	97,20	C	consultar	**8,80**
135 x 60 x 8	299127	2,15	10	8,10	12	97,20	A	-	**10,09**
136 x 60 x 9	311358	2,40	8	6,48	12	77,76	C	consultar	**11,40**
135 x 60 x 10	305482	2,70	7	5,67	12	68,04	A	-	**12,60**
136 x 60 x 11	342774	2,95	6	4,86	12	58,32	C	consultar	**13,85**
135 x 60 x 12	305479	3,20	6	4,86	12	58,32	C	consultar	**15,11**

Disponible con revestimiento kraft y aluminio. Para cantidades mínimas y precios, consultar.

Nueva tecnología
NyRock

Fixrock Plus [Nuevo]

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido, con tecnología NyRock.

Aplicación: Excelente aislamiento térmico y acústico en fachadas de fábrica de ladrillo con trasdosado cerámico o placa de yeso laminado instalado mediante el mortero adhesivo Fixrock.

Ventajas:
- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- Seguridad máxima en caso de incendio.
- Buena manejabilidad y adaptabilidad gracias a su densidad.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Declaración ambiental de producto y certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
50 kg/m³	A1	0,033 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 60 x 4	342775	1,20	10	8,10	12	97,20	C	consultar	**8,84**
135 x 60 x 5	342797	1,50	8	6,48	12	77,76	C	consultar	**11,05**
135 x 60 x 6	342803	1,80	7	5,67	12	68,04	C	consultar	**13,28**
135 x 60 x 8	342809	2,40	5	4,05	12	48,60	C	consultar	**18,56**
135 x 60 x 10	342789	3,00	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**22,92**
135 x 60 x 12	342791	3,60	4	3,24	12	38,88	C	consultar	**27,27**

Disponible con revestimiento kraft y aluminio. Para cantidades mínimas y precios, consultar.

Climatización

ROCKWOOL 133

Descripción: Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares a un revestimiento de lámina de aluminio reforzado. Temperatura máxima 250°C (80°C lado revestido).

Aplicación: Aislamiento termoacústico de conductos de ventilación, equipos de climatización, tuberías, calderas, etc.

Ventajas: Aislamiento acústico superior.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	TEMP. MÁX. TRABAJO	
37 kg/m³	A1	250°C	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Fieltros / Palé	m² / Fieltro	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1.200 x 100 x 2	289743	12	12,00	144,00	A	-	**16,27**
1.000 x 100 x 2,5	288693	12	10,00	120,00	A	-	**18,16**
800 x 100 x 3	288694	12	8,00	96,00	A	-	**20,40**
600 x 100 x 4	288696	12	6,00	72,00	C	-	**25,13**
500 x 100 x 5	288697	12	5,00	60,00	A	-	**29,45**

Palés / Camión: 22 palés (12 rollos por palé)

ROCKWOOL 133 EF

Descripción: Fieltro de lana de roca con los filamentos dispuestos perpendicularmente al soporte de aluminio. El material se presenta autoadhesivo mediante la simple eliminación de un film plástico.

Aplicación: Aislamiento termoacústico de conductos de ventilación, equipos de climatización, tuberías, calderas, etc.

Ventajas: Aislamiento acústico superior. Instalación sencilla, gracias a su sistema autoadhesivo.

- **Euroclase: B-s1,d0** (de 20 a 35 mm) **A2-s1,d0** (de 40 a 50 mm)

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	EUROCLASE	TEMP. MÁX. TRABAJO	
37 kg/m³	B-s1 d0 de 20 a 35 mm	A2-s1 d0 de 40 a 50 mm	50°C	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Fieltros / Palé	m² / Fieltro	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1.200 x 100 x 2	289746	12	12,00	144,00	C	-	**24,16**
1.000 x 100 x 2,5	288575	12	10,00	120,00	C	-	**26,09**
800 x 100 x 3	288577	12	8,00	96,00	C	-	**28,30**
600 x 100 x 4	288578	12	6,00	72,00	C	-	**33,03**
500 x 100 x 5	288580	12	5,00	60,00	C	-	**37,35**

Palés / Camión: 22 palés (12 rollos por palé)

Fieltro 128

Descripción: Fieltro de lana de roca revestido por una lámina de aluminio reforzado que hace de barrera de vapor.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de ventilación y aire acondicionado.

Ventajas: Aislamiento térmico de tuberías y bajantes de aire acondicionado.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	TEMP. MÁX. TRABAJO	
24 kg/m³	A1	100°C	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Fieltros / Paquete	m² / Fieltro	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1.000 x 120 x 5	53535	1	12,00	18	216,00	B	-	**11,79**
800 x 120 x 6	53533	1	9,60	18	172,80	C	22	**12,58**

Panel 211.652

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara por un velo mineral negro.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de máquinas, pantallas y techos acústicos y silenciadores.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	TEMP. MÁX. TRABAJO	
40 kg/m³	A1	150°C	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 3	58944	14	10,08	12	120,96	C	16	**15,49**
120 x 60 x 4	58945	10	7,20	12	86,40	C	16	**18,05**
120 x 60 x 5	58946	8	5,76	12	69,12	A	-	**20,21**
120 x 60 x 6	85299	8	5,76	12	69,12	C	16	**23,59**

Panel 221.652

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara por un velo mineral negro.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de máquinas, pantallas y techos acústicos, silenciadores y conductos metálicos.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	TEMP. MÁX. TRABAJO	
55 kg/m³	A1	180°C	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 3	58947	14	10,08	12	120,96	C	16	**17,79**
120 x 60 x 4	74352	10	7,20	12	86,40	C	16	**19,72**
120 x 60 x 5	58948	8	5,76	12	69,12	C	16	**22,33**
120 x 60 x 6	84043	8	5,76	12	69,12	C	16	**26,54**

Panel 231.652

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara por un velo mineral negro.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de máquinas ruidosas, pantallas y techos acústicos, conductos de ventilación, silenciadores.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	TEMP. MÁX. TRABAJO	
70 kg/m³	A1	200°C	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 3	58949	14	10,08	12	120,96	A	-	**18,04**
120 x 60 x 4	58767	10	7,20	12	86,40	C	22	**22,19**
120 x 60 x 5	316710	8	5,76	12	69,12	A	-	**26,25**
120 x 60 x 6	316712	6	4,32	14	60,48	C	22	**31,87**

Estos paneles se suministran también en acabado natural blanco con las mismas dimensiones y precios con las referencias:
211.654 Densidad 40 kg/m³ Pedido mínimo de 5 Toneladas
221.654 Densidad 55 kg/m³ Pedido mínimo de 5 Toneladas
231.654 Densidad 70 kg/m³ Pedido mínimo de 5 Toneladas

Coquilla 880

Descripción: Coquillas de lana de roca recortadas a partir de bloque, provistas de un corte longitudinal para favorecer su montaje.

Aplicación: Aislamiento térmico-acústico de tuberías.

Ventajas: La Coquilla 880 está especialmente concebida para el aislamiento térmico, acústico y para la prevención contra el fuego, en instalaciones de climatización y agua caliente.

TEMP. MÁX. TRABAJO **250°C**

44 Palés

- Longitud: **1.200 mm**

Ø Diámetro interior de la coquilla (mm)	Calidad Servicio	Espesor 25 mm		Espesor 30 mm		Espesor 40 mm		Espesor 50 mm		Espesor 60 mm		Espesor 80 mm	
		Coqu./ Caja	Euros/ m.l.	Coqu./ Caja	Euros/ m.l.	Coqu./ Caja	Euros/ m.l.	Coqu./ Caja	Euros/ m.l.	Coqu./ Caja	Euros/ m.l.	Coqu./ Caja	Euros/ m.l.
21	C	25	**6,43**	25	**6,58**	16	**8,49**	9	**12,47**	6	**17,20**		
27	C	25	**6,99**	20	**7,28**	14	**9,50**	9	**13,26**	6	**18,32**		
33	C	20	**7,37**	20	**7,63**	12	**10,51**	9	**13,97**	5	**19,95**		
42	C	16	**7,81**	16	**8,02**	9	**11,66**	6	**14,96**	4	**22,22**	3	**41,78**
48	C	16	**8,63**	12	**8,94**	9	**12,47**	6	**16,46**	4	**24,17**	3	**44,25**
60	C			10	**10,07**	8	**13,72**	5	**17,91**	4	**26,96**	2	**48,57**
76	C			9	**11,09**	6	**15,84**	4	**21,84**	4	**28,96**	2	**51,81**
89	C			6	**13,24**	5	**17,91**	4	**23,21**	3	**32,54**	2	**55,04**
114	C			4	**15,82**	4	**21,38**	3	**26,89**	2	**33,38**	1	**61,11**
140	C			4	**17,91**	2	**25,82**	2	**32,45**	2	**39,36**	1	**69,91**
169	C			3	**21,96**	2	**30,29**	2	**37,71**	2	**45,84**	1	**79,43**
219	C			2	**27,73**	2	**39,05**	2	**47,43**	1	**57,17**	1	**93,44**

Cantidad mínima: 1 unidad de embalaje (caja o bolsa)
Calidad de servicio: 15 días hábiles
En todas las referencias: palé = 9 cajas (de una misma referencia)
Carga: 2 palés coquilla 880 = 1 palé estándar
Coquillas partidas en dos mitades.
Coquillas partidas en dos mitades embolsadas individualmente.

Manta 129

Descripción: Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras por una lámina de aluminio. Temperatura máxima 250°C.

Aplicación: Aislamiento termoacústico de conductos de ventilación, equipos de climatización, tuberías, calderas, etc.

Ventajas: Aislamiento acústico superior.

DENSIDAD NOMINAL **70** kg/m³

EUROCLASE **A1**

TEMP. MÁX. TRABAJO **250°C**

22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	m² / Paquete	Fieltros/ Paquete	Fieltros/ Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
600 x 120 x 4	31414	7,20	1	18	129,60	B	-	**24,82**
500 x 120 x 5	31415	6,00	1	18	108,00	B	-	**30,78**
400 x 120 x 6	31416	4,80	1	18	86,40	C	14	**33,73**

Teclit PS 200 Coquilla

Descripción: Coquilla concéntrica de lana de roca revestida de una lámina para vapor de aluminio reforzada, particularmente resistente a la rotura y provista de un corte longitudinal con una lengüeta auto-adhesiva que asegura un sellado perfecto.

Aplicación: El aislamiento Teclit PS 200 de ROCKWOOL es una coquilla adecuada para aislar tuberías de acero, acero inoxidable, cobre y plástico en instalaciones técnicas de edificios. Gracias al alto grado de resistencia a la rotura de la lámina de aluminio exterior, Teclit PS 200 es perfecto para el aislamiento de instalaciones de refrigeración, climatización y agua fría sanitaria en el marco del Sistema Teclit.

Ventajas: Incombustible. Válido para trabajar en instalaciones de climatización de 0°C a 250°C. Instalación simple y rápida.

- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ: **> 10.000**
- Euroclase: **$A2_L$- s1,d0**
- Temperatura máxima de trabajo: **de 0°C a 250°C**
- Longitud: **1.000 mm**

EUROCLASE **$A2_L$- s1,d0** | TEMP. MÁX. TRABAJO **0-250°C** | **36** Palés

Ø Diámetro interior de la coquilla (mm)	Espesor 20 mm		Espesor 25 mm		Espesor 30 mm		Espesor 40 mm		Espesor 50 mm		Espesor 60 mm		Espesor 70 mm		Espesor 80 mm		Espesor 100 mm		Espesor 120 mm	
	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.	ml / Pack	Euros/ m.l.
15	48	5,50																		
18	36	5,85	30	6,98	25	8,84														
22	36	6,29	25	8,12	20	9,77	12	11,57												
28	30	7,01	20	9,03	16	10,84	12	13,58			Consultar		Consultar		Consultar					
35	25	7,86	20	9,60	16	11,42	9	15,50	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar		Consultar			
42	20	9,15	16	11,18	12	13,91	9	17,58	6	26,51	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar			
48	16	10,54	15	12,05	12	14,73	9	18,10	6	27,34	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar			
54	20	11,52	12	13,32	10	15,40	8	19,24	5	31,05	4	37,97	Consultar		Consultar		Consultar			
60	12	12,34	11	14,45	9	16,91	6	23,18	5	32,70	4	40,28	Consultar		Consultar		Consultar			
64	12	13,57	9	16,33	9	17,79	6	26,05	4	34,33	1	42,14	1	48,51	Consultar		Consultar			
67	12	13,82	12	16,47	8	18,79	6	26,15	4	35,15	1	43,17	1	49,49	Consultar		Consultar			
70	11	14,01	9	16,78	8	19,91	5	26,75	4	35,46	1	44,31	1	50,45	Consultar		Consultar			
76	9	15,99	9	17,81	7	21,33	5	27,23	4	36,59	1	45,17	1	51,96	1	59,73	Consultar			
83	9	16,51	7	21,44	6	22,58	5	29,92	1	37,20	1	46,45	1	56,91	1	66,65	Consultar			
89	9	17,24	6	22,58	6	24,10	4	33,15	1	37,93	1	46,97	1	62,22	1	76,49	1	93,11		
102			5	25,86	4	28,33	1	33,74	1	42,14	1	52,58	1	66,14	1	77,18	1	101,42		
108			5	26,05	4	29,81	1	34,69	1	43,46	1	54,67	1	66,80	1	78,87	1	108,30	1	133,43
114			4	30,78	4	32,54	1	35,22	1	44,79	1	56,84	1	68,57	1	80,29	1	110,46	1	141,25
127			4	31,65	1	32,90	1	38,24	1	45,42	1	58,68	1	71,91	1	86,87	1	112,83	1	142,08
133			1	32,26	1	33,05	1	40,59	1	47,72	1	62,45	1	77,23	1	88,40	1	115,27	1	143,09
140			1	33,58	1	33,74	1	42,07	1	53,10	1	67,56	1	82,03	1	93,96	1	123,23	1	148,62
159			1	38,33	1	41,01	1	48,72	1	54,90	1	69,67	1	84,49	1	99,00	1	135,87	1	173,96
169			1	39,91	1	42,68	1	50,78	1	63,08	1	78,72	1	94,35	1	105,68	1	138,29	1	177,76
219					1	66,70	1	78,17	1	88,29	1	98,29	1	108,29	1	130,21	1	169,50	1	206,75
253							1	102,05	1	115,25	1	131,20	1	147,19	Consultar		Consultar		Consultar	
267							1	108,85	1	122,94	1	139,50	1	156,10	Consultar					
273							1	109,44	1	123,59	1	143,99	1	164,39	Consultar					
301							1	123,81	1	139,82	1	156,82	1	173,82	Consultar					
318							1	143,16	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar					
324							1	143,50	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar					
336							1	147,74	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar					
368							1	168,46	Consultar		Consultar		Consultar		Consultar					

Producto con más de una coquilla por paquete: Servido en caja de 1 x 0,4 x 0,4 m. Cada palé incluye 12 cajas
Calidad de Servicio de suministro: C
Cantidad mínima: 1 palé completo combinado con diferentes referencias (referencias del mismo color)

Producto con una coquilla por paquete: Producto servido en 1 coquilla retractilada en film plástico. Consultar el nº de paquetes por palé.
Calidad de Servicio de suministro: Servicio por palé de una misma referencia, plazo de entregar a consultar.

Teclit LM 200 Lamela

Descripción: Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares al revestimiento para vapor de aluminio reforzado, particularmente resistente a la rotura.

Aplicación: Teclit LM 200 es una lamela adecuada para aislar elementos de acero, acero inoxidable, cobre y plástico en instalaciones técnicas de edificios. Gracias al alto grado de resistencia a la rotura de la lámina de aluminio exterior, Teclit LM 200 es perfecta para el aislamiento de instalaciones de refrigeración, climatización y agua fría sanitaria dentro del Sistema Teclit.

Ventajas: Incombustible. Válido para trabajar en instalaciones de climatización de 0°C a 250°C. Instalación simple y rápida.

EUROCLASE $A2_L$-s1,d0 | TEMP. MÁX. TRABAJO 0-250°C | 22 Palés

- Temperatura máxima de trabajo: **de 0°C a 250°C**
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ: **> 10.000**

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Fieltros / Palé	m² / Rollo	m² / Palé	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1.000 x 100 x 2	231168	25	10	250	1	**32,16**
1.000 x 100 x 2,5	231210	25	10	250	1	**36,14**
800 x 100 x 3	231216	25	8	200	1	**47,66**
600 x 100 x 4	231219	25	6	150	1	**63,09**
500 x 100 x 5	231224	25	5	125	1	**81,07**

Calidad de servicio de suministro referencias: C. Otras dimensiones consultar.
Calidad mínima: desde 1 fieltro combinado con coquilla TECLIT en 1 palé

Teclit Hanger - Sistema de suspensión

Descripción: El sistema de suspensión Teclit Hanger es un kit formado por un núcleo extremadamente resistente fabricado con lana de roca ROCKWOOL, una lámina exterior de aluminio reforzado con tira autoadhesiva superpuesta y una abrazadera con rosca doble para tornillos M8/M10, cierre rápido con tornillos de estrella (a partir de Ø 159 mm, tornilos M16/M20 con doble rosca y cabeza hexagonal en lugar del sistema de cierre rápido).

Aplicación: El sistema de suspensión Teclit Hanger ha sido desarrollado específicamente para sostener las instalaciones de refrigeración y climatización instaladas con el Sistema Teclit, y reducir la conducción y la convección térmicas en las suspensiones que sostienen las tuberías aisladas. Teclit Hanger puede instalarse vertical y horizontalmente en las instalaciones técnicas de edificios.

Ventajas: Sistema de suspensión sin puente térmico para altas prestaciones de aislamiento térmico. Incombustible. Válido para trabajar en instalaciones de climatización de 0°C a 250°C. Instalación simple y rápida.

EUROCLASE $A2_L$-s1,d0 | TEMP. MÁX. TRABAJO 0-250°C

- Temperatura máxima de trabajo: **de 0°C a 250°C**
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ: **> 10.000**

Ø Diámetro interior de la coquilla	Espesor 20 mm		Espesor 25 mm		Espesor 30 mm		Espesor 40 mm		Espesor 50 mm	
cm	ud / Pack	Euros / ud	ud / Pack	Euros /ud	ud / Pack	Euros /ud	ud / Pack	Euros /ud	ud / Pack	Euros /ud
1,8	10	**15,78**	10	**16,97**						
2,2	10	**16,49**	10	**17,30**	10	**19,83**	10	**21,64**		
2,8	10	**17,02**	10	**18,62**	10	**20,17**	10	**22,86**		
3,5	10	**18,67**	10	**19,17**	10	**20,46**	10	**23,48**		
4,2	10	**20,00**	10	**20,05**	10	**21,84**	10	**25,15**		
4,8	10	**20,31**	10	**21,42**	10	**22,87**	10	**28,45**		
6	10	**21,55**	10	**23,21**	10	**24,03**	10	**32,01**		
7,6			10	**28,66**	10	**29,39**	10	**38,50**		
8,9			10	**32,47**	10	**34,87**	10	**39,63**		
11,4			10	**35,48**	10	**41,93**	10	**60,99**	10	**54,14**
14			10	**63,86**	4	**62,81**	4	**67,51**	4	**76,25**
16,9					4	**72,08**	4	**78,42**	4	**81,79**
21,9							4	**85,09**	4	**91,73**

Productos embalados en cajas de cartón
Código: consultar
Calidad de Servicio de suministro: consultar.
Cantidad mínima: consultar.
Otras dimensiones: consultar

Teclit Alutape - Cinta de aluminio

Descripción: Cinta de aluminio reforzada Teclit Alutape especialmente diseñada para el Sistema Teclit.

Aplicación: Producto complementario para el sellado de juntas en los productos Coquilla Teclit PS 200 y Lamela Teclit LM 200.

Ventajas: Gran poder de adherencia y sellado. Alta durabilidad. Instalación simple y rápida.

- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ: **> 10.000**

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Rollos / Caja	ml / Caja	Calidad Servicio	Euros / Rollo
50.000 x 50	230443	24	1200	A	**37,07**
50.000 x 75	233289	16	800	A	**55,62**
50.000 x 100	233296	12	600	consultar	**74,11**

Cantidad mínima: 1 caja
Metros lineales / rollo: 50 m

Teclit Flextape - Cinta de sellado

Descripción: Cinta flexible especialmente diseñada para la estanqueidad y sellado del Sistema Teclit.

Aplicación: Producto complementario para el sellado de juntas y pasos de tuberías de instalaciones de refrigeración y climatización aisladas con el Sistema Teclit en aquellos puntos en los que las suspensiones, bridas, bombas, etc., de las tuberías atraviesan el aislamiento Teclit PS 200 y Teclit LM 200.

Ventajas: Gran poder de adaptabilidad, adherencia y sellado. Alta durabilidad. Instalación simple y rápida.

- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ: **> 10.000**

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Rollos / Caja	ml / Caja	Calidad Servicio	Euros / Rollo
20.000 x 50	233298	1	20	consultar	**138,44**
20.000 x 75	230452	1	20	consultar	**205,33**
20.000 x 100	233301	1	20	A	**269,12**
20.000 x 150	233299	1	20	consultar	**396,65**

Cantidad mínima: 1 caja
Metros lineales / rollo: 20 m

Cubiertas

Cubierta inclinada

Rockciel [Nuevo]

Descripción: Panel rígido de lana de roca de doble densidad.

Aplicación: Aislamiento en cubiertas inclinadas, ligeras y pesadas, bajo rastreles. Panel idóneo para soluciones fotovoltaicas.

Ventajas: Excelente rendimiento térmico, acústico y de reacción al fuego. Aislamiento continuo que evita puentes térmicos. Indispensable como solución global para aislamiento de estructuras ligeras. Evita la propagación de incendios.

- **Doble Densidad:**
  Capa superior: **150 kg/m³** ; Capa inferior: **95 kg/m³**

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 150-95 kg/m³ | EUROCLASE A1 | λ 0,036 W/(m·K) | 44 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 60 x 5	294067	1,35	6	4,32	8	34,56	A	-	**17,53**
120 x 60 x 6	316545	1,65	5	3,60	8	28,80	A	-	**20,53**
120 x 60 x 8	294064	2,20	4	2,88	8	23,04	A	-	**26,18**
120 x 60 x 10	315740	2,75	3	2,16	8	17,28	A	-	**32,61**
120 x 60 x 12	294065	3,30	3	2,16	6	12,96	A	-	**39,40**
120 x 60 x 14	319433	3,85	3	2,16	6	12,96	A	-	**45,86**

Todos los pedidos deben ser de un nº par de palés.

Cubierta plana de hormigón

Hardrock Multifix

Descripción: Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento. Soporte para láminas bituminosas y sintéticas.

Ventajas:
- La mejor relación coste efectividad para cubierta de alto mantenimiento. Panel idóneo para cubiertas que alojan un sistema con placas fotovoltaicas.
- Panel no combustible que ayuda a la no propagación del incendio.
- La densidad de la capa superior confiere alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución constructiva.
- Gran capacidad de absorción acústica sobre chapas metálicas perforadas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- **Doble Densidad:**
  Capa superior: **230 kg/m³** ; Capa inferior: **150 kg/m³**

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 230-150 kg/m³ | EUROCLASE A2-s1 d0 | λ 0,039 W/(m·K) | λ 0,041 W/(m·K) en 40 mm | 26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 4	consultar	0,95	64	76,80	C	consultar	**31,30**
120 x 100 x 5	302003	1,25	48	57,60	C	consultar	**39,87**
120 x 100 x 6	302006	1,50	42	50,40	C	consultar	**46,67**
120 x 100 x 8	302134	2,05	32	38,40	C	consultar	**60,07**
120 x 100 x 10	301993	2,55	24	28,80	C	consultar	**73,51**

Edificio metálico

Fachada de bandeja metálica

Altas prestaciones térmicas y acústicas

Solape Derecho 40 mm

Rockbardage Solape Derecho

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca volcánica no revestido de 50 kg/m³ de densidad. Tiene una ranura de 10 mm que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho. Rotura del puente térmico de 40 mm.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas de solape derecho.

Ventajas:
- Prestaciones superiores térmicas y acústicas.
- Encaje y acabado perfecto del producto instalado.
- Acabado estético del revestimiento.
- Rapidez de instalación.
- Reacción al fuego A1, incombustible.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ
50 kg/m³	A1	0,033 W/(m·K)

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Palés/ Camión	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 40 x 13	314241	3,90	3	1,62	18	29,16	20	C	16	**46,01**
135 x 50 x 13	314127	3,90	3	2,03	15	30,38	20	C	16	**45,02**
135 x 60 x 14	316709	4,20	3	2,43	12	29,16	20	C	16	**48,73**
135 x 60 x 17	316701	5,10	2	1,62	16	25,92	20	C	16	**58,23**
135 x 60 x 19	314164	5,70	2	1,62	12	19,44	20	C	16	**67,66**
135 x 60 x 19,7	316695	5,90	2	1,62	12	19,44	20	C	16	**69,57**

Nota: Cada panel encaja con la bandeja del fabricante correspondiente, por favor, indicar en la petición de oferta el fabricante de la bandeja.
Disponible con revestimiento velo negro. Consultar.
Otras medidas a consultar.

Solape Simétrico 40 mm

Rockbardage Solape Simétrico

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca volcánica no revestido de 50 kg/m³ de densidad. Tiene una hendidura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape simétrico. Rotura del puente térmico de 40 mm.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas de solape simétrico.

Ventajas:
- Prestaciones superiores térmicas y acústicas.
- Encaje y acabado perfecto del producto instalado.
- Acabado estético del revestimiento.
- Rapidez de instalación.
- Reacción al fuego A1, incombustible.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ
50 kg/m³	A1	0,033 W/(m·K)

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Palés/ Camión	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 42,5 x 11	300123	3,30	60	-	-	30,60	20	C	18	**43,82**
120 x 40,5 x 12	263982	3,60	60	-	-	29,16	22	C	18	**47,38**
120 x 38 x 13	300118	3,90	3	1,36	18	27,70	24	C	18	**48,68**
120 x 60 x 17	300105	5,10	4	2,88	8	25,92	22	C	22	**58,10**

Nota: Cada panel encaja con la bandeja del fabricante correspondiente, por favor, indicar en la petición de oferta el fabricante de la bandeja.
Disponible con revestimiento velo negro. Consultar.
Otras medidas a consultar

Básicas prestaciones térmicas y acústicas

Solape Derecho y Simétrico

Rockband

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca volcánica no revestido.

Aplicación: Prestaciones básicas de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, tanto para bandejas metálicas de solape derecho como de solape simétrico.

Ventajas: Prestaciones térmicas y acústicas básicas.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
40 kg/m³	A1	0,035 W/(m·K)	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Paquete	m² / Paquete	Paquetes / Palé	m² / Palé	Palés/ Camión	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
135 x 40 x 5	130900	1,40	10	5,40	18	97,20	22	C	17	**15,87**
135 x 40 x 6	130906	1,70	8	4,32	18	77,76	22	C	17	**21,44**
135 x 40 x 8	130909	2,25	6	3,24	18	58,32	22	C	17	**26,31**
135 x 60 x 5	130892	1,40	10	8,10	12	97,20	22	C	17	**15,73**
135 x 60 x 6	130894	1,70	8	6,48	12	77,76	22	C	17	**21,26**
135 x 60 x 8	130898	2,25	6	4,86	12	58,32	22	C	17	**26,05**
135 x 60 x 10	130899	2,85	5	4,05	12	48,60	22	C	17	**32,07**

Disponible con revestimiento velo negro. Consultar.
Otras medidas a consultar.

Cubierta edificios metálicos

Cubierta standard - mantenimiento medio-bajo

Mantenimiento bajo

Monorock 365

Descripción: Panel rígido de lana de roca de monodensidad.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo.

Ventajas:
- Seguridad en caso de incendio.
- Gran resistencia a la rotura, producto no quebradizo.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
145 kg/m³	A1	0,039 W/(m·K)	26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 4	286907	1,00	60	72,00	A	-	**19,57**
120 x 100 x 5	292998	1,25	48	57,60	A	-	**24,47**
120 x 100 x 6	302652	1,50	42	50,40	A	-	**29,36**
120 x 100 x 7	302654	1,75	36	43,20	C	consultar	**34,28**
120 x 100 x 8	290441	2,05	30	36,00	A	-	**39,16**
120 x 100 x 9	302655	2,30	28	33,60	C	consultar	**44,04**
120 x 100 x 10	302651	2,55	24	28,80	A	-	**48,94**

Monorock Multifix

Descripción: Panel rígido de lana de roca de monodensidad. Gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas asfálticas y sintéticas.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo. Cubiertas acabadas con láminas impermeabilizantes asfálticas o sintéticas fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.

Ventajas:
- La solución estándar para cubiertas de mantenimiento bajo.
- Excelente soporte para un acabado tanto con láminas asfálticas, como sintéticas.
- Panel no combustible que ayuda a la no propagación de un incendio.
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución constructiva y gran capacidad de absorción acústica sobre chapas metálicas perforadas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
145 kg/m³	A2-s1 d0	0,039 W/(m·K)	26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 4	302136	1,00	60	72,00	A	-	**26,93**
120 x 100 x 5	301994	1,25	48	57,60	A	-	**31,59**
120 x 100 x 6	301995	1,50	42	50,40	A	-	**36,77**
120 x 100 x 8	301997	2,05	32	38,40	C	consultar	**47,11**
120 x 100 x 10	301999	2,55	24	28,80	C	consultar	**57,56**

Durock Energy SP

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad, cuya cara superior es de alta densidad.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo. Producto no recomendado como soporte de instalaciones fotovoltaicas.

Ventajas:
- La mejor relación coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento bajo.
- Seguridad en caso de incendio.
- Resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Gran capacidad de absorción acústica.
- Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.
- **Doble Densidad:** Capa superior: **180 kg/m³**; Capa inferior: **100 kg/m³**
- **λ = 0,037 W/m·K** de 5 cm a 9'5 cm
- **λ = 0,036 W/m·K** de 10 cm a 16 cm

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 180-100 kg/m³ | EUROCLASE A1 | λ 0,037 W/(m·K) esp. de 5 - 9,5 cm | λ 0,036 W/(m·K) esp. de 10 - 16 cm | 26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 5	285868	1,35	48	57,60	A	-	**24,46**
120 x 100 x 6	281099	1,60	42	50,40	A	-	**29,36**
120 x 100 x 7	305345	1,85	36	43,20	C	consultar	**34,24**
120 x 100 x 8	298544	2,15	32	38,40	A	-	**39,15**
120 x 100 x 9	305347	2,40	28	33,60	C	consultar	**44,03**
120 x 100 x 10	299130	2,75	24	28,80	A	-	**48,93**
120 x 100 x 11	305633	3,00	20	24,00	C	consultar	**53,82**
120 x 100 x 12	282694	3,30	20	24,00	C	consultar	**58,70**
120 x 100 x 13	305368	3,60	18	21,60	C	consultar	**63,58**
120 x 100 x 14	305371	3,85	16	19,20	C	consultar	**68,51**
120 x 100 x 16	305346	4,40	16	19,20	C	consultar	**78,27**

Durock NRJ Multifix

Descripción: Panel rígido de lana de roca de doble densidad con gran resistencia a pisadas y con un revestimiento que facilita la adhesión de láminas bituminosas y sintéticas.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo.

Ventajas:
- Excelente soporte para un acabado tanto con láminas asfálticas, como sintéticas.
- Panel incombustible que ayuda a la no propagación de un incendio.
- La densidad de la capa superior confiere alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución constructiva y gran capacidad de absorción acústica sobre chapas metálicas perforadas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- **Doble Densidad:** Capa superior: **180 kg/m³**; Capa inferior: **100 kg/m³**
- **λ = 0,037 W/m·K** de 5 cm a 9'5 cm
- **λ = 0,036 W/m·K** de 10 cm a 16 cm

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 180-100 kg/m³ | EUROCLASE A2-s1 d0 | λ 0,037 W/(m·K) esp. de 5 - 9,5 cm | λ 0,036 W/(m·K) esp. de 10 - 16 cm | 26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 5	304259	1,35	48	57,60	C	consultar	**31,53**
120 x 100 x 6	304248	1,60	42	50,40	C	consultar	**36,62**
120 x 100 x 8	304235	2,15	32	38,40	C	consultar	**46,67**
120 x 100 x 10	304265	2,75	24	28,80	C	consultar	**56,96**

Mantenimiento medio

Durock 386

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de alta densidad.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio.

Ventajas:
- La mejor relación coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio. Clase B (UETAC), cubiertas que requieran 2 visitas anuales.
- Seguridad en caso de incendio.
- Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
- Gran capacidad de absorción acústica.
- Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 210-135 kg/m³ | EUROCLASE A1 | λ 0,038 W/(m·K) | 26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 5	299370	1,30	48	57,60	C	consultar	**26,36**
120 x 100 x 6	305300	1,55	40	48,00	C	consultar	**31,61**
120 x 100 x 7	305265	1,80	36	43,20	C	consultar	**36,89**
120 x 100 x 8	282148	2,10	32	38,40	C	consultar	**42,15**
120 x 100 x 9	305267	2,35	28	33,60	C	consultar	**47,43**
120 x 100 x 10	253530	2,60	24	28,80	C	consultar	**52,67**
120 x 100 x 11	305262	2,85	20	24,00	C	consultar	**57,96**
120 x 100 x 12	284119	3,15	20	24,00	C	consultar	**63,23**
120 x 100 x 13	305264	3,40	18	21,60	C	consultar	**68,52**
120 x 100 x 14	305303	3,65	16	19,20	C	consultar	**73,77**

Durock 386 Bigpanel

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de alta densidad.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio.

Ventajas:
- La mejor relación coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio. Clase B (UETAC), cubiertas que requieran 2 visitas anuales.
- Seguridad en caso de incendio.
- Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Aislamiento acústico de la solución.
- Gran capacidad de absorción acústica.
- Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.
- **Doble Densidad:** Capa superior: **210 kg/m³**; Capa inferior: **135 kg/m³**

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 210-135 kg/m³ | EUROCLASE A1 | λ 0,038 W/(m·K) | 22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
240 x 120 x 5	126748	1,30	24	69,12	C	consultar	**28,08**
240 x 120 x 6	126750	1,55	20	57,60	C	consultar	**33,68**
240 x 120 x 7	133368	1,80	16	46,08	C	consultar	**39,29**
240 x 120 x 8	218780	2,10	16	46,08	C	consultar	**44,91**
240 x 120 x 9	126755	2,35	14	40,32	C	consultar	**50,53**
240 x 120 x 10	126757	2,60	12	34,56	C	consultar	**56,17**
240 x 120 x 11	126760	2,85	10	28,80	C	consultar	**61,76**
240 x 120 x 12	126763	3,15	10	28,80	C	consultar	**67,38**
240 x 120 x 13	consultar	3,40	8	23,04	C	consultar	**72,98**
240 x 120 x 14	consultar	3,65	8	23,04	C	consultar	**78,60**

Durock Multifix

Descripción: Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas asfálticas y sintéticas.

Aplicación: Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio. Cubiertas acabadas con láminas impermeabilizantes asfálticas o sintéticas fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.

Ventajas:
- Excelente soporte para la soldadura de láminas asfálticas.
- Seguridad en caso de incendio. Panel no combustible que ayuda a la no propagación del incendio.
- Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Aporta una gran mejora en el aislamiento acústico de la solución y cuando se acompaña de un soporte perforado aporta gran capacidad de absorción acústica.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 210-135 kg/m³ | EUROCLASE A2-s1 d0 | λ 0,038 W/(m·K) | 26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 5	305474	1,30	48	57,60	C	consultar	**33,79**
120 x 100 x 6	305522	1,55	40	48,00	C	consultar	**38,88**
120 x 100 x 8	305476	2,10	32	38,40	C	consultar	**49,87**
120 x 100 x 10	305523	2,60	24	28,80	C	consultar	**61,07**

Cubierta técnica: fotovoltaicas, rehabilitación y áreas técnicas y pasillos

Mantenimiento alto

Hardrock 391

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto y con instalaciones fotovoltaicas.

Ventajas:
- Muy alta resistencia a la pisada y punzonamiento.
- Panel de Doble Densidad para cubiertas de mantenimiento alto.
- Seguridad en caso de incendio. Núcleo de la solución de lana de roca. A1 (Incombustible).
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
- Gran capacidad de absorción acústica.
- Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.
- **Doble Densidad:** Capa superior: **230 kg/m³**; Capa inferior: **150 kg/m³**
- **Densidad nominal: 165 kg/m³ en espesor 30 y 40 mm**

25 AÑOS DE GARANTÍA | DOBLE DENSIDAD 230-150 kg/m³ esp. > 40 mm | DENSIDAD NOMINAL 165 kg/m³ esp. ≤ 40 mm | EUROCLASE A1 | λ 0,039 W/(m·K) | λ 0,041 W/(m·K) en 30 y 40 mm | 26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 3	344816	0.70	80	96,00	A	-	**19,16**
120 x 100 x 4	345521	0,95	60	72,00	C	consultar	**23,94**
120 x 100 x 5	292183	1,25	48	57,60	C	consultar	**32,60**
120 x 100 x 6	305358	1,50	40	48,00	C	consultar	**39,15**
120 x 100 x 7	305355	1,75	36	43,20	C	consultar	**45,66**
120 x 100 x 8	290445	2,05	32	38,40	C	consultar	**52,19**
120 x 100 x 9	303041	2,30	24	28,80	C	consultar	**58,70**
120 x 100 x 10	270104	2,55	24	28,80	C	consultar	**65,22**
120 x 100 x 11	305353	2,80	20	24,00	C	consultar	**71,73**
120 x 100 x 12	301901	3,05	20	24,00	C	consultar	**78,26**
120 x 100 x 13	305361	3,30	18	21,60	C	consultar	**84,78**
120 x 100 x 14	295148	3,55	18	21,60	C	consultar	**91,30**

Hardrock 391 Bigpanel

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y áreas técnicas).

Ventajas:
- Muy alta resistencia a la pisada y punzonamiento.
- Panel de Doble Densidad para cubiertas de mantenimiento alto.
- Seguridad en caso de incendio.
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
- Gran capacidad de absorción acústica.
- Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.
- **Doble Densidad:** Capa superior: **230 kg/m³**; Capa inferior: **150 kg/m³**
- **Densidad nominal: 165 kg/m³ en espesor 30 y 40 mm**

25 AÑOS DE GARANTÍA	DOBLE DENSIDAD 230-150 kg/m³ esp. > 40 mm	DENSIDAD NOMINAL 165 kg/m³ esp. ≤ 40 mm	EUROCLASE A1	λ 0,039 W/(m·K)	λ 0,041 W/(m·K) en 30 y 40 mm	22 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
240 x 120 x 3	344813	0,70	40	115,20	C	consultar	**20,10**
240 x 120 x 4	345525	0,95	30	86,40	C	consultar	**26,02**
240 x 120 x 5	213616	1,25	24	69,12	C	consultar	**34,24**
240 x 120 x 6	237768	1,50	20	57,60	C	consultar	**41,09**
240 x 120 x 7	consultar	1,75	18	51,84	C	consultar	**47,93**
240 x 120 x 8	218787	2,05	16	46,08	C	consultar	**54,79**
240 x 120 x 9	consultar	2,30	14	40,32	C	consultar	**61,61**
240 x 120 x 10	200130	2,55	12	34,56	C	consultar	**68,46**
240 x 120 x 11	consultar	2,80	10	28,80	C	consultar	**75,32**
240 x 120 x 12	211893	3,05	10	28,80	C	consultar	**82,17**
240 x 120 x 13	consultar	3,30	8	23,04	C	consultar	**89,02**
240 x 120 x 14	consultar	3,55	8	23,04	C	consultar	**95,88**

Hardrock Multifix

Descripción: Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas asfálticas y sintéticas.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y áreas técnicas).

Ventajas:
- La mejor relación coste efectividad para cubierta de mantenimiento alto. Panel idóneo para cubiertas que alojan un sistema con placas fotovoltaicas.
- Panel no combustible que ayuda a la no propagación del incendio.
- La densidad de la capa superior confiere alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
- Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución constructiva.
- Gran capacidad de absorción acústica sobre chapas metálicas perforadas.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- **Doble Densidad:** Capa superior: **230 kg/m³**; Capa inferior: **150 kg/m³**

25 AÑOS DE GARANTÍA	DOBLE DENSIDAD 230-150 kg/m³	EUROCLASE A2-s1 d0	λ 0,039 W/(m·K)	λ 0,041 W/(m·K) en 40 mm	26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 4	consultar	0,95	64	76,80	C	consultar	**31,30**
120 x 100 x 5	302003	1,25	48	57,60	C	consultar	**39,87**
120 x 100 x 6	302006	1,50	42	50,40	C	consultar	**46,67**
120 x 100 x 8	302134	2,05	32	38,40	C	consultar	**60,07**
120 x 100 x 10	301993	2,55	24	28,80	C	consultar	**73,51**

Rocksupport Energy

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de alta densidad no revestido.

Aplicación: Impermeabilización de cubiertas ligeras metálicas con lámina sintética, fijado mecánicamente. Actúa como soporte rígido para áreas técnicas e instalaciones fotovoltaicas.

Ventajas:
- Mantenimiento alto Clase C (UETAC, MOAT 50) cubiertas que requieran 1 visita mensual.
- Alta resistencia a compresión y punzonamiento.
- Seguridad en caso de incendio.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	λ	
130 kg/m³	A1	0,038 W/(m·K) de 8 a 20 cm	0,039 W/(m·K) de 4 a 7 cm	26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 4	321715	1,00	60	72,00	A	-	**19,12**
120 x 100 x 5	321742	1,25	48	57,60	A	-	**23,91**
120 x 100 x 6	321908	1,50	40	48,00	A	-	**28,69**
120 x 100 x 7	321714	1,75	36	43,20	C	consultar	**33,10**
120 x 100 x 8	302497	2,10	32	38,40	A	-	**43,72**
120 x 100 x 9	302701	2,35	28	33,60	C	consultar	**49,18**
120 x 100 x 10	302531	2,60	24	28,80	A	-	**54,65**
120 x 100 x 10,5	302707	2,75	24	28,80	C	consultar	**57,39**
120 x 100 x 11	302669	2,85	22	26,40	C	consultar	**60,12**
120 x 100 x 11,5	302671	3,00	22	26,40	C	consultar	**62,85**
120 x 100 x 12	302725	3,15	20	24,00	A	-	**65,58**
120 x 100 x 12,5	302787	3,25	20	24,00	C	consultar	**68,32**
120 x 100 x 13	302466	3,40	18	21,60	C	consultar	**71,05**
120 x 100 x 14	302586	3,65	18	21,60	C	consultar	**76,51**

Para otras medidas, cantidades mínimas y precios, consultar.

Rocksupport Energy Multifix

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de alta densidad con un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas asfálticas y sintéticas.

Aplicación: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y áreas técnicas).

Ventajas:
- Mantenimiento alto Clase C (UETAC, MOAT 50) cubiertas que requieran 1 visita mensual.
- Alta resistencia a compresión y punzonamiento.
- Panel incombustible que ayuda a la no propagación de un incendio.
- Estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	λ	
130 kg/m³	A1	0,038 W/(m·K) de 8 a 10 cm	0,039 W/(m·K) de 4 a 6 cm	26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 4	322920	1,00	60	72,00	A	-	**26,96**
120 x 100 x 5	322921	1,25	48	57,60	A	-	**31,73**
120 x 100 x 6	322922	1,50	40	48,00	A	-	**36,51**
120 x 100 x 8	322925	2,10	32	38,40	C	consultar	**51,65**
120 x 100 x 10	322615	2,60	24	28,80	C	consultar	**62,58**

Para otras medidas, cantidades mínimas y precios, consultar.

Accesorios acústicos

Fieltro Rocksourdine

Descripción: Fieltro compuesto por una fibra de vidrio negro de 235 g y una lámina de aluminio de 40 micras, que hace la función de barrera de vapor.

Aplicación: Aislamiento acústico de edificios de baja y media higrometría. Se coloca junto con paneles de lana de roca en cubierta ligera de acero y cerramientos metálicos de doble hoja.

Ventajas:
- Para-vapor. Evita condensaciones en lugares con un alto nivel de humedad.
- Excelente barrera acústica.

MASA	EUROCLASE	
235 g	A2-s1 d0	26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	m² / Fieltro	Fieltros / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
5.000 x 120 x 0,3	133928	60,00	4	240,00	B	-	**25,91**

Otros anchos disponibles: 40, 45, 50 y 60 cm. Consultar precio.

Tiras Acústicas 231.652



Descripción: Bandas de lana de roca revestidas con un velo de fibra de vidrio negro.

Aplicación: Desarrolladas para mejorar la absorción acústica de los edificios. Se colocan en las grecas perforadas de las chapas de acero perforadas en cubierta ligera.

Ventajas: Mejora la absorción acústica de los edificios.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ
70 kg/m³	A1	0,034 W/(m·K)

Dimensiones de la greca del perfil soporte (mm)		Dimensiones de la tira (mm)				
Ancho greca parte superior	Altura greca	Ancho pieza parte superior	Altura pieza	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / ml
100	40	99	39	C	consultar	**consultar**
160	40	159	39			
166	40	165	39			
180	40	179	39			
185	40	184	39			

Otras medidas consultar. También ofrecemos tiras acústicas 145kg/m³ para rehabilitación.
Medidas, cantidades mínimas y precio a consultar

Trapecios Acústicos

Descripción: Panel de lana de roca no revestido con forma de trapecio.

Aplicación: Destinados al relleno de las grecas de acero perforadas de chapas nervadas para cubierta ligera.

Ventajas: Mejora la absorción acústica de los edificios.

DENSIDAD NOMINAL	LONGITUD	EUROCLASE	λ
100 kg/m³	1.200 mm	A1	0,035 W/(m·K)

Dimensiones de la greca del perfil soporte (mm)			Dimensiones del trapecio (mm)					
Ancho greca parte superior	Ancho greca parte inferior	Altura greca	Ancho pieza parte superior	Ancho pieza parte inferior	Altura pieza	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / ml
70	20	56	69	19	55	C	consultar	**consultar**
70	22	59	69	21	58			
70	24	74	69	23	73			
110	34	118,50	109	33	117,50			
122	39	110	121	38	109			

Otras medidas a consultar

Soluciones contra el fuego

Protección contra incendios

Conlit 150 P

Descripción: Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aplicación: Protección contra incendios de elementos constructivos como: estructuras de acero y puertas cortafuego.

Ventajas: Durabilidad. Facilidad de mantenimiento, fiabilidad, limpieza de instalación. Producto estrella de la protección contra el fuego.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
180 kg/m³	A1	0,035 W/(m·K)	28 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
180 x 120 x 2,5	58565	48	103,68	C	12	**31,83**
180 x 120 x 3	58566	40	86,40	C	12	**38,15**
180 x 120 x 4	58626	30	64,80	C	12	**51,89**
180 x 120 x 5	58577	24	51,84	A	-	**64,89**
180 x 120 x 6	58727	20	43,20	C	12	**77,92**

Conlit 150 AF

Descripción: Panel rígido de lana de roca revestido por una cara por una lámina de aluminio reforzado.

Aplicación: Protección contra incendios de elementos constructivos como: estructuras de acero y puertas cortafuego.

Ventajas: Facilidad de mantenimiento, fiabilidad, limpieza de instalación. Revestimiento de aluminio. Protección contra incendios con acabado estético.

DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	
180 kg/m³	A1	0,035 W/(m·K)	28 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
180 x 120 x 2,5	58560	48	103,68	C	12	**35,82**
180 x 120 x 3	58561	40	86,40	A	-	**41,99**
180 x 120 x 4	58562	30	64,80	C	12	**55,42**
180 x 120 x 5	58563	24	51,84	A	-	**69,39**
180 x 120 x 6	58637	20	43,20	C	12	**83,37**
180 x 120 x 9	294649	12	25,92	C	12	**119,87**

Conlit Duct 120

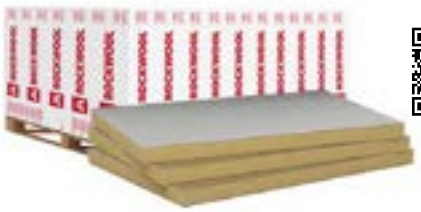

Descripción: Panel rígido de lana de roca de nueva generación revestido por una cara por una lámina de aluminio reforzado de color gris.

Aplicación: Protección contra incendios de conductos metálicos de ventilación y extracción de humos rectangulares, con una prestación de resistencia al fuego EI 120.

Ventajas: Fiabilidad con un solo espesor, facilidad de manipulación e instalación, acabado estético.

DENSIDAD NOMINAL **180** kg/m³

EUROCLASE **A1**

26 Palés

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
120 x 100 x 9	327060	24	28,80	A	2 (*)	**121,76**

(*) Todos los pedidos deben ser de un nº par de palés.

Cola Conlit

Descripción: Adhesivo de base acuosa, no combustible y resistente al fuego con un aspecto de pasta de coloración beige.

Aplicación: Ha sido especialmente desarrollada para el sellado y unión de los paneles y coquilas Conlit, que forman parte de los sistemas de protección contra el fuego, como protección de penetraciones, conductos metálicos, y estructuras metálicas. También se puede utilizar con otros productos de lana de roca de ROCKWOOL en los que se requiera un adhesivo resistente al fuego.

Ventajas: Producto adecuado para encolar piezas de lana de roca entre ellas y a soportes de acero.

kg/ Bote	Código	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / kg
10	320773	B	-	**15,47**

Sistemas franjas cortafuego

Sistema Conlit MC 60-90

Descripción: Sistema de Franja Cortafuego EI 60-90 para fachada ligera Muro Cortina, formada por un panel de lana de roca ROCKWOOL Conlit Alu en 90 mm, de 180 kg/m³ de densidad y una serie de accesorios de sujeción.

Aplicación: Para cuando las fachadas están separadas del forjado y necesitan de sellado con el objetivo de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del paso del fuego y humos de una planta a otra.

Ventajas:
- Aislamiento térmico y acústico incorporado.
- Garantiza la interrupción del paso de humos y de ruidos al pasar de forma continua por delante de los forjados.
- Elimina puentes térmicos.
- Mejora la transmitancia térmica del sistema.
- Evita la transmisión de ruidos a través de los elementos estructurales.

Muro Cortina
EI 60-90

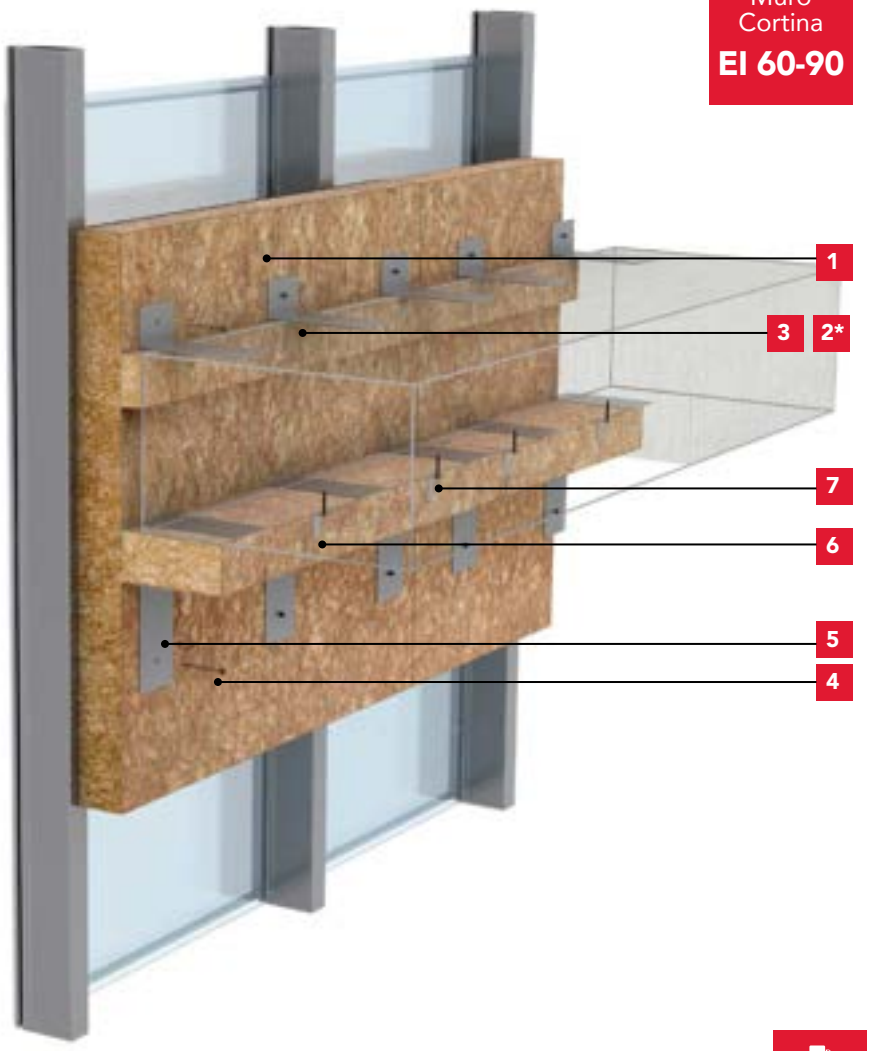

26 Palés

Panel Conlit Alu

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1 120 x 100 x 9	304366	24	28,80	A	-	**121,76**

Accesorios Sistema Conlit Alu

Producto	Código	Dimensiones (cm)	Ud / Caja	Calidad Servicio	Cantidad Mínima	Euros / ud
3 Escuadra Conlit MC	111982	7+20 x 10 x 0,3	20	C	1 caja	**274,93**
5 Escuadra Conlit MC Inferior	310706	20+30 x 10 x 0,3	20	C	1 caja	**446,24**
4 Tornillo Conlit ACR 85	311022	8,5	200	A	1 caja	**551,54**
6 7 Espada + Remache Conlit MC	345457	35 x 2,5 x 0,1	100	A	1 caja	**497,20**

(*) Material no suministrado por ROCKWOOL

Cola Conlit

kg / Bote	Código	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / kg
8 10	320773	B	-	**15,47**

Sistema Conlit MC 120

Descripción: Sistema de Franja Cortafuego Muro Cortina EI 120 formado por dos paneles Conlit 150 P de 50 mm de espesor y 180 kg/m³ de densidad, con clasificación Euroclase: A1 en reacción al fuego, y una serie de elementos de sujección.

Aplicación: En el encuentro del muro cortina con el canto del forjado con el objetivo de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del paso del fuego y humos de una planta a otra.

Ventajas:
- Sistema EI 120 con aislamiento térmico y acústico incorporado.
- Montaje sencillo y rápido en seco con pocos elementos.
- Rotura puente térmico del centro de forjado y perfiles del muro cortina.

Muro Cortina
EI 120

Paneles Conlit 150 P

Escuadra Conlit MC

Espada Conlit MC

Remaches Conlit MC para Espada

Tornillo Conlit ACR 50

Tornillo Conlit ACR 100

28
Palés

Panel Conlit 150 P

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1 180 x 120 x 5	58577	24	51,84	A	-	**64,89**

Accesorios Sistema MC

Producto	Código	Dimensiones (cm)	Ud / Caja	Calidad Servicio	Cantidad Mínima	Euros / ud
3 4 Espada + Remache Conlit MC	345457	35 x 2,5 x 0,1	100	A	1 caja	**497,20**
5 Tornillo Conlit ACR 50	219121	5	68	A	1 caja	**172,80**
6 Tornillo Conlit ACR 100	219123	10	200	A	1 caja	**590,82**
2 Escuadra Conlit MC	111982	7+20 x 10 x 0,3	20	C	1 caja	**274,93**

Sistema Conlit FP 120

Descripción: Sistema de Franja Cortafuego Fachada Panel EI 120 formado por dos paneles Conlit 150 P de 50 mm de espesor y 180 kg/m³ de densidad, con clasificación Euroclase: A1 en reacción al fuego, y una serie de elementos de sujección.

Aplicación: En el encuentro de la fachada panel con el canto del forjado con el objetivo de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del paso del fuego y humos de una planta a otra.

Ventajas:
- Sistema EI 120 con aislamiento térmico y acústico incorporado.
- Montaje sencillo y rápido en seco con pocos elementos.
- Adaptable a fachadas ya existentes.

Panel Fachada
EI 120

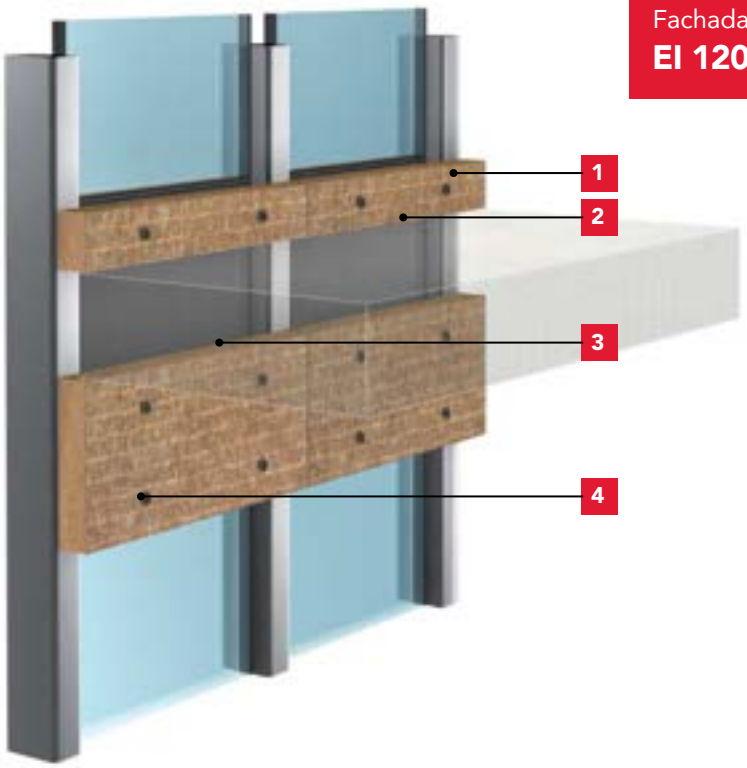

1 Paneles Conlit 150 P

2 Escuadra Conlit FP Superior

3 Escuadra Conlit FP Inferior

4 Tornillo Conlit ACR 100

28 Palés

Panel Conlit 150 P

Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Paneles / Palé	m² / Palé	Calidad Servicio	Cantidad mín. (Palés)	Euros / m²
1 180 x 120 x 5	58577	24	51,84	A	-	**64,89**

Accesorios Sistema FP

Producto	Código	Dimensiones (cm)	Ud / Caja	Calidad Servicio	Cantidad Mínima	Euros / ud
2 Escuadra Conlit FP Superior	294108	6+20 x 10 x 0,3	20	C	1 caja	**238,98**
3 Escuadra Conlit FP Inferior	284214	4+4+35 x 10 x 0,3	20	C	1 caja	**405,29**
4 Tornillo Conlit ACR 100	219123	10	200	A	1 caja	**590,82**