




FONAS 2.8

Suelos flotantes

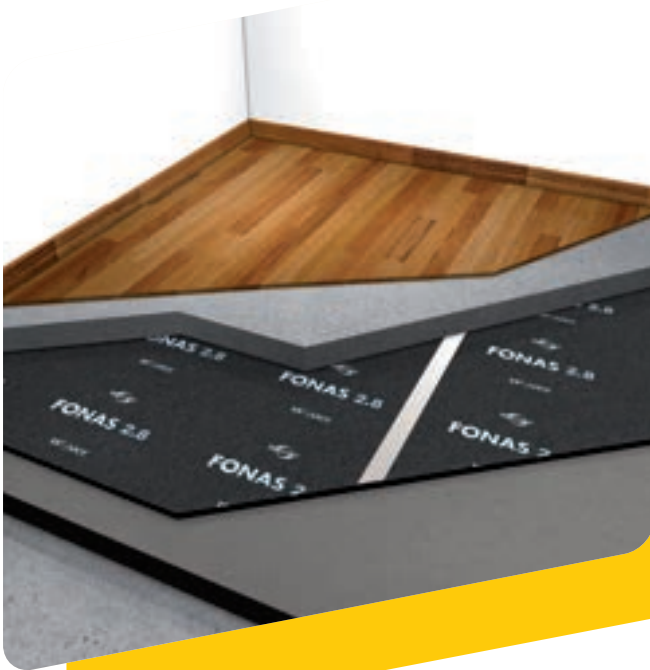

Descripción

Rollo de fieltro de Lana de Vidrio, revestido por una de sus caras con un compuesto bituminoso de saturación parcial de alta densidad, recubierto con un film plástico serigrafiado y provisto en uno de sus bordes con una banda autoadhesiva.

Aplicaciones

Por sus excelentes cualidades acústicas, **Fonas 2.8**, se presenta como producto insonorizante apropiado para:

- Aplicaciones de aislamiento acústico en las que se requiera atenuar los ruidos de impacto.
- Suelos flotantes, admitiendo solado directo con capa de agarre recrecido



Ventajas

- Ofrece un buen aislamiento acústico para suelos flotantes.
- Mínimo espesor.
- Alta resistencia a la compresión.
- Fácil y rápido de instalar.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
- La lengüeta autoadhesiva facilita el correcto sellado de las juntas.

- Mejora del aislamiento a ruido de impacto, respecto a un suelo sin Fonas 2.8:

$$DL_{nw} = L_{w0} - L_w = 73,5 - 49,5 = 24 \text{ dB}$$

Test report CSI nº 0136/DC/ACU/03

Nota: El producto debe almacenarse al resguardo de la luz solar.

Certificados



FONAS 2.8

CTE **Propiedades técnicas**

Símbolo	Parámetro	Unidades	Valor	Norma
ΔL_w	Aislamiento acústico	dB	24	EN 1150 140/6 EN ISO 717/2
SD	Rigidez dinámica S'. Aparente media sin carga previa	MN/m ³	12	EN 29052-1
SD	Rigidez dinámica S'. Aparente media con carga previa	MN/m ³	13	EN 29052-1
SD	Rigidez dinámica S'. Media efectiva con carga previa	MN/m ³	50	EN 29052-1

Presentación

	Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m ² /bulto	m ² /palé	m ² /camión
Rollo	3	20,00	1,00	20,00	400,00	20800

Guía de instalación

Información adicional disponible en www.isover.es

NOTA LEGAL: Esta información y, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, se basan en el conocimiento técnico actual de SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.A. Los productos, deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados. A todos los pedidos se les aplican las Condiciones Generales de Venta y Suministro de SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. que se reservan el derecho de cambiar respectivamente las especificaciones técnicas del producto. Es responsabilidad del usuario utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, publicadas en la página www.isover.es copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. declinan toda responsabilidad en caso de utilización de los productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas. Dentro de los límites legales SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. serán responsable del lucro cesante n de daños indirectos