



LONGIPS®

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Longips® es un producto con base yeso para guarnecido de divisiones interiores, tanto horizontales como verticales; también se usa como elemento ligante en el levantado de la tabiquería interior, sustituyendo con ventaja a otros ligantes como el mortero de cemento. Yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado controlado. De aplicación manual, se utiliza como pasta para guarnecidos en revestimientos continuos interiores. También denominado como yeso controlado.

Almacenaje y conservación


Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,30 W/m.K (GA, MN, SO); 0,26 (SN); 0,34 (VA) (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	6
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	> 2 N/mm ²
Resistencia a compresión	> 2 N/mm ²
Índice de pureza (%)	> 75
Granulometría	0-1 mm
Relación agua/polvo	< 0,8 Litros/kg
Dureza superficial	≥ 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)
Consumo medio por espesor de aplicación	10-12 kg/cm espesor y m ² (Valor tomado en laboratorio).
Tipo de soporte recomendado	ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón.
Adherencia	> 0,1 N/mm ²
PH	> 6

Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Gelsa GA	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
San Martín SN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Viguera VA	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet

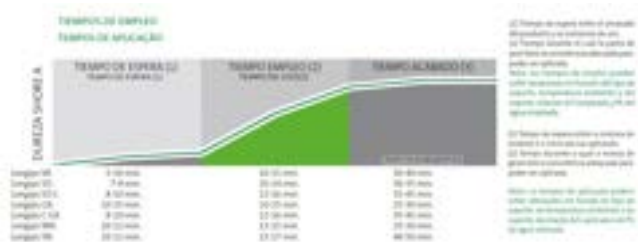

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.