Aislamiento térmico y acústico

Lista de precios recomendados

Marzo 2026

Índice de productos

01

URSA TERRA

BASE	8
T18	10
FIT 34	12
PLUS 32 T0003	14
BARRERA ACÚSTICA P2292	16
MUR P1051	18
MUR P1281	20
MUR PLUS P1203	22
MUR ALUPLUS P2003	24
VENTO P4252	26
VENTO P8752	28
VENTO PLUS P4203	30
VENTO PLUS P8792	32
VENTO PLUS T0003	34
P4252 VN	36
R P8741	38
PANEL ALUMINIO GOFRADO P2363	40
SOL T70P	41
MANTA FIELTRO MNU 40	42
MANTA PAPEL MRK 40	44
MANTA ALUMINIO MRA 40	46
MANTA PARAMENTO REFORZADA M4121	48

02

URSA PUREFLOC

CAVITY	52
LOFT 47	54
UNIVERSAL	56
KIT DE INSTALACIÓN	58

03

URSA SECO

Membrana	62
Masilla	62
Cinta adhesiva de doble cara	63
Cinta adhesiva universal	63
Cinta adhesiva en tiras	63
Colgador N+	64
Soporte Intermedio N+	64
Conector N+	65

04

URSA ACCESORIOS

Fijación Vento	68
Barreras de fuego	70
Cuchillo para cortar lana	71

05

URSA AIR

PANEL ALU-ALU P5858	74
PANEL ALU-TECH2 P8058	76
PANEL ZERO A2	78
PANEL ZERO P8858	80
MANTA ZERO IN M8703	82
MANTA ALUMINIO M2021	84
MANTA ALUMINIO REFORZADA M5102L	86
MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603	88
HERRAMIENTAS	90

06

URSA XPS

N-W E	94
N-III I	96
N-III L	98
N-III PR L	100
SATE PLUS	102
F N-V L	104
F N-VII L	106

07

URSA INDUSTRY

BLOCK	110
BLOCK 500	111
CT-300	112
CTG-300	113
VIB	114
VIB VII	115

Condiciones generales de venta 116



Más de 60 años ofreciendo soluciones especializadas en aislamiento

En URSA llevamos más de 60 años ofreciendo soluciones de aislamiento que aportan calidad, seguridad, sostenibilidad, salubridad y confort a los edificios que habitamos.
Tanto en el diseño como en la fabricación de todas nuestras gamas de productos, velamos por conseguir el mejor confort térmico y acústico de los edificios, el aprovechamiento de recursos, la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de la agenda 2030.



URSA TERRA
Lana mineral



URSA PUREFLOC
Lana mineral blanca que se aplica por insuflado



URSA AIR
Paneles y mantas de lana mineral



URSA AIR
Herramientas



URSA SECO
Sistema de estanqueidad y control de condensaciones



URSA XPS
Poliestireno extruido



URSA INDUSTRY
Poliestireno extruido

01

Lana mineral para el aislamiento térmico y acústico



URSA TERRA

URSA TERRA BASE

URSA TERRA



λ 0,037

Repelente al agua WS

AFr ≥5

DoP 34TER37NK21101

Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Trasdosados de placa de yeso laminado en cerramientos exteriores.
- Medianeras con trasdosado y tabiques de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.

DIT 380R/21

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0608

020/003809

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,037 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		15,5 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA BASE

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332630	50	0,40	13,50	S	3	16,20	24	388,80	0,95	1,35	**3,93**
——	50	0,90	13,50	C	1	12,15	24	291,60	0,95	1,35	**6,96**
332631	50	0,60	13,50	S	2	16,20	24	388,80	0,95	1,35	**3,93**
329833	60	0,40	11,20	S	3	13,44	24	322,56	1,00	1,60	**4,75**
329834	60	0,60	11,20	S	2	13,44	24	322,56	1,00	1,60	**4,75**
332223	70	0,40	9,50	C	3	11,40	24	273,60	1,00	1,85	**5,84**
331299	70	0,60	9,50	C	2	11,40	24	273,60	1,00	1,85	**5,84**
331137	80	0,40	8,40	C	3	10,08	24	241,92	1,00	2,15	**6,94**
331138	80	0,60	8,40	C	2	10,08	24	241,92	1,00	2,15	**6,94**
331139	100	0,40	6,70	C	3	8,04	24	192,96	1,00	2,70	**8,30**
330574	100	0,60	6,70	C	2	8,04	24	192,96	1,00	2,70	**8,30**
330575	120	0,60	5,60	C	2	6,72	24	161,28	1,00	3,20	**10,06**
330941	130	0,60	5,40	C	2	6,48	24	155,52	1,00	3,50	**10,94**
332510	140	0,60	4,80	C	2	5,76	24	138,24	1,00	3,75	**11,83**
330942	150	0,60	4,80	C	2	5,76	24	138,24	1,00	4,05	**12,69**
——	160	0,60	4,25	C	2	5,10	24	122,40	1,00	4,30	**13,54**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332637	50	0,60	1,35	S	15	12,15	20	243,00	0,95	1,35	**4,04**
332641	60	0,60	1,35	S	11	8,91	20	178,20	1,00	1,60	**4,84**
332221	70	0,60	1,35	C	10	8,10	20	162,00	1,00	1,85	**5,89**
332642	75	0,60	1,35	C	10	8,10	20	162,00	1,00	2,00	**6,55**
332643	100	0,60	1,35	S	7	5,67	20	113,40	1,00	2,70	**8,40**
332644	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	1,00	3,20	**10,20**
330984	130	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	1,00	3,50	**11,08**
332655	140	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	3,75	**11,79**
332656	150	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,05	**12,75**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA T18

URSA TERRA



λ 0,035

Repelente al agua WS

AFr ≥5

DoP 34TER35NK24101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Tabiques de placa de yeso laminado.
- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en en paredes de doble hoja de fábrica.

DIT 380R/21

EMISIONES DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0633

020/003858

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 ≥5 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		18,5 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA T18

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332420	46	0,40	11,70	S	3	14,04	24	336,96	0,90	1,30	**6,60**
332421	46	0,60	11,70	S	2	14,04	24	336,96	0,90	1,30	**6,60**
331083	50	0,40	11,70	C	3	14,04	24	336,96	1,00	1,40	**7,19**
332417	50	0,60	11,70	C	2	14,04	24	336,96	1,00	1,40	**7,19**
332412	65	0,40	9,40	S	3	11,28	24	270,72	1,00	1,85	**8,79**
332413	65	0,60	9,40	C	2	11,28	24	270,72	1,00	1,85	**8,79**
332414	85	0,40	7,00	C	3	8,40	24	201,60	1,00	2,40	**11,51**
331081	85	0,60	7,00	C	2	8,40	24	201,60	1,00	2,40	**11,51**
332418	100	0,40	4,70	C	3	5,64	24	135,36	1,00	2,85	**13,64**
332415	100	0,60	4,70	S	2	5,64	24	135,36	1,00	2,85	**13,64**
332416	120	0,60	4,70	C	2	5,64	24	135,36	1,00	3,40	**16,48**
——	160	0,60	3,70	C	2	4,44	24	106,56	1,00	4,55	**21,96**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332718	46	0,60	1,35	S	16	12,96	20	259,20	0,90	1,30	**6,70**
332500	50	0,60	1,35	S	14	11,34	20	226,80	1,00	1,40	**7,29**
332590	65	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	1,00	1,85	**8,94**
332326	75	0,60	1,35	C	9	7,29	20	145,80	1,00	2,10	**10,36**
332591	85	0,60	1,35	S	8	6,48	20	129,60	1,00	2,40	**11,76**
332592	100	0,60	1,35	C	6	4,86	20	97,20	1,00	2,85	**13,88**
332593	120	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	1,00	3,40	**16,81**
332224	150	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	1,00	4,25	**21,00**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA FIT 34

URSA TERRA



λ 0,034

Repelente al agua WS

AFr ≥10

DoP 34TER34NK25011

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento.

Aplicación recomendada

- Tabiques de placa de yeso laminado.
- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en en paredes de doble hoja de fábrica.

DIT 380R/21

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0738

020/004039

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		21 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10-WS-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA FIT 34

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332279	48	0,40	11,50	S	3	13,80	18	248,40	0,85	1,40	**7,41**
331631	48	0,45	11,00	S	3	14,85	16	237,60	0,85	1,40	**7,62**
332278	48	0,60	11,50	S	2	13,80	18	248,40	0,85	1,40	**7,41**
332280	65	0,40	8,70	S	3	10,44	18	187,92	1,00	1,90	**9,96**
331641	65	0,45	8,20	C	3	11,07	16	177,12	1,00	1,90	**10,25**
332277	65	0,60	8,70	S	2	10,44	18	187,92	1,00	1,90	**9,96**
330734	90	0,40	6,20	C	3	7,44	18	133,92	1,00	2,60	**13,44**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331716	30	0,60	1,35	C	19	15,39	20	307,80	0,65	0,85	**5,48**
332200	48	0,40	1,35	S	14	7,56	30	226,80	0,85	1,40	**7,75**
332281	48	0,60	1,35	S	14	11,34	20	226,80	0,85	1,40	**7,56**
330557	55	0,60	1,35	C	12	9,72	20	194,40	0,95	1,60	**8,42**
332199	65	0,40	1,35	C	10	5,40	30	162,00	1,00	1,90	**10,52**
332282	65	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	1,00	1,90	**10,25**
332214	90	0,60	1,35	C	7	5,67	20	113,40	1,00	2,60	**14,19**
——	100	0,60	1,35	C	7	5,67	20	113,40	1,00	2,90	**15,16**
331343	120	0,60	1,35	C	6	4,86	20	97,20	1,00	3,50	**18,93**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA PLUS 32 T0003

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

AFr ≥10

DoP 34TER32NK21101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Tabiques, trasdosado y falsos techos de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Bajo forjado mediante fijación mecánica.

DIT 380R/21

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0616

020/003847

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA PLUS 32 T0003

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331022	30	1,20	13,50	C	1	16,20	18	291,60	0,80	0,90	**7,44**
332497	40	0,40	9,20	C	3	11,04	18	198,72	0,80	1,25	**9,18**
332978	50	0,40	8,10	S	3	9,72	18	174,96	0,95	1,55	**11,24**
332979	60	0,40	8,10	C	3	9,72	18	174,96	1,00	1,85	**13,54**
332588	60	0,60	8,10	C	2	9,72	18	174,96	1,00	1,85	**13,54**
332980	80	0,40	5,40	C	3	6,48	18	116,64	1,00	2,50	**18,15**
332492	80	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50	**18,15**
330969	100	0,40	5,40	C	3	6,48	18	116,64	1,00	3,10	**22,59**
332353	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	3,10	**22,59**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332734	40	0,60	1,35	S	15	12,15	16	194,40	0,80	1,25	**9,18**
332314	50	0,40	1,35	S	12	6,48	24	155,52	0,95	1,55	**11,73**
332735	50	0,60	1,35	S	12	9,72	16	155,52	0,95	1,55	**11,46**
332757	60	0,40	1,35	C	10	5,40	24	129,60	1,00	1,85	**13,99**
332792	60	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,00	1,85	**13,64**
331056	80	0,40	1,35	C	7	3,78	24	90,72	1,00	2,50	**18,85**
332794	80	0,60	1,35	S	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50	**18,38**
332845	100	0,60	1,35	S	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10	**22,76**
332846	120	0,60	1,35	S	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75	**27,54**
332847	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35	**32,09**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA BARRERA ACÚSTICA P2292

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

AFr ≥10

DoP 34TER32AK22021

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en ambas caras con un complejo kraft aluminio para su uso como barrera acústica en plenums.

Aplicación recomendada

- Barrera acústica vertical entre forjado y muro de separación entre oficinas o aulas conectadas mediante un falso techo continuo.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0733

AENOR 020/004038

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Aislamiento acústico (R_A)		17,5 dBA
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z100 S_d=67,5 m
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-Z100-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)

URSA TERRA BARRERA ACÚSTICA P2292

URSA TERRA

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332424	80	0,6	1,35	S	7	5,67	16	90,72	2,50	**38,00**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MUR P1051

URSA TERRA



λ 0,037

Repelente al agua WS

DoP 34TER37KP24041

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft impreso. Suministrado en panel.

Aplicación recomendada

- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.

DIT 380R/21

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

020/004117

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,037 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr 5 ≥ 5 kPa·s/m²
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3 S_d=2,025 m
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		15 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)

URSA TERRA MUR P1051

URSA TERRA

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
333278	50	0,60	1,35	S	16	12,96	20	259,20	1,35	**7,07**
333832	60	0,60	1,35	S	13	10,53	20	210,60	1,60	**8,37**
332526	75	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	2,00	**9,93**
333041	80	0,60	1,35	S	9	7,29	20	145,80	2,15	**10,63**
333043	100	0,60	1,35	S	8	6,48	20	129,60	2,70	**13,15**
333044	120	0,60	1,35	C	6	4,86	20	97,20	3,20	**15,77**
330975	150	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	4,05	**19,69**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MUR P1281

URSA TERRA



λ 0,035

Repelente al agua WS

DoP 34TER35KP21101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft impreso. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Trasdosado de placa de yeso laminado.

DIT 380R/21

020/003560

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m²
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3 S_d=2,025 m
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		18,5 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)

URSA TERRA MUR P1281

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332248	50	0,40	10,80	S	3	12,96	24	311,04	1,40	**7,08**
332249	50	0,60	10,80	S	2	12,96	24	311,04	1,40	**7,08**
332250	60	0,40	9,10	C	3	10,92	24	262,08	1,70	**8,18**
332251	60	0,60	9,10	S	2	10,92	24	262,08	1,70	**8,18**
330570	60	1,20	9,10	C	1	10,92	24	262,08	1,70	**8,18**
332252	80	0,40	6,80	C	3	8,16	24	195,84	2,25	**11,04**
332253	80	0,60	6,80	C	2	8,16	24	195,84	2,25	**11,04**
330571	90	0,60	6,00	C	2	7,20	24	172,80	2,55	**12,47**
332254	100	0,60	5,40	C	2	6,48	24	155,52	2,85	**13,85**
330572	120	0,60	4,50	C	2	5,40	24	129,60	3,40	**16,58**
——	140	0,60	3,85	C	2	4,62	24	110,88	4,00	**19,50**
330573	160	0,60	3,30	C	2	3,96	24	95,04	4,55	**22,11**
——	180	0,60	3,00	C	2	3,60	24	86,40	5,10	**24,86**
——	200	0,60	2,70	C	2	3,24	24	77,76	5,70	**27,65**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332884	50	0,60	1,35	S	13	10,53	20	210,60	1,40	**7,80**
332905	60	0,60	1,35	S	11	8,91	20	178,20	1,70	**8,80**
332323	75	0,60	1,35	C	9	7,29	20	145,80	2,10	**11,51**
332906	80	0,60	1,35	S	8	6,48	20	129,60	2,25	**12,12**
332907	100	0,60	1,35	S	6	4,86	20	97,20	2,85	**14,26**
332908	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	3,40	**16,80**
333096	140	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	4,00	**22,47**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MUR PLUS P1203

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

DoP 34TER32KP21101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft impreso. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Trasdosado de placa de yeso laminado.

DIT 380R/21

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE

AENOR 020/003505

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3 S_d=2,025 m
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)

URSA TERRA MUR PLUS P1203

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332617	40	0,40	8,10	C	3	9,72	18	174,96	1,25	**11,12**
332513	50	0,40	8,10	C	3	9,72	18	174,96	1,55	**13,43**
330732	60	0,40	7,20	C	3	8,64	18	155,52	1,85	**15,70**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332729	40	0,60	1,35	C	13	10,53	16	168,48	1,25	**11,59**
332682	50	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,55	**14,22**
332730	60	0,60	1,35	S	9	7,29	16	116,64	1,85	**16,61**
332731	80	0,60	1,35	S	7	5,67	16	90,72	2,50	**20,37**
332732	100	0,60	1,35	S	6	4,86	16	77,76	3,10	**25,09**
332733	120	0,60	1,35	S	5	4,05	16	64,80	3,75	**30,26**
332999	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	4,35	**33,91**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MUR ALUPLUS P2003

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

Z100 (Sd=67,5m)

DoP 34TER32AK22021

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft aluminio.

Aplicación recomendada

- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Trasdosado de placa de yeso laminado.

DIT 380R/21

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0682

020/003907

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z100 S_d=67,5 m
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-Z100-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)

URSA TERRA MUR ALUPLUS P2003

URSA TERRA

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
——	40	0,60	1,35	C	15	12,15	16	194,40	1,25	**14,32**
332408	50	0,60	1,35	C	11	8,91	16	142,56	1,55	**17,26**
331616	60	0,60	1,35	C	10	8,10	16	129,60	1,85	**20,16**
332471	80	0,60	1,35	C	7	5,67	16	90,72	2,50	**24,73**
332501	100	0,60	1,35	C	6	4,86	16	77,76	3,10	**32,84**
332138	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	3,75	**36,46**
332139	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	4,35	**42,35**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA VENTO P4252

URSA TERRA



λ 0,034

Repelente al agua **WS**

Reacción al fuego **A1**

DoP 34TER34VV25011

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un velo negro. Suministrado en panel.

Aplicación recomendada

· Fachada ventilada.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0280

AENOR 020/003326

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		22 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA VENTO P4252

URSA TERRA

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332445	40	0,60	1,35	S	15	12,15	20	243,00	0,75	1,15	**11,23**
332427	50	0,60	1,35	S	12	9,72	20	194,40	0,95	1,45	**13,71**
332446	60	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	1,00	1,75	**15,07**
332447	80	0,60	1,35	S	7	5,67	20	113,40	1,00	2,35	**17,29**
332448	100	0,60	1,35	S	6	4,86	20	97,20	1,00	2,90	**24,33**
332449	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	1,00	3,50	**27,67**
332432	140	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,10	**31,22**
332450	160	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,70	**35,37**
331042	180	0,60	1,35	C	3	2,43	20	48,60	1,00	5,25	**39,79**
——	200	0,60	1,35	C	3	2,43	20	48,60	1,00	5,85	**44,21**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA VENTO P8752

URSA TERRA



λ 0,034

Repelente al agua WS

DoP 34TER34GT25011

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA de altas prestaciones térmicas, acústicas y mecánicas conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Fachada ventilada.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0634

AENOR 020/003859

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		22 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA VENTO P8752

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332493	50	0,60	10,20	C	2	12,24	18	220,32	0,95	1,45	**16,86**
332382	60	1,20	8,50	C	1	10,20	18	183,60	1,00	1,75	**18,35**
332581	80	0,60	6,50	S	2	7,80	18	140,40	1,00	2,35	**21,55**
332543	80	1,20	6,50	C	1	7,80	18	140,40	1,00	2,35	**21,55**
332856	100	0,60	5,40	C	2	6,48	18	116,64	1,00	2,90	**24,69**
332904	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,90	**24,69**
332758	120	0,60	4,70	C	2	5,64	18	101,12	1,00	3,50	**27,26**
332900	120	1,20	4,70	C	1	5,64	18	101,52	1,00	3,50	**27,26**
332322	140	0,60	4,20	C	2	5,04	18	90,72	1,00	4,10	**30,24**
332855	140	1,20	4,20	C	1	5,04	18	90,72	1,00	4,10	**30,24**
332364	160	0,60	3,70	C	2	4,44	18	79,92	1,00	4,70	**33,27**
331068	180	0,60	3,20	C	2	3,84	18	69,12	1,00	5,25	**36,41**
——	200	0,60	2,70	C	2	3,24	18	58,32	1,00	5,85	**39,58**


Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331051	50	0,60	1,35	C	18	9,72	20	194,40	0,95	1,45	**18,21**
331043	60	0,60	1,35	C	10	8,10	20	162,00	1,00	1,75	**23,06**
331052	80	0,60	1,35	C	8	6,48	20	129,60	1,00	2,35	**24,63**
331757	100	0,60	1,35	C	6	4,86	20	97,20	1,00	2,90	**28,46**
331883	120	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	1,00	3,50	**32,22**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA VENTO PLUS P4203

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

Reacción al fuego A1

DoP 34TER32VV21101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA de altas prestaciones térmicas, acústicas y mecánicas conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un velo negro reforzado. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Fachada ventilada.
- Bajo forjado mediante fijación mecánica.

DAU ITeC 24/142 URSA TERRA Vento Plus T0003 y P4203

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0683

AENOR 020/003908

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA VENTO PLUS P4203

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331039	40	1,20	8,60	C	1	10,32	18	185,76	0,85	1,25	**12,56**
331065	50	1,20	7,50	C	1	9,72	18	162,00	1,00	1,55	**14,64**
332423	60	1,20	6,75	C	1	8,10	18	145,80	1,00	1,85	**16,76**
332699	80	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50	**20,30**
332327	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	3,10	**24,54**
333036	120	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	3,75	**28,98**
331007	140	0,60	2,70	C	2	3,24	18	58,32	1,00	4,35	**33,67**
332689	140	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	4,35	**33,67**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332467	40	0,60	1,35	C	15	12,15	16	194,40	0,85	1,25	**12,20**
332468	50	0,60	1,35	S	12	9,72	16	155,52	1,00	1,55	**14,74**
332469	60	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,00	1,85	**17,52**
332465	80	0,60	1,35	S	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50	**22,45**
332470	100	0,60	1,35	C	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10	**26,22**
331351	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75	**30,98**
331881	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35	**36,00**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA VENTO PLUS P8792

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

DoP 34TER32GT21111

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA de altas prestaciones térmicas, acústicas y mecánicas conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Fachada ventilada.
- Aislamiento bajo forjado.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0300

AENOR 020/003348

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA VENTO PLUS P8792

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332661	60	1,20	6,75	C	1	8,10	18	145,80	1,00	1,85	**22,91**
332632	80	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50	**24,07**
332324	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	3,10	**29,21**
331607	120	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	3,75	**34,38**
331147	140	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	4,35	**42,09**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331046	40	0,60	1,35	C	14	11,34	16	181,44	0,80	1,25	**20,41**
332451	50	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,00	1,55	**22,79**
332452	60	0,60	1,35	C	9	7,29	16	116,64	1,00	1,85	**24,78**
331047	80	0,60	1,35	C	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50	**26,39**
332454	100	0,60	1,35	C	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10	**30,98**
331045	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75	**36,94**
——	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35	**42,89**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA VENTO PLUS T0003

URSA TERRA



λ 0,032

Repelente al agua WS

Reacción al fuego A1

DoP 34TER32VV21101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicación recomendada

· Fachada ventilada.

DAU 24/142 ITeC

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0616

020/003847

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA VENTO PLUS T0003

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331060	50	1,20	8,10	C	1	9,72	18	174,96	0,95	1,55	**11,22**
330528	60	1,20	8,10	C	1	9,72	18	174,96	1,00	1,85	**13,69**
332389	80	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50	**18,38**
330530	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	3,10	**22,77**
331720	120	1,20	2,70	C	1	6,48	18	58,32	1,00	3,75	**27,13**
331253	140	1,20	2,70	C	1	6,48	18	58,32	1,00	4,35	**31,65**

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
331048	50	0,60	1,35	C	12	9,72	16	155,52	0,95	1,55	**11,45**
332495	60	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,00	1,85	**13,82**
332362	80	0,60	1,35	S	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50	**18,54**
332496	100	0,60	1,35	S	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10	**23,02**
332499	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75	**27,84**
332345	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35	**32,42**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA P4252 VN

URSA TERRA



λ 0,034

Absorción acústica AWi

DoP 34TER34VV25011

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un velo negro. Suministrado en panel enrollado.

Aplicación recomendada

- Falsos techos perforados.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0280

AENOR 020/003326

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		22 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

URSA TERRA P4252 VN

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
330983	25	0,60	15,00	C	2	18,00	18	324,00	0,70	0,70	**8,23**
332529	25	1,20	15,00	S	1	18,00	18	324,00	0,70	0,70	**8,23**
——	40	1,20	12,00	C	1	14,40	18	259,20	0,75	1,15	**11,19**
330973	50	1,20	10,80	C	1	12,96	18	233,28	0,95	1,45	**12,38**
330967	60	1,20	8,50	C	1	10,20	18	183,60	1,00	1,75	**14,99**
330968	80	1,20	6,50	C	1	7,80	18	140,40	1,00	2,35	**17,28**
330960	100	0,60	5,40	C	2	6,48	18	116,64	1,00	2,90	**23,35**
331031	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,90	**23,35**
331001	120	1,20	4,70	C	1	5,64	18	101,52	1,00	3,50	**23,61**
331003	140	1,20	4,70	C	1	5,64	18	101,52	1,00	4,10	**27,04**
330616	160	1,20	3,70	C	1	4,44	18	79,92	1,00	4,70	**30,54**
——	180	1,20	3,20	C	1	3,84	18	69,12	1,00	5,25	**34,13**
——	200	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	5,85	**37,82**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA R P8741

URSA TERRA



λ 0,037

Repelente al agua WS

DoP 34TER37GT21101

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia.

Aplicación recomendada

· Falsos techos.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0301

AENOR 020/003349

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,037 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		15 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-WLp-DS(70,90)

URSA TERRA R P8741

URSA TERRA


Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
330847	60	0,60	10,80	C	2	12,96	24	311,04	1,60	**15,81**
330908	60	1,20	10,80	C	1	12,96	24	311,04	1,60	**15,81**
332994	80	0,60	8,10	C	2	9,72	24	233,28	2,15	**17,44**
330918	80	1,20	8,10	C	1	9,72	24	233,28	2,15	**17,44**
330887	100	0,60	5,40	C	2	6,48	18	116,64	2,70	**23,21**
330951	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	2,70	**23,21**
331032	120	1,20	4,80	C	1	5,76	24	138,24	3,20	**25,80**
——	140	0,60	4,40	C	2	5,28	24	126,72	3,75	**28,46**
——	160	0,60	3,90	C	2	4,68	24	112,32	4,30	**31,12**
——	180	0,60	3,50	C	2	4,20	24	100,80	4,85	**33,78**
——	200	0,60	3,10	C	2	3,72	24	89,28	5,40	**36,57**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA PANEL ALUMINIO GOFRADO P2363

URSA TERRA



λ 0,035

DoP 34TER35AG17101

Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

Aplicación recomendada

- Falsos techos decorativos industriales.
- Bajo forjado mediante fijación mecánica.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0224

AENOR 020/003001

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T4
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z10 S_d=6,75 m
Densidad nominal aproximada		34 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-Z10-AWi

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
333830	50	1,20	1,20	S	9	12,96	6	77,76	0,40	1,40	**22,40**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA SOL T70P

URSA TERRA



ΔLw 39 dB

λ 0,032

Repelente al agua WS

Ref. ensayo IN 166/05/IMP de acuerdo a la norma UNE EN ISO 140-8:1998

DoP 34TER32NKSOL24111

Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel.

Aplicación recomendada

- Aislamiento bajo pavimento.
- Puntos singulares en fachadas ventiladas.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 0099/CPR/A43/0231

AENOR 020/003018

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T6
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Resistencia a compresión CS (10)	EN 826	>5 kPa
Compresibilidad (c)	EN 1604	<5 mm
Rigidez dinámica (s')	EN 29052	<10 MN/m³
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Densidad nominal aproximada		70 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10-DS(70,90)-WS

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332287	20	0,60	1,20	S	16	11,52	16	184,32	0,45	0,60	**12,33**
332947	25	0,60	1,20	C	13	9,36	16	149,76	0,45	0,75	**15,27**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MANTA FIELTRO MNU 40

URSA TERRA



λ 0,040

DoP 033UGW40NK23041

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrofila, sin recubrimiento. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Cubiertas de doble chapa metálica con separadores.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

1163/CPD/0178

AENOR

02/020/2

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción acústica (α)		AWi
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T1-MU1

URSA TERRA MANTA FIELTRO MNU 40

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α_w	Rt m²·K/W	€/m²
332455	80	0,60	10,00	C	2	12,00	24	288,00	1,00	2,00	**6,50**
331576	80	1,20	10,00	S	1	12,00	24	288,00	1,00	2,00	**6,50**
334098	100	1,20	8,00	S	1	9,60	24	230,40	1,00	2,50	**8,18**
334099	120	1,20	6,00	S	1	7,20	24	172,80	1,00	3,00	**10,14**
330862	140	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	1,00	3,50	**11,28**
332097	150	1,20	5,30	C	1	6,36	24	152,64	1,00	3,75	**12,05**
333267	160	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	1,00	4,00	**12,83**
333924	200	1,20	4,00	S	1	4,80	24	115,20	1,00	5,00	**16,15**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MANTA PAPEL MRK 40

URSA TERRA



λ 0,040

DoP 133UGW40KP22081

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Aislamiento entre tabiquillos.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

02/020/008

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T1

URSA TERRA MANTA PAPEL MRK 40

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
331514	60	1,20	12,50	S	1	15,00	24	360,00	1,50	**5,25**
332909	80	0,60	11,00	S	2	13,20	24	316,80	2,00	**6,75**
331511	80	1,20	11,00	S	1	13,20	24	316,80	2,00	**6,75**
331579	100	1,20	8,50	S	1	10,20	24	244,80	2,50	**8,86**
334047	100	0,60	8,00	S	2	9,60	24	230,40	2,50	**8,86**
331578	120	1,20	6,50	S	1	7,80	24	187,20	3,00	**10,57**
334049	140	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	3,50	**12,24**
332793	160	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	4,00	**13,15**
334051	180	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	4,50	**17,21**
334052	200	1,20	5,00	S	1	6,00	24	144,00	5,00	**18,77**
334053	220	1,20	3,50	C	1	4,20	24	100,80	5,50	**21,55**
332854	240	1,20	3,75	S	1	4,50	24	108,00	6,00	**22,81**
332739	260	1,20	3,50	S	1	4,20	24	100,80	6,50	**24,59**
332751	280	1,20	2,80	S	1	3,36	24	80,64	7,00	**26,31**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MANTA ALUMINIO MRA 40

URSA TERRA



λ 0,040

DoP 33GE040ALRN19024

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, recubierta con barrera de vapor formada por un complejo de aluminio puro. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.

A+ A B C

04/058/341/13

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2 s1 d0
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T1-DS(70,-)

URSA TERRA MANTA ALUMINIO MRA 40

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332573	60	1,20	12,00	C	1	14,40	24	345,60	1,50	**9,95**
332589	80	1,20	10,00	C	1	12,00	24	288,00	2,00	**11,88**
332638	100	1,20	8,00	C	1	9,60	24	230,40	2,50	**13,81**
330889	160	1,20	5,00	C	1	6,00	24	144,00	4,00	**16,42**
332639	200	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	5,00	**21,17**
332533	240	1,20	3,25	C	1	3,90	24	93,60	6,00	**25,78**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA TERRA MANTA PARAMENTO REFORZADA M4121

URSA TERRA



λ 0,040

DoP 33UGW40VV15091

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta en una cara con un velo de vidrio reforzado. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Sistemas de doble chapa metálica.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

CE 1163/CPR/0180

AENOR

ICEMI 02/020/348

EUCEB

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T2
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T2-WS-MU1

URSA TERRA MANTA PARAMENTO REFORZADA M4121

URSA TERRA

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
333834	60	1,20	13,50	C	1	16,20	18	291,60	1,50	**7,46**
333215	80	1,20	10,00	S	1	12,00	18	216,00	2,00	**8,13**
329870	100	1,20	7,50	C	1	9,00	18	162,00	2,50	**10,98**
332540	120	1,20	6,00	C	1	7,20	24	172,80	3,00	**14,56**
330843	160	1,20	5,00	C	1	6,00	24	144,00	4,00	**16,94**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

02

Lana mineral blanca que se aplica por insuflado



URSA PUREFLOC

URSA PUREFLOC CAVITY





Densidad de aplicación **35** kg/m³

λ 0,034

Repelente al agua **WS**

DoP 34WBWPFCA25091

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible conforme a la norma EN 14064 Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW), no hidrófila. **URSA PUREFLOC CAVITY** es un aislamiento que se aplica por insuflado que se utiliza tanto en paredes de doble hoja de fábrica de ladrillo como en trasdosados y tabiques de yeso laminado. Con una densidad nominal de 35 kg/m³ y un lambda de 0,034 W/m·K, este producto tiene un excelente rendimiento y se inyecta mecánicamente en la cámara de aire existente rellenando el hueco sin juntas, clasificado S1 al asentamiento y estabilidad dimensional.

Aplicación recomendada

- Paredes doble hoja de fábrica.
- Tabiques y trasdosados.
- Falsos techos.

0099/CPR/A43/0681

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Asentamiento	EN 14064-1	S1
Resistencia especifica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr20 ≥ 20 kPa·s/m²
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Densidad nominal aproximada		35 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW EN14064-1-S1-AFr20-MU1-WS

Código	Dimensiones saco (cm)	Dis.	Kg / saco	Sacos / palet	Kg / palet	palet / camión	Kg / camión	€/Kg
332557	110 x 55 x 18	S	16,60	39	647,40	16	10.358,40	**7,11**
332564	110 x 55 x 18	C	16,60	26	431,60	24	10.358,40	**7,11**

ΔR_w **5 dB***

* Ensayo de mejora aislamiento acústico al ruido aéreo de fábrica de ladrillo doble aislado con cámara de aire rellena de URSA PUREONE Pure Floc KD según UNE-EN ISO 10140-2:2011 y UNE-EN ISO 10140-1:2016 (Anexo G).

Conductividad térmica certificada. El número de sacos utilizados y el peso por superficie no deben quedar por debajo de los valores mínimos especificados en la tabla de rendimiento.

Espesor de la cámara (mm)	Resistencia térmica Rt (m²·K/W)	Nº mínimo de sacos por 100 m²
40	1,20	7,20
50	1,50	9,00
60	1,80	10,80
70	2,10	12,70
80	2,40	14,50
90	2,60	16,30
100	2,90	18,10
120	3,50	21,70
140	4,10	25,30
160	4,70	28,90
180	5,30	32,50
200	5,90	36,10

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA PUREFLOC LOFT 47





Densidad de aplicación **11** kg/m³

λ 0,047

R_t 8 m²K/W e=380mm

DoP 34WBWPFL025091

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua conforme a la norma EN 14064 Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW), no hidrófila.
URSA PUREFLOC LOFT 47 es un aislamiento que se aplica por soplado para aislar buhardillas no habitables, con un excelente poder de cobertura por m² con una densidad nominal de aplicación de 11 kg/m³, por tanto con menos kg a soplar para una Resistencia Térmica equivalente. Clasificado S1 al asentamiento y estabilidad dimensional.

Aplicación recomendada

- Buhardilla no habitable.

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

18/D/047/1326

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,047 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Asentamiento	EN 14064-1	S1
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Densidad nominal aproximada		11 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN14064-1 A1-S1-MU1

URSA PUREFLOC LOFT 47

Código	Dimensiones saco (cm)	Dis.	Kg / saco	Sacos / palet	Kg / palet	palet / camión	Kg / camión	€/Kg
331718	110 x 55 x 18	S	16,60	39	647,40	16	10.358,40	**6,11**
331461	110 x 55 x 18	C	16,60	26	431,60	24	10.358,40	**6,11**

Conductividad térmica certificada. El número de sacos utilizados y el peso por superficie no deben quedar por debajo de los valores mínimos especificados en la tabla de rendimiento.

Resistencia térmica Rt (m²·K/W)	Espesor post asentamiento mm	Espesor mínimo mm	Poder de cubrición mínimo kg/m²	Nº mínimo de sacos por 100 m²
2,00	94	95	1,00	6,00
2,50	117	120	1,30	7,50
3,00	141	145	1,50	9,00
3,50	164	170	1,80	10,50
4,00	188	190	2,00	12,00
4,50	211	215	2,30	13,50
5,00	235	240	2,50	15,00
5,50	258	265	2,80	16,50
6,00	282	268	3,00	18,00
6,50	305	310	3,30	19,50
7,00	329	335	3,50	21,00
7,50	352	360	3,80	22,50
8,00	376	380	4,00	24,00
8,50	399	405	4,30	25,50
9,00	423	430	4,50	27,00
9,50	446	455	4,80	28,50
10,00	470	475	5,00	30,00
10,50	493	500	5,30	31,50
11,00	517	525	5,50	33,00
11,50	540	550	5,80	34,50
12,00	564	570	6,00	36,00
12,50	587	595	6,30	37,50
13,00	611	620	6,50	39,00
13,50	634	645	6,80	40,50
14,00	658	665	7,00	42,00
14,50	681	690	7,30	43,50
15,00	705	715	7,50	45,00

A título informativo, un palet de LOFT 47 equivale aproximadamente a dos obras de 100 m² para R=7 m²·K/W.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA PUREFLOC UNIVERSAL





Cámaras interiores
Densidad de aplicación
35 kg/m³

Buhardillas
Densidad de aplicación
25 kg/m³

DoP 32WBWPFUN25091

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua **para aplicar por soplado o insuflado** conforme a la norma EN 14064 Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW), no hidrófila.

URSA PUREFLOC UNIVERSAL es un aislamiento versatil que se puede aplicar para aislar buhardillas no habitables, con una densidad de relleno de 25 kg/m³ o bien en huecos de cámaras en fachadas o falsos techos con una densidad de relleno de 35 kg/m³. Clasificado S1 al asentamiento y estabilidad dimensional.

Aplicación recomendada

- Insuflado en paredes de doble hoja de cámara ≥60 mm
- Insuflado en tabiques y trasdosados de cámara ≥60 mm
- Soplado en buhardillas no habitables
- Soplado en falsos techos

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

Características técnicas		Buhardillas	Cámaras
Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,036 W/m·K	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1	A1
Densidad de aplicación		25 Kg/m³	35 Kg/m³
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	< 1 Kg/m²	< 1 Kg/m²
Asentamiento	EN 14064-1	S1 (<1%)	S1 (<1%)
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1	MU1
Resist. específica al paso del aire (r')	EN 29053	≥ 10 (AFr10) kPa · s/m²	≥ 20 (AFr10) kPa · s/m²
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K	800 J/Kg·K

Código designación MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

URSA PUREFLOC UNIVERSAL

URSA PUREFLOC

Código	Dimensiones saco (cm)	Dis.	Kg / saco	Sacos / palet	Kg / palet	palet / camión	Kg / camión	€/Kg
332629	110 x 55 x 18	C	16,60	39	647,40	16	10.358,40	7,11
332171	110 x 55 x 18	C	16,60	26	431,60	24	10.358,40	7,11

Producto recomendado para cavidades
≥ 60 mm

Aplicación con boquillas
≥ 20 mm de diámetro

Conductividad térmica certificada. El número de sacos utilizados y el peso por superficie no deben quedar por debajo de los valores mínimos especificados en la tabla de rendimiento.

Buhardillas

Resistencia térmica Rt (m²·K/W)	Espesor post asentamiento mm	Espesor mínimo mm	Poder de cubrición mín. kg/m²	Nº mín.de sacos por 100 m²
5,50	198	200	4,0	24,10
6,00	216	220	4,4	26,30
6,50	234	240	4,8	28,50
7,00	252	255	5,1	30,70
7,50	270	275	5,5	32,90
8,00	288	295	5,9	35,00
8,50	306	310	6,2	37,20
9,00	324	330	6,6	39,40
9,50	342	350	7,0	41,60
10,00	360	365	7,3	43,80
10,50	378	385	7,7	46,00
11,00	396	400	8,0	48,20
11,50	414	420	8,4	50,40
12,00	432	440	8,8	52,60
12,50	450	455	9,1	54,80
13,00	468	475	9,5	57,00
13,50	486	495	9,9	59,10
14,00	504	510	10,2	61,30

Cámaras

Resistencia térmica Rt (m²·K/W)	Espesor mm	Nº mínimo de sacos por 100 m²
1,75	60	10,80
2,35	80	14,50
2,90	100	18,10
3,50	120	21,70
4,10	140	25,30
4,70	160	28,90
5,25	180	32,50
5,85	200	36,10
6,45	220	39,80
7,05	240	43,40
7,65	260	47,00
8,20	280	50,60
8,80	300	54,20
9,40	320	57,80
10,00	340	61,40
10,55	360	65,10
11,15	380	68,70
11,75	400	72,30

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

KIT DE INSTALACIÓN




Kit de instalación que contiene:
- 1 mascarilla
- 4 medidores graduados de espesor
- 1 trampilla de acceso
- 1 ficha de trazabilidad de la instalación
- 3 señalizadores de mecanismos eléctricos

KIT DE INSTALACIÓN

URSA PUREFLOC


Código	Ud. / caja	Dis.	EAN caja	€/caja
4096767	6	S	4017916487753	**171,58**

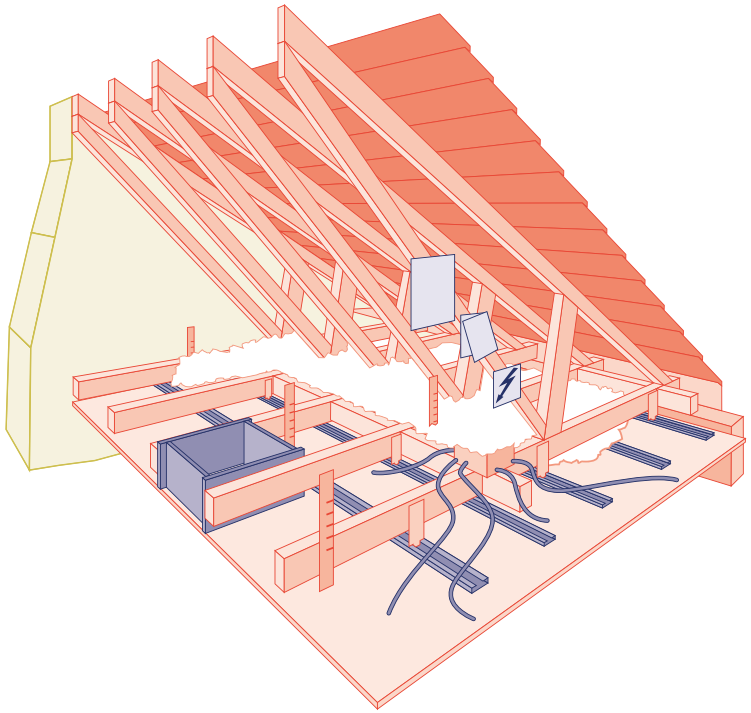

03

Sistema de control de condensaciones y filtraciones de aire

URSA SECO



MEMBRANA ESTANCA AL AIRE CON VALOR SD FIJA
Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, de 0,3 mm de espesor y 100 g/m², de Sd fija de 25 m espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE EN 1931, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclase E de reacción al fuego según UNE EN 13501-1), rango de temperatura de trabajo de -40 a 80°C, suministrada en rollos de 1,50x25m, según UNE EN 13984.

DoP 33SEC002516021

Código	Valor Sd m	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	m² / rollo	Ud./ Pq	EAN rollo	€/rollo
4096718	25	0,3	1,5	50	C	75	1	3760189181705	**288,75**



MASILLA Empalmes de estanqueidad para la mampostería, las baldosas del suelo, la madera de obra (superficies irregulares).

Código	Capacidad ml	Dis	Ud./caja	EAN caja	EAN unidad	€/caja
4096899	310	C	20	3760189181798	3760189181781	**245,21**



CINTA ADHESIVA UNIVERSAL
Cinta adhesiva para los solapes de las membranas.

Código	Ancho mm	Largo m	Dis	Ud./caja	EAN caja	EAN unidad	€/caja
4096717	60	25	C	10	3760189181750	3760189181743	**471,55**



CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
Cinta para el refuerzo de las placas de yeso laminado.

Código	Ancho mm	Largo m	Dis	Ud./caja	EAN caja	EAN unidad	€/caja
4096716	38	50	C	16	3760189181774	3760189181767	**940,47**



CINTA ADHESIVA EN TIRAS
para los solapes de las membranas.

Código	Ancho mm	Largo m	Dis	Ud./caja	EAN caja	EAN unidad	€/caja
4096865	60	40	C	8	4017916462668	4017916462682	**447,62**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica



COLGADOR N+ Accesorio esencial para la conversión y desconversión de áticos (bajo una estructura de madera). Fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, combina resistencia y durabilidad, actúa como aislante térmico y garantiza una estanqueidad continua.

Código	Descripción	Espesor aislante mm	Dis.	Ud/ caja	Caja/ palé	EAN caja	€/caja
4096730	URSA SECO Suspente N+ 12-16	120-160	S	50	99	4017916575931	**132,38**
4096731	URSA SECO Suspente N+ 16-20	160-200	S	50	99	4017916575979	**135,29**
4096732	URSA SECO Suspente N+ 20-24	200-240	S	50	99	4017916576211	**136,54**
4096733	URSA SECO Suspente N+ 24-28	240-280	S	50	99	4017916576259	**139,38**



SOPORTE INTERMEDIO N+ compuesto por un conjunto de tres piezas —el vástago, el cabezal y la llave de bloqueo— que permite realizar un revestimiento de paredes sobre estructuras metálicas.

Código	Descripción	Espesor aislante mm	Dis.	Ud/ caja	Caja/ palé	EAN caja	€/caja
4096735	URSA SECO Appui N+ 15-45	15 - 60	S	50	120	4017916576372	**107,08**
4096737	URSA SECO Appui N+ 75-160	75-160	S	50	120	4017916576501	**92,38**
4096738	URSA SECO Appui N+ 75	75	S	50	120	4017916576532	**110,54**
4096739	URSA SECO Appui N+ 100	100	S	50	120	4017916576563	**108,50**
4096740	URSA SECO Appui N+ 120	120	S	50	120	4017916576594	**106,54**
4096751	URSA SECO Appui N+ 140	140	S	50	120	4017916576624	**117,17**
4096752	URSA SECO Appui N+ 200	200	S	50	120	4017916576655	**98,13**

URSA SECO



CONECTOR + es una pieza de material compuesto con un inserto metálico que permite unir montantes, tanto en sentido vertical como perpendicular.


Código	Descripción	Dis.	Ud./ caja	Caja/ palé	EAN caja	€/caja
4096734	URSA SECO Connecteur N+	S	25	150	4017916576341	**74,25**


Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

04

URSA ACCESORIOS

FIJACIÓN VENTO CB SPIT






Anclaje por golpeo para fijación de aislamiento de paneles de aislamiento flexibles y semirrígidos en fachada ventilada.

Código	Descripción	Espesor panel aislante mm	Dis.	Ud. /caja	€/caja
4096807	CB 8X85/40-50 CABEZA DE 90	40-50	C	300	**155,66**
4096808	CB 8X95/50-60 CABEZA DE 90	50-60	S	300	**164,31**
4096809	CB 8X115/70-80 CABEZA DE 90	70-80	S	200	**125,67**
4096810	CB 8X135/90-100 CABEZA DE 90	90-100	S	200	**138,23**
4096811	CB 8X155/110-120 CABEZA DE 90	110-120	C	200	**149,45**
4096812	CB 8X165/140 CABEZA DE 90	140	C	100	**80,06**
4096813	CB 8X185/160 CABEZA DE 90	160	C	100	**83,25**
4096814	CB 8X225/200 CABEZA DE 90	200	C	100	**90,28**


SPIT ISOWOOD



Anclaje atornillable para fijación de paneles de aislamiento flexibles y semirrígidos en fachada ventilada **sobre soporte de madera.**

Modelo	Espesor panel aislante mm	Dis.	Ud. / caja	€/caja
ISOWOOD 100	40-120	C	Consultar	**Consultar**

SPIT ISO PTH-S



Anclaje atornillable para fijación mecánica del aislamiento en sistemas de Fachada Ventilada y SATE **sobre fachada ligera.**

Modelo	Espesor panel aislante mm	Dis.	Ud. / caja	€/caja
PTH-S	60 a 320	C	Consultar	**Consultar**

FIJACIÓN VENTO IG ISOGAS








Anclaje para fijación de paneles de aislamiento de 40 y 50 mm de espesor usando la clavadora a gas SPIT PULSA 40P+.

Código	Descripción	Espesor panel aislante mm	Dis.	Ud. / caja	€/caja
4096649	Clavadora a gas SPIT PULSA 40P+	---	C	1	**2.290,18**
4096652	Guía clavo magnético P40E-P800E	---	C	1	**402,38**
4096650	Espiga aislamiento ISOGAS 40 P40-P800*	40	C	500	**329,25**
4096696	Espiga aislamiento ISOGAS 50 P40-P800*	50	C	500	**343,28**
4096651	Clavos HC6 27 + 1 CART. GAS P40-800	---	C	500	**455,51**

* sin clavo

FIJACIÓN VENTO IF INSULFAST







Anclaje para fijación de paneles de aislamiento de 50 A 200 mm de espesor usando la clavadora SPIT PULSA P27 IF EU.

Código	Descripción	Espesor panel aislante mm	Dis.	Ud. / caja	€/caja
4096641	Clavadora P27 IF EU	---	C	1	**2.629,02**
4096642	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 60 + GAS PULSA IF	50-60	C	500	**1.130,42**
4096643	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 80 + GAS PULSA IF	70-80	C	500	**1.195,07**
4096640	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 100 + GAS PULSA IF	90-100	C	500	**1.259,64**
4096644	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 120 + GAS PULSA IF	110-120	C	500	**1.324,21**
4096645	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 140 + GAS PULSA IF	130-140	C	500	**1.388,88**
4096646	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 160 + GAS PULSA IF	150-160	C	500	**1.453,41**
4096647	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 180 + GAS PULSA IF	170-180	C	500	**1.518,06**
4096648	Espiga aislamiento con clavo HC-27 IF 200 + GAS PULSA IF	190-200	C	500	**1.582,57**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

BARRERA DE FUEGO HORIZONTAL RH SIDERISE



Barrera anti-incendio de sectorización horizontal “RH” para aplicaciones de cámaras de aire en fachadas ventiladas.

SIDERISE®

		Dimensiones barrera fuego					Dimensiones huecos			
Código	Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Largo mm	Dis*	Clas. (EI)	Espacio aire[1] mm	Hueco total[2] mm **	€/ml	€/ud. ***
4096815	RH25G-060/60/116-123	90	98**	1200	C	60	25	116-123	**81,83**	**98,08**
4096816	RH25G-060/60/133-143	90	118**	1200	C	60	25	133-143	**83,41**	**100,09**
4096817	RH25G-060/60/174-194	90	169**	1200	C	60	25	174-194	**90,97**	**109,16**

[1] Entre barrera y revestimiento.
[2] Aislante + camara aire (distancia entre muro y revestimiento).
**Se puede cortar y ajustar en obra.
*** Incluye 3 espadas (Código 7043301)
NOTA: solicitar más información de disponibilidad de otras referencias.
* **Dis** Disponibilidad **C** Consultar. Pedido mínimo 10 unidades.

BARRERA DE FUEGO VERTICAL RV SIDERISE




Barrera anti-incendio de sectorización vertical “RV” para aplicaciones de cámaras de aire en fachadas ventiladas.

SIDERISE®

		Dimensiones barrera fuego					
Código	Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Largo mm	Dis.	Clasificación (EI)	€/ud.
4096818	RV-090/060/1.2-1.2/P	90	1200*	1200	C	60	**252,97**

*Las barreras de fuego RV se subministran en paneles de 1200x1200 mm y se cortan en obra a la medida del hueco total +10mm (sin espacio aire).

ACCESORIOS BARRERA DE FUEGO RH/RV SIDERISE




Espadas de fijación para barrera anti-incendio de sectorización horizontal o vertical y cinta adhesiva para sellar las juntas.

SIDERISE®

Código	Descripción	Dis.	€/ud.
4096819	**Cinta adhesiva Siderise AN/T/RFT120** Cinta adhesiva de aluminio para el sellado entre uniones de barreras de fuego de 120 mm de ancho y 45 m de largo.	C	**70,35**
4096820	**Espada fijación RH RHG350** Espada fijación de acero galvanizado para barrera de fuego de sectorización horizontal	C	**6,94***
4096821	**Espada fijación RV RVG195** Espada fijación de acero galvanizado para barrera de fuego de sectorización vertical	C	**4,04**

* Las barreras de fuego RH incluyen 3 espadas. Solicitar si quiere una cantidad extra.

CUCHILLO PARA CORTAR LANA



Cuchillo para cortar lana mineral con hoja de acero de 28 cm de alta resistencia.

Código	Largo mm	Dis	Ud. / caja	EAN caja	€/ud.
4096875	280	C	12	5412424764126	**9,75**


05

Paneles y mantas de lana mineral para redes de conductos de climatización



URSA AIR

URSA AIR PANEL ALU-ALU P5858



InCare

DoP 34AIR32AK0B22021

Panel de lana mineral con tecnología InCare para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303.

- Interior: complejo kraft-aluminio con sistema de marcado IN.
- Exterior: complejo kraft-aluminio reforzado.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

ETA 22/0024

0099/CPR/A43/0294

020/003540

Características técnicas

Lambda (λ90/90) 10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90) 24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90) 40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90) 60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)		0,45
Resistencia a la presión	EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Estanqueidad	RITE	ATC1
Estanqueidad	EN 1507	D
Densidad nominal aproximada		76,5 Kg/m^3

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1

URSA AIR PANEL ALU-ALU P5858

URSA AIR

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/ palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333831	Caja	25	1,20	3,00	S	6	21,60	7	151,20	0,78	**25,05**
333145	XL	25	1,20	3,00	S	46	165,60	-	165,60	0,78	**25,05**
332985	XS	25	1,20	2,40	S	46	132,48	-	132,48	0,78	**25,05**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC

Prestaciones acústicas							
Frecuencia (Hz)			125	250	500	1000	2000	4000
Coeficiente de absorción acústica (α)			0,20	0,15	0,45	0,60	0,50	0,35
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	200x200	2,21	1,47	6,87	10,27	7,96	4,83
		300x400	1,29	0,86	4,01	5,99	4,64	2,82
		400x500	0,99	0,66	3,09	4,62	3,58	2,17
		400x700	0,87	0,58	2,70	4,04	3,13	1,90
		500x1000	0,66	0,44	2,06	3,08	2,39	1,45


Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR PANEL ALU-TECH2 P8058

URSA AIR



InCare

DoP 34AIR32ALA216091

Panel de lana mineral con tecnología InCare para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303. Reacción al fuego (Euroclases) A2, totalmente incombustible.

- Interior: aluminio puro reforzado incombustible.
- Exterior: complejo tejido de aluminio incombustible, que ofrece un excelente acabado para que el conducto pueda instalarse visto.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

ETA 22/0024

0099/CPR/A43/0205

020/003543

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,45
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Estanqueidad		RITE	ATC1
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aproximada			76,5 Kg/m^3

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1

URSA AIR PANEL ALU-TECH2 P8058

URSA AIR

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/ palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333255	Caja	25	1,20	3,00	C	6	21,60	7	151,20	0,78	**30,99**
332618	Caja	25	1,20	2,90	C	6	20,88	7	146,16	0,78	**30,99**


NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC

Prestaciones acústicas					
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000
Coeficiente de absorción acústica (α)	0,02	0,20	0,40	0,60	0,50

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR PANEL ZERO A2



InCare

DoP 34AIR32GTA216091

Panel de lana mineral con tecnología InCare para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303. Combina la excelente absorción acústica con la incombustibilidad.

- Interior: tejido acústico Zero, que ofrece alta resistencia mecánica.
- Exterior: complejo tejido de aluminio incombustible, que ofrece un excelente acabado para que el conducto pueda instalarse visto.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

Applus+ 12/5203-878

ETA 22/0024

0099/CPR/A43/0316

020/003539

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)	25 mm		0,55
Absorción acústica sin plenum (α)	40 mm		0,80
Abs.acústica con 37 cm plenum (α)	25 mm		0,80
Abs. acústica con 37 cm plenum (α)	40 mm		0,95
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Estanqueidad		RITE	ATC1
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aproximada	25 mm		76,5 Kg/m^3
Densidad nominal aproximada	40 mm		65 Kg/m^3

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1

URSA AIR PANEL ZERO A2

URSA AIR

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/ palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333171	Caja	25	1,20	3,00	C	6	21,60	7	151,20	0,78	**36,03**
333150	XL	40	1,20	3,00	C	29	--	--	104,40	1,25	**40,85**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC


Prestaciones acústicas									
Espesor (mm)			25	40	25	40	25	40	25-40	
Frecuencia (Hz)			125	125	250	250	500	500	1000	2000
Coeficiente de absorción acústica (α)			0,35	0,45	0,60	0,70	0,70	0,90	0,95	1,00
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	200x200	4,83	6,87	10,27	12,75	12,75	18,12	19,54	21,00
		300x400	2,82	4,01	5,99	7,43	7,43	10,57	11,40	12,25
		400x500	2,17	3,09	4,62	5,74	5,74	8,15	8,80	9,45
		400x700	1,90	2,70	4,04	5,01	5,01	7,12	7,68	8,25
		500x1000	1,45	2,06	3,08	3,82	3,82	5,44	5,86	6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR PANEL ZERO P8858



InCare

DoP 34AIR32GT0B22021

Panel de lana mineral con tecnología InCare para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303.

- Interior: tejido acústico Zero, que ofrece alta resistencia mecánica.
- Exterior: complejo kraft-aluminio reforzado.

Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.

Audiotec
CTA 307/11/REV

ETA 22/0024

0099/CPR/A43/0295

020/003541

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Estanqueidad		RITE	ATC1
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aproximada			76,5 Kg/m^3

Código designación MW-EN 14303-T5-MV1

URSA AIR PANEL ZERO P8858

URSA AIR

Panel

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/ palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333061	Caja	25	1,20	3,00	S	6	21,60	7	151,20	0,78	**29,07**
332875	XL	25	1,20	3,00	S	46	165,60	–	165,60	0,78	**29,07**
333058	XS	25	1,20	2,40	S	46	132,48	–	132,48	0,78	**29,07**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC

Prestaciones acústicas							
Frecuencia (Hz)			125	250	500	1000	2000
Coeficiente de absorción acústica (α)			0,35	0,60	0,70	0,95	1,00
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	200x200	4,83	10,27	12,75	19,54	21,00
		300x400	2,82	5,99	7,43	11,40	12,25
		400x500	2,17	4,62	5,74	8,80	9,45
		400x700	1,90	4,04	5,01	7,68	8,25
		500x1000	1,45	3,08	3,82	5,86	6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR MANTA ZERO IN M8703



InCare

DoP 34AIR32GT13071

Manta de lana mineral con tecnología InCare para el aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatización por el interior, conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 300°C si la temperatura del revestimiento no sobrepasa 100°C. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.

- Tejido negro absorbente acústico en una de las caras del material.

Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatizacón por el interior.

Applus+ 11/4298-3054

0099/CPR/A43/0338

020/003462

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24°C		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40°C		0,037 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60°C		0,041 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
Densidad nominal aproximada			30 Kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)			800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 14303-T3

URSA AIR MANTA ZERO IN M8703

URSA AIR

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/palet	Rt m²·K/W	€/m²
332931	25	1,20	18,00	S	1	21,60	18	388,80	0,78	**12,18**
333193	40	1,20	11,50	C	1	13,80	18	248,40	1,25	**17,38**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC

Prestaciones acústicas						
Frecuencia (Hz)			125	250	500	1000	2000
Coeficiente de absorción acústica (α)			0,10	0,30	0,55	0,75	0,95
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	200x200	0,84	3,89	9,09	14,04	19,54
		300x400	0,49	2,27	5,30	8,19	11,40
		400x500	0,38	1,75	4,09	6,32	8,80
		400x700	0,33	1,53	3,57	5,51	7,68
		500x1000	0,25	1,17	2,73	5,86	5,86

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR MANTA ALUMINIO M2021



InCare

DoP 34AIR40AK13071

Manta de lana mineral con tecnología InCare conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 300°C si la temperatura del revestimiento no sobrepasa 100°C. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.

· Exterior: complejo kraft-aluminio.

Aplicación recomendada

· Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatización por el exterior.

Audiotec
CTA 307/11/REV

ETA 22/0024

0099/CPR/A43/0341

020/003463

Características técnicas

Lambda (λ90/90) 10°C	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90) 24°C		0,042 W/m·K
Lambda (λ90/90) 40°C		0,048 W/m·K
Lambda (λ90/90) 60°C		0,054 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m^3
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 14303-T1-MV1

URSA AIR MANTA ALUMINIO M2021

URSA AIR

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333052	50	1,20	16,50	S	1	19,80	18	356,40	1,25	**6,34**
333833	100	1,20	7,50	C	1	9,00	18	162,00	2,50	**10,82**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR MANTA ALUMINIO REFORZADA M5102L



InCare

DoP 34AIR34AK16091

Manta de lana mineral con tecnología InCare conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 300°C si la temperatura del revestimiento no sobrepasa 100°C. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.

- Exterior: complejo kraft-aluminio reforzado y provisto de lengüeta.

Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatizacón por el exterior.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0340

020/003544

Características técnicas

Lambda (λ90/90) 10°C	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90) 24°C		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90) 40°C		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90) 60°C		0,045 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Densidad nominal aproximada		22 Kg/m^3
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 14303-T3-MV1

URSA AIR MANTA ALUMINIO REFORZADA M5102L

URSA AIR

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333213	30	1,15	18,00	S	1	20,70	18	372,60	0,88	**7,78**
332431	45	1,15	11,50	C	1	13,23	18	238,05	1,32	**9,14**
332535	50	1,15	11,50	S	1	13,23	18	238,05	1,47	**9,75**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA AIR MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603



InCare

DoP 34AIR34AL16091

Manta de lana mineral con tecnología InCare conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 300ºC si la temperatura del revestimiento no sobrepasa 100ºC. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.

- Exterior: complejo aluminio puro reforzado con malla de vidrio incombustible.

Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatización por el exterior.

Distintivo de garantía de calidad ambiental >60% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0339

020/003546

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,045 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A1
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Densidad nominal aproximada			28 Kg/m^3
Calor específico aproximado (C_p)			800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 14303-T3-MV1

URSA AIR MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603

URSA AIR

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m^2/ Pq	Pq /palet	m^2/palet	Rt m^2·K/W	€/m^2
333855	25	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,73	**10,9**
333121	30	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,88	**11,31**
332430	45	1,20	11,50	C	1	13,80	18	248,40	1,32	**11,95**
332434	50	1,20	10,20	C	1	12,24	18	220,32	1,47	**13,54**

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 ºC

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. **XL** Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. **XS** Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

Próximo lanzamiento*

NUEVO



URSA AIR Suitcase 25mm
Maletín con 3 herramientas de corte (roja, azul y negra) de paneles URSA AIR de 25 mm de espesor.

Código	€/ud.
4096795	617,90



URSA AIR Spare Blades KIT 2025
Juego de recambios de cuchillas para paneles URSA AIR de 25 mm.

Código	€/ud.
4096796	151,49



URSA AIR Spare Blades V
Juego de recambios de cuchillas solo corte V

Código	€/ud.
4096797	70,23

* Consulta la disponibilidad y plazos previstos contactando con nuestro equipo de soporte en soportetecnico.ursa.es@etexgroup.com / sutac.ursa.es@etexgroup.com

URSA AIR HERRAMIENTAS

URSA AIR



Maletín Herramientas de corte de paneles URSA AIR de 40 mm
Maletín con 2 herramientas de corte (roja y azul) de paneles URSA AIR de 40 mm de espesor.

Código	€/ud.
4096762	427,51



Escuadra de aluminio URSA AIR
Escuadra plegable URSA AIR dispone de posición 90º para realizar conductos rectos; posición de 67,5º para realizar figuras a partir de conductos rectos y otras posiciones como 45º.

Código	€/ud.
4096597	440,75



Cuchillo URSA AIR
Corte preciso con el mínimo esfuerzo. Unidad de Venta: caja de 12 cuchillos.

Código	€/ud.
4096713	110,83



Flexómetro URSA AIR
Medición y trazado en la construcción de conductos. Unidad de Venta: caja de 25 flexómetros.

Código	€/ud.
4096596	151,58



Espátula URSA AIR
Garantiza el sellado de la cinta de aluminio. Unidad de Venta: caja de 100 espátulas.

Código	€/ud.
4096714	258,74



Cinta Aluminio URSA AIR
Cinta de papel de aluminio con adhesivo acrílico de espesor nominal de 30 µ, de 50 yds de largo y 75 mm de ancho.

Código	€/ud.
4096704	9,38

06

Poliestireno extruido para el aislamiento térmico de los edificios



URSA XPS

URSA XPS N-W E

PRODUCTO MEJORADO

URSA XPS



λ 0,032 hasta 120 mm

Espesores Resistencia térmica

DoP 34XPSN2523101

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

· Paredes de doble hoja de fábrica.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

CE

AENOR 020/003366

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor ≤ 120	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor 130 - 200		0,035 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor > 200		0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	≥250 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 0,7%
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m^3
Calor específico aprox. (C_p)		1450 J/Kg·K

Código designación **espesor ≤ 70** XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)250-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7
espesor ≥ 80 XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)250-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-TR200

URSA XPS N-W E

URSA XPS

Panel 1,25 m

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
333033	0,032	40	0,60	**1,25**	S	9	6,75	94,50	1,25	**6,28**
332375	0,032	50	0,60	**1,25**	S	8	6,00	72,00	1,55	**7,85**
333034	0,032	60	0,60	**1,25**	S	7	5,25	63,00	1,85	**9,43**
330581	0,032	80	0,60	**1,25**	C	5	3,75	45,00	2,50	**12,57**

Panel 2,60 m

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332570	0,032	40	0,60	**2,60**	S	9	14,04	196,56	1,25	**6,28**
332827	0,032	50	0,60	**2,60**	S	8	12,48	149,76	1,55	**7,85**
332829	0,032	60	0,60	**2,60**	S	7	10,92	131,04	1,85	**9,43**
331761	0,032	80	0,60	**2,60**	S	5	7,80	93,60	2,50	**12,57**
331764	0,032	100	0,60	**2,60**	C	4	6,24	74,88	3,10	**15,72**
331529	0,032	120	0,60	**2,60**	C	3	4,68	65,52	3,75	**18,86**
——	0,035	140	0,60	**2,60**	C	3	4,68	56,16	4,00	**23,38**
——	0,035	160	0,60	**2,60**	C	2	3,12	49,92	4,55	**26,72**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA XPS N-III I

PRODUCTO MEJORADO



λ 0,032 hasta 120 mm

\+ Espesores Resistencia térmica

300 kPa

DoP 34XPSN3023101

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico de suelos.
- Cubierta inclinada con teja claveteada.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

CE

AENOR

020/003367

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor ≤ 120	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor 130 - 200		0,035 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor > 200		0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	≥300 kPa
Fluencia compresión 2% 50 años	EN 1606	≥125 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 0,7%
Resistencia hielo deshielo	EN 12091	FTCD1
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		1450 J/Kg·K

Código designación **espesor ≤ 50** XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7
espesor 60 XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)1
espesor ≥ 70 XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)1-TR200

URSA XPS N-III I

URSA XPS

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
333200	0,032	40	0,60	1,25	S	9	6,75	94,50	1,25	**6,38**
332377	0,032	50	0,60	1,25	S	8	6,00	72,00	1,55	**7,96**
332379	0,032	60	0,60	1,25	C	7	5,25	63,00	1,85	**9,56**
331401	0,032	80	0,60	1,25	C	5	3,75	45,00	2,50	**12,74**
331404	0,032	100	0,60	1,25	C	4	3,00	36,00	3,10	**15,92**
——	0,032	120	0,60	1,25	C	3	2,25	31,50	3,75	**19,11**
——	0,035	140	0,60	1,25	C	3	2,25	27,00	4,00	**23,80**
——	0,035	160	0,60	1,25	C	2	1,50	24,00	4,55	**27,20**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA XPS N-III L

PRODUCTO MEJORADO

URSA XPS



λ 0,032 hasta 120 mm

\+ Espesores Resistencia térmica

300 kPa

DoP 34XPSN3023101

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

- Cubierta invertida.
- Cubierta inclinada con teja claveteada.
- Suelos.
- Muros enterrados.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

CE

AENOR 020/003367

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor ≤ 120	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor 130 - 200		0,035 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor > 200		0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	≥300 kPa
Fluencia compresión 2% 50 años	EN 1606	≥125 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 0,7%
Resistencia hielo deshielo	EN 12091	FTCD1
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		1450 J/Kg·K

Código designación **espesor ≤ 50** XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7
espesor 60 XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)1
espesor ≥ 70 XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)1-TR200

URSA XPS N-III L

URSA XPS

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
333196	0,032	40	0,60	1,25	S	9	6,75	94,50	1,25	**6,38**
332376	0,032	50	0,60	1,25	S	8	6,00	72,00	1,55	**7,96**
332378	0,032	60	0,60	1,25	S	7	5,25	63,00	1,85	**9,56**
331339	0,032	70	0,60	1,25	C	6	4,50	54,00	2,15	**11,16**
331775	0,032	80	0,60	1,25	S	5	3,75	45,00	2,50	**12,74**
331776	0,032	100	0,60	1,25	S	4	3,00	36,00	3,10	**15,92**
331777	0,032	120	0,60	1,25	S	3	2,25	31,50	3,75	**19,11**
331525	0,035	140	0,60	1,25	C	3	2,25	27,00	4,00	**23,80**
331528	0,035	160	0,60	1,25	C	2	1,50	24,00	4,55	**27,20**
330582	0,035	200	0,60	1,25	C	2	1,50	18,00	5,70	**34,00**
331778	0,036	240	0,60	1,25	C	—	1,50	15,00	6,65	**40,80**

* No incluido en el certificado AENOR

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA XPS N-III PR L

PRODUCTO MEJORADO



λ 0,032 hasta 120 mm

\+ Espesores Resistencia térmica

300 kPa

DoP 34XPSNPR3023101

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie acanalada y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

· Bajo cubierta de tejas amorteradas.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

CE

AENOR 020/002752

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor ≤ 120	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor 130 - 200		0,035 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor > 200		0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	≥300 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		1450 J/Kg·K

Código designación **espesor ≤ 60** XPS –EN 13164- T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)
espesor ≥ 70 XPS –EN 13164- T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)-TR200

URSA XPS N-III PR L

URSA XPS

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	€/m²
332388	0,032	40	0,60	1,25	S	9	6,75	94,50	**6,66**
332830	0,032	50	0,60	1,25	S	8	6,00	72,00	**8,32**
332868	0,032	60	0,60	1,25	S	7	5,25	63,00	**9,97**
331341	0,032	80	0,60	1,25	S	5	3,75	45,00	**13,31**
331342	0,032	100	0,60	1,25	S	4	3,00	36,00	**16,64**
331336	0,032	120	0,60	1,25	C	3	2,25	31,50	**19,96**
——	0,035	140	0,60	1,25	C	3	2,25	27,00	**24,78**
——	0,035	160	0,60	1,25	C	2	1,50	24,00	**28,32**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA XPS SATE PLUS

URSA XPS



NUEVA SUPERFICIE



Mejor planeidad y adherencia

λ 0,032 hasta 120 mm

Espesores Resistencia térmica

DoP 34XPSN3024071

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie rugosa tipo gofrado y mecanizado lateral recto. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico por el exterior SATE / ETICS
- Muro en contacto con el terreno
- Puentes térmicos.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

020/004138

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor 40 - 120	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor 140 - 160		0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resist. a la compresión (10%) deformación	EN 826	300 kPa
Resist. a la tracción perpendicular a las caras	EN 1607	TR200
Módulo de compresión	EN 826	16000 kPa
Estabilidad dimensional (%) bajo condiciones específicas de temperatura y humedad	EN 1603	DS(TH) ≤ 2%
	EN 1604	DS(TH) <5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Tolerancia longitud	EN 822	+0; +10
Tolerancia Anchura	EN 822	+0; +3

Código designación **espesor ≤50** XPS EN 13164 T3-CS(10/Y)300-DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1-SS200-TR200
espesor ≥60 XPS EN 13164 T3-CS(10/Y)300-DS(70,90)-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-SS200-TR200

URSA XPS SATE PLUS

URSA XPS

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332017	0,032	40	0,60	1,25	S	9	6,75	94,50	1,25	**7,18**
332177	0,032	50	0,60	1,25	C	8	6,00	72,00	1,55	**8,97**
332178	0,032	60	0,60	1,25	S	7	5,25	63,00	1,85	**10,77**
——	0,032	70	0,60	1,25	C	6	4,50	54,00	2,15	**12,57**
332121	0,032	80	0,60	1,25	S	5	3,75	45,00	2,50	**14,36**
332175	0,032	100	0,60	1,25	S	4	3,00	36,00	3,10	**17,95**
332176	0,032	120	0,60	1,25	S	3	2,25	31,50	3,75	**21,54**
330615	0,035	140	0,60	1,25	C	3	2,25	27,00	4,00	**27,16**
332207	0,035	160	0,60	1,25	C	2	1,50	24,00	4,55	**31,04**

Características técnicas

Esfuerzo cortante	EN 12090:2013	>200 kPa
Módulo cortante	EN 12090:2013	>4.500 kPa
Factor μ de resistividad a la difusión del vapor de agua	EN 12086:2013	>100 mm MU100
Absorción inmersión total a largo plazo (espesor ≤ 80)	EN 12087	WL(T) ≤ 0,7%
Absorción de agua por difusión	EN 12088	<3%
Resistencia hielo deshielo	EN 12091	FTCD1
Coeficiente de expansión térmica lineal	UNI 6348	0,07mm/mK
Temperaturas límite		-50/+75ºC
Cuadratura	EN 824	± 5 mm/m
Planeidad	EN 825	3 mm
Densidad nominal aproximada		31 Kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		1450 J/Kg·K

Importante no laminar las placas para reducir el espesor ya que afectaría a la estabilidad

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA XPS F N-V L

URSA XPS



500 kPa

DoP 33XPSN5016111

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

- Cubierta invertida transitable para tráfico rodado.
- Pavimento para trafico rodado.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

CE

ACERMI

07/020/466

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor ≤ 60	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor 70 - 80		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90) espesor ≥ 100		0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	≥500 kPa
Fluencia compresión 2% 50 años	EN 1606	≥175 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 0,7%
Resistencia hielo deshielo	EN 12091	FTCD1
Densidad nominal aproximada		40 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		1450 Kg/m³

Código designación **espesor 40** XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
espesor 50-80 XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0.7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)175–FTCD1
espesor ≥ 100 XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-C(2/1,5/50)175-FTCD1

URSA XPS F N-V L

URSA XPS

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332679	0,034	40	0,60	1,25	S	9	6,75	94,50	1,20	**8,28**
333256	0,034	50	0,60	1,25	S	8	6,00	72,00	1,50	**10,35**
333261	0,034	60	0,60	1,25	S	7	5,25	63,00	1,80	**12,42**
——	0,036	70	0,60	1,25	C	6	4,50	54,00	1,95	**14,49**
333275	0,036	80	0,60	1,25	S	5	3,75	45,00	2,20	**16,56**
330857	0,036	90	0,60	1,25	C	4	3,00	42,00	2,50	**18,63**
332257	0,034	100	0,60	1,25	C	4	3,00	36,00	2,80	**20,70**
330840	0,034	110	0,60	1,25	C	3	2,25	31,50	3,05	**22,77**
332241	0,034	120	0,60	1,25	C	3	2,25	31,50	3,35	**24,84**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

URSA XPS F N-VII L



700 kPa

DoP 34XPSN7023072

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada

- Aislamiento para suelos con altas exigencias mecánicas.
- Aislamiento de cimentaciones.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Garantía de calidad medioambiental > 60% material plástico reciclado 270/001

CE

AENOR 020/003880

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 / EN 12939	0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	≥700 kPa
Fluencia compresión 2% 50 años	EN 1606	≥250 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70ºC 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 0,7%
Resistencia hielo deshielo	EN 12091	FTCD1
Densidad nominal aproximada		40 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		1450 J/Kg·K

Código designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)700-DS(70,90)-WL(T)0,7-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WD(V)1-FTCD1

URSA XPS F N-VII L

URSA XPS

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
332747	0,036	80	0,60	1,25	C	5	3,75	45,00	2,20	**19,54**
——	0,036	90	0,60	1,25	C	4	3,00	42,00	2,50	**22,31**
332984	0,036	100	0,60	1,25	C	4	3,00	36,00	2,80	**25,14**

Dis Disponibilidad **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 palets) **Pq** Paquete **Rt** Resistencia Térmica

07

Poliestireno extruido para el aislamiento térmico industrial



URSA INDUSTRY

URSA INDUSTRY BLOCK





DoP 33XPSBLK3015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa, sin piel y mecanizado lateral recto.

Aplicación recomendada

- La estructura celular del producto ha sido diseñada para que sea susceptible de ser cortado y/o laminado en finos paneles que puedan ser utilizados para ser pegados a otros elementos y producir piezas o elementos pre-aislados.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	> 300 kPa
Módulo de compresión	EN 826	20.000 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	500 kPa
Módulo de tracción	EN 1607	11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	200-250 kPa
Módulo de cizalladura	EN 12090	4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansión lineal		0,07 mm/(m·K)
Resistencia al vapor de agua	EN 12086	1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 1,5%
Capilaridad		Nula
Temperatura máxima de aplicación		-50/+75 ºC
Densidad nominal aproximada		27-35 kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		1450 J/Kg·K

Panel

Espesor mm	Ancho m	Largo m	Tolerancia Espesor mm	Tolerancia Ancho mm	Tolerancia Largo ≤3300 mm	Tolerancia Largo >3300 mm	Escuadrado mm	€/m³
65-120	0,55-0,65	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**359,20**
65-120	0,80-1,25	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**359,20**

URSA INDUSTRY BLOCK 500





DoP 33XPSBLK5020031

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa, sin piel y mecanizado lateral recto.

Aplicación recomendada

- La estructura celular del producto ha sido diseñada para que sea susceptible de ser cortado y/o laminado en finos paneles que puedan ser utilizados para ser pegados a otros elementos y producir piezas o elementos pre-aislados.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión (10% deformación)	EN 826	> 500 kPa
Módulo de compresión	EN 826	30.000 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	>500 kPa
Módulo de tracción	EN 1607	30.000 kPa
Estabilidad dimensional	En 1604	<5%
Resistencia al vapor de agua	EN 12086	1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 1,5%
Capilaridad		Nula
Temperatura máxima de aplicación		-50 /+75 ºC
Densidad nominal aproximada		37-45 kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		1450 J/Kg·K

Panel

Espesor mm	Ancho m	Largo m	Tolerancia Espesor mm	Tolerancia Ancho mm	Tolerancia Largo ≤3300 mm	Tolerancia Largo >3300 mm	Escuadrado mm	€/m³
80-100	0,55-0,65	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**428,50**
80-100	0,80-1,25	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**428,50**

URSA INDUSTRY CT-300





DoP 33XPSCT3015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa, sin piel y mecanizado lateral recto.

Aplicación recomendada

- El producto ha sido diseñado para poder ser encolado a paneles de otros materiales y conformar paneles sándwich pre-aislados para diferentes aplicaciones.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	> 300 kPa
Módulo de compresión	EN 826	16.000 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	500 kPa
Módulo de tracción	EN 1607	11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	200-250 kPa
Módulo de cizalladura	EN 12090	4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansión lineal		0,07 mm/(m·K)
Resistencia al vapor de agua	EN 12086	1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 1,5%
Capilaridad		Nula
Temperatura máxima de aplicación		-50/+75 ºC
Densidad nominal aproximada		27-35 kg/m³

Panel

Espesor mm	Ancho m	Largo m	Tolerancia Espesor mm	Tolerancia Ancho mm	Tolerancia Largo ≤3300 mm	Tolerancia Largo >3300 mm	Escuadrado mm	€/m³
20-120	0,55-0,65	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**322,26**
20-120	0,80-1,25	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**357,71**

URSA INDUSTRY CTG-300





DoP 33XPSCTG3015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie acanalada, sin piel y mecanizado lateral recto.

Aplicación recomendada

- El producto ha sido diseñado para poder ser encolado a paneles de otros materiales y conformar paneles sándwich pre-aislados para diferentes aplicaciones.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	> 300 kPa
Módulo de compresión	EN 826	16.000 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	500 kPa
Módulo de tracción	EN 1607	11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	200-250 kPa
Módulo de cizalladura	EN 12090	4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansión lineal		0,07 mm/(m·K)
Resistencia al vapor de agua	EN 12086	1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 1,5%
Capilaridad		Nula
Temperatura máxima de aplicación		-50/+75 ºC
Densidad nominal aproximada		27-35 kg/m³

Panel

Espesor mm	Ancho m	Largo m	Tolerancia Espesor mm	Tolerancia Ancho mm	Tolerancia Largo ≤3300 mm	Tolerancia Largo >3300 mm	Escuadrado mm	€/m³
20-120	0,55-0,65	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**322,26**
20-120	0,80 1,25	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**357,71**

URSA INDUSTRY VIB



DoP 33XPSVIB4015081 / 33XPSVIB5015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie acanalada, sin piel y mecanizado lateral recto.

Aplicación recomendada

- El producto ha sido diseñado para poder ser encolado a paneles de otros materiales y conformar paneles sándwich pre-aislados para diferentes aplicaciones.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667	0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	> 500 kPa
Módulo de compresión	EN 826	25.000 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	500 kPa
Módulo de tracción	EN 1607	11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	200-250 kPa
Módulo de cizalladura	EN 12090	4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansión lineal		0,07 mm/(m·K)
Resistencia al vapor de agua	EN 12086	1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 1,5%
Capilaridad		Nula
Temperatura máxima de aplicación		-50/+75 ºC
Densidad nominal aproximada		31-39 kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		1450 J/Kg·K

Panel

Espesor mm	Ancho m	Largo m	Tolerancia Espesor mm	Tolerancia Ancho mm	Tolerancia Largo ≤3300 mm	Tolerancia Largo >3300 mm	Escuadrado mm	€/m³
40-120	0,55-0,65	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**365,11**

URSA INDUSTRY VIB VII



DoP 33XPSVIB7015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie acanalada, sin piel y mecanizado lateral recto.

Aplicación recomendada

- El producto ha sido diseñado para poder ser encolado a paneles de otros materiales y conformar paneles sándwich pre-aislados para diferentes aplicaciones donde sea necesaria una alta resistencia mecánica (carroceria de los camiones frigoríficos o cámaras frigoríficas).

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667	0,036 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a la compresión	EN 826	> 700 kPa
Módulo de compresión	EN 826	35.000 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	500 kPa
Módulo de tracción	EN 1607	11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	200-250 kPa
Módulo de cizalladura	EN 12090	4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansión lineal		0,07 mm/(m·K)
Resistencia al vapor de agua	EN 12086	1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 1,5%
Capilaridad		Nula
Temperatura máxima de aplicación		-50/+75 ºC
Densidad nominal aproximada		36-44 kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		1450 J/Kg·K

Panel

Espesor mm	Ancho m	Largo m	Tolerancia Espesor mm	Tolerancia Ancho mm	Tolerancia Largo ≤3300 mm	Tolerancia Largo >3300 mm	Escuadrado mm	€/m³
80-90	0,55-0,65	2,00-6,03	±0,5	+3/-0	+10/-0	+30/-0	<2,5	**401,62**

Condiciones de venta

Para pedidos de 5 o más artículos de herramientas URSA AIR se establece un plazo de suministro de 5 y 6 días con entrega gratuita. Para otros casos consultar al servicio de atención al cliente.

Los pedidos FD (Franco destino) que se reciban antes de las 12:00 h se cargarán al día siguiente. El horario de carga es de 08:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes. Los pedidos recibidos con posterioridad a esta hora o bien modificados a posteriori se considerarán para el día siguiente.

Islas Baleares: Palma de Mallorca, compromiso de servicio de 72 horas. En el caso de Menorca, Ibiza y Formentera si el pedido se recepciona en el Servicio de Atención al Cliente antes del jueves 12:00 a.m. el plazo de entrega será de 72 horas. Para otros casos consultar al Servicio de Atención al Cliente.

URSA Ibérica no se hace responsable en ningún caso de aquellas contingencias propias de huelgas, fuerza mayor u otros que puedan causar alguna perturbación ocasional en la aplicación de esta política.

Cantidades mínimas

El pedido mínimo sin cargo será de 6 palets con una sola descarga [3]. Podrán realizarse pedidos inferiores a 6 palets con una sola descarga [3] hasta un mínimo de 4 palets con una sola descarga [3]. A los pedidos de 5 a 4 palets con una sola descarga se le aplicará un recargo adicional de 70,00 €. En caso de realizar varios pedidos en el mismo día y completar un camión, sólo se cobraría el cargo por descargas adicionales en caso de que las hubiera.

Descargas adicionales

Cada descarga adicional inferior a 5 palets se le aplicará un recargo de 100,00 € por cada una de ellas. Si las descargas adicionales fuesen de 5 o más palets no se aplicará recargo alguno por este servicio. Este cargo es independiente y acumulativo al cargo por cantidades mínimas de pedido expuesto en el párrafo anterior.

Descargas en obras

En las obras en las que sea necesario solicitar un permiso de entrada/ descarga en obra al Ayuntamiento, es responsabilidad de la obra, pedir los permisos pertinentes al Ayuntamiento. URSA Ibérica, a petición del cliente, se encargará de facilitar las matrículas de los camiones que descargarán el material en la obra. URSA Ibérica no se hará cargo en ningún caso de las posibles penalizaciones derivadas de no solicitud de permiso de entrada/ descarga en obra por parte de la obra al Ayuntamiento correspondiente.

Tiempos de servicio

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	
 URSA TERRA	Pedidos de lana mineral de 18 palets con una sola descarga [3]	Servicio máximo 4 días [1]	Entrega gratuita
 URSA XPS	Pedidos de XPS de 20 palets con una sola descarga [3]	Servicio máximo 4 días [1]	Entrega gratuita
 URSA AIR	Pedidos de lana mineral de 16 palets de Climatización [2] con una sola descarga [3]	Servicio máximo 4 días [1]	Entrega gratuita
 URSA PUREONE	Consultar con Servicio de Atención al Cliente (SAT)		
	Pedidos combinados 10 palets [2] con una sola descarga [3]	Servicio máximo 7 y 8 días [1]	Entrega gratuita
	Pedidos de 6 palets [2] con una sola descarga [3]	Servicio máximo 10 y 12 días [1]	Entrega gratuita
	Pedidos de 5 a 4 palets [2] con una sola descarga [3]	Servicio máximo 12 y 14 días [1]	Recargo de 70 € en Península Ibérica

[1] Dias laborables (no se incluyen festivos locales ni nacionales)
[2] Este cargo es independiente del cargo por servicio de descargas adicionales.
[3] Una descarga: mismo punto de entrega y día de servicio.

Condiciones generales de venta

1. General

1.1. Las presentes condiciones generales de venta (en adelante las condiciones) serán de aplicación a todas las ventas de productos fabricados o comercializados por URSA Ibérica Aislantes, S.A. (en adelante URSA o el Vendedor) con terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas (en adelante el comprador), y prevalecerán sobre cualesquiera otras vigentes hasta la fecha.

1.2. No serán de aplicación cualesquiera condiciones generales del comprador que estén en contradicción con las presentes condiciones.

1.3. El comprador declara expresamente haber leído las presentes condiciones, manifestando que cualquier pedido u orden que realice constituirá su aceptación de las mismas.

1.4. Aquellos acuerdos que difieran o entren en contradicción con las presentes condiciones, o que modifiquen las mismas, sólo serán de aplicación si son confirmados por URSA por escrito.

1.5. Excepto previa confirmación por escrito por parte de URSA, los precios y ofertas contenidos en nuestra documentación no son firmes, sino aproximados y orientativos, reservándonos el derecho a llevar a cabo modificaciones en los mismos así como en la denominación de la gama de producto, dimensiones, embalaje y cantidad mínima de pedido de nuestros productos.

2. Precios, pedidos y condiciones de pago

2.1. El comprador deberá remitir a URSA la correspondiente orden de compra de productos (en adelante la orden o el pedido). La aceptación de dicha orden por parte de URSA se regirá por las presentes condiciones, debiendo realizarse por escrito y constituyendo un único contrato de compraventa.

2.2. Los precios de nuestros productos serán aquellos publicados en nuestra lista de precios y los contenidos en nuestra aceptación del pedido, siendo éstos últimos de aplicación preferente, en caso de divergencia. Excepto que se señale lo contrario por escrito, dichos precios no incluyen IVA ni tasas o impuestos aplicables. Nuestros precios incluyen el transporte de nuestros productos a destinos situados en la Península Ibérica. En casos de ventas a Ceuta, Melilla, Canarias o Baleares, nuestros precios incluyen el transporte hasta el puerto del territorio nacional designado por el comprador y aceptado por URSA.

2.3. Nuestras facturas son pagaderas en el plazo indicado en el documento de aceptación del pedido. Hasta el momento de pago de las facturas, URSA se reserva la propiedad de los productos vendidos. Cualesquiera gastos derivados de la forma de pago serán por cuenta del comprador. El comprador comunicará a URSA cualquier discrepancia con la factura que en cada caso reciba dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la misma, por lo que las reclamaciones relacionadas con la facturación, realizadas fuera de dicho plazo carecerán de validez alguna.

2.4. Los retrasos en el pago por parte del comprador devengarán un interés a favor de URSA igual al interés legal incrementado en un punto, siendo por cuenta del comprador cualesquiera gastos bancarios derivados de dicho retraso, y ello sin perjuicio de poder cancelar la relación contractual, en caso de retrasos continuados, pudiendo URSA solicitar los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.

2.5. URSA estará facultada a, con carácter previo a cualquier entrega y en los casos en que no se realice el pago al contado, requerir del comprador información financiera para evaluar los posibles riesgos de la transacción.

3. Entrega

3.1. Las fechas de entrega confirmadas por URSA tienen carácter aproximado y orientativo, y en cualquier caso están sujetas a la disponibilidad de medios de transporte adecuados. En el resto de casos, consultar el servicio de atención al cliente.

3.2. Las ventas de nuestros productos se realizan en condiciones Ex-Works “Fábrica de URSA sita en el Plà de Santa María, Tarragona, España”, de conformidad con los incoterms 2000. La transferencia de la propiedad y el riesgo de la transacción serán asumidos de conformidad con el citado incoterm, incluso en el supuesto de que URSA contrate u organice el transporte de los productos hasta su destino final, en cuyo caso cualquier modificación en el transporte (medio, ruta, etc...) será a cargo del comprador, quien asimismo deberá indicar a URSA por escrito si desea que se contrate seguro sobre los productos y en qué condiciones, asumiendo el comprador cualesquiera costes o gastos derivados de dicha contratación. Salvo que otra cosa acuerden expresamente las partes, URSA se compromete a la entrega en 72 horas de aquellos pedidos de producto standard y camión completo cursados antes de las 12:00 a.m. en Península.

3.3. El comprador no podrá anular o modificar las condiciones de su pedido salvo autorización escrita de URSA a tal fin, renunciando expresamente a cualquier indemnización, gasto o coste derivado de dicha anulación o modificación.

3.4. En el cumplimiento de sus obligaciones, URSA no responderá en casos de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, URSA se compromete y obliga a adoptar las medidas necesarias para minimizar los posibles daños así como a informar al Comprador de tales hechos a la mayor brevedad posible.

4. Embalaje e inspección

4.1. El embalaje de nuestros productos se realiza de conformidad con los estándares de calidad de URSA.

4.2. El comprador se compromete y obliga a verificar la adecuación de las mercancías a su recepción en el lugar de entrega señalado en la aceptación del pedido. Si no se indica expresamente, el lugar de entrega, será la fábrica de URSA. En caso de discrepancias, deberá informar a URSA por escrito dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción, con el fin de que URSA lleve a cabo una inspección de las mercancías. De resultar defectuosos los productos, URSA procederá a realizar un nuevo envío en iguales condiciones. No se aceptarán reclamaciones realizadas fuera del plazo anteriormente indicado. El comprador deberá reclamar en el momento de la entrega los problemas derivados por la cantidad de Productos acordados.

4.3. Durante el plazo de inspección de cinco días, el Comprador podrá devolver el producto si es defectuoso, está dañado o en mal estado, o no corresponda con los productos solicitados por el Comprador y aceptados por URSA. En todo caso el producto ha de encontrarse en perfecto estado y con su embalaje y precintos originales. Una vez recibida la mercancía en los almacenes de URSA y confirmado que se encuentra en perfecto estado, se realizará un reembolso a nombre del Comprador por el valor de la factura emitida, en caso de que el producto no corresponda con el solicitado por el cliente, o bien se le sustituirá el material, en caso de tratarse de material defectuoso.

5. Propiedad industrial e intelectual

URSA se reserva expresamente la titularidad sobre la propiedad industrial o intelectual de cualquier modelo, plano, documento o información acompañado a sus productos, debiendo el comprador guardar la debida confidencialidad sobre los mismos.

6. Garantía y limitación responsabilidad

El uso o instalación de nuestros productos por personas no cualificadas o sin tener en cuenta las instrucciones o indicaciones facilitadas por URSA, así como su uso para fines distintos a aquellos para los que fueron fabricados, eximirá a URSA de cualquier tipo de responsabilidad.

7. Sanciones comerciales y anticorrupción

7.1 El cliente garantizará que tanto él como sus empresas participadas, consejeros, empleados, representantes e intermediarios cumplan toda la legislación vigente en materia de prevención del fraude y la corrupción a la hora de desempeñar sus tareas en las transacciones con URSA, incluida (sin limitación) la prohibición de pagos ilegales o el incentivo de otras ventajas inapropiadas con respecto a funcionarios públicos, socios comerciales, sus empleados, familiares u otras personas con las que estén estrechamente relacionados.

7.2 El cliente (i) manifiesta y garantiza que ni él ni sus empresas participadas, consejeros, empleados, representantes e intermediarios aparecen en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del EE. UU. o son de otro modo objeto de sanciones económicas administradas por Estados Unidos o el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, están sujetos a sanciones financieras o embargos en virtud de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, o constan en alguna de las Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas (cualquiera de esos sujetos se denominará una “Persona Bloqueada”); y (ii) se compromete a no transferir, directa o indirectamente, productos recibidos de URSA a una Persona Bloqueada o a un país que sea el objetivo de sanciones económicas generales por parte de Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas.

7.3 El cliente acuerda apoyar a URSA en la prevención del fraude y la corrupción y en el refuerzo de las sanciones comerciales, e informará a URSA en cuanto tenga noticias o sospeche de un caso de fraude o una transacción prohibida con relación a las transacciones con URSA.

7.4 URSA puede suspender o finalizar las transacciones con carácter inmediato si tiene conocimiento de que el cliente incumple la normativa en materia de sanciones comerciales, anticorrupción o fraude.

7.5. El Cliente (o cualquiera de sus empresas afiliadas) tiene pleno conocimiento de las sanciones y leyes de exportación aplicables. El Cliente (o cualquiera de sus empresas afiliadas) declara y garantiza que ni el Cliente (ni ninguna de sus empresas afiliadas), directa o indirectamente, utilizará los productos suministrados por URSA o venderá o suministrará los productos proporcionados por URSA de una manera que pudiese causar una infracción de cualquier legislación en materia de exportaciones y sanciones internacionales. El cliente certifica además que la venta de los productos provistos por URSA no resultará, directa o indirectamente, en la contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de una Parte sancionada.

7.6. Cláusula de no reexportación

a - El Cliente no venderá, exportará o reexportará, directa o indirectamente, a la Federación Rusa o para su uso en la Federación Rusa o en regiones o territorios de Ucrania que estén bajo control ruso ningún bien suministrado en virtud del presente Acuerdo o en relación con él.

b - El Cliente hará todo lo posible para que la finalidad del apartado (a) no se vea frustrada por terceras partes que se encuentran más abajo en la cadena comercial, incluidos los posibles revendedores.

c - El Cliente establecerá y mantendrá un mecanismo de control adecuado para detectar conductas de terceras partes que se encuentran más abajo en la cadena comercial, incluidos los posibles revendedores, que pudieran frustrar la finalidad del apartado (a).

d - Cualquier infracción de los apartados (a), (b) o (c) constituirá un incumplimiento material de un elemento esencial de la relación comercial, y el Vendedor tendrá derecho a solicitar los remedios apropiados, incluidos, entre otros: (i) la rescisión de la relación comercial; y (ii) una penalización equivale al valor total del acuerdo de suministro suscrito o del precio de los bienes exportados, en función del que sea mayor.

e - El Cliente informará inmediatamente al Vendedor sobre cualquier problema en la aplicación de los apartados (a), (b) o (c), incluida cualquier actividad pertinente de terceras partes que pudiera frustrar la finalidad del apartado (a). El Cliente pondrá a disposición del Vendedor la información relativa al cumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados (a), (b) y (c) en un plazo de dos semanas a partir de la solicitud simple de dicha información.

8. Limitación de responsabilidad

8.1 Ninguna de las partes excluye o limita su responsabilidad en caso de fraude y/o dolo o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser legalmente limitada y/o excluida.

8.2 URSA Ibérica Aislantes, S.A. no será responsable por daños o pérdidas consecuenciales, especiales, indirectas, incidentales, incluyendo, pero no limitados, el lucro cesante, pérdida de clientela o pérdida de beneficios o de ingresos, y ello con independencia de la causa de tal responsabilidad.

8.3 La responsabilidad máxima de las partes en virtud de este acuerdo, por los daños causados por cualquiera de ellas, como consecuencia de negligencia, está limitada a la reposición de los productos defectuosos, tal y como han acordado libremente las partes en este acuerdo de venta. Las partes han acordado el precio de compra en atención a esta cláusula de limitación de responsabilidad. Esta limitación será asimismo aplicable a cualquier daño sufrido por terceras partes, comprometiéndose el Cliente/Comprador a indemnizar a URSA Ibérica Aislantes, S.A. de cualquier coste, pérdida o daño que le sea reclamada por dicho tercero, por encima de los límites indicados.

8.4 Con independencia de la responsabilidad de URSA Ibérica Aislantes, S.A., en su caso, hacia el Cliente/Comprador o cualquier tercero, el Cliente/Comprador debe informar inmediatamente de cualquier daño, a URSA Ibérica Aislantes, S.A. Toda reclamación debe ser comunicada a URSA Ibérica Aislantes, S.A. por escrito, en el plazo máximo de 20 días tras la ocurrencia del incidente que motiva la reclamación. Esta comunicación no significa ninguna aceptación de limitación por URSA Ibérica Aislantes, S.A.

9. Legislación y jurisdicción

Será de aplicación a las presentes condiciones la legislación española, excluyendo URSA y el Comprador expresamente la aplicación del Convenio de Viena de 1980 de Compraventa internacional de Mercancías. URSA y el Comprador, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someter cualquier discrepancia que pueda surgir en relación con el presente contrato a los Juzgados de la ciudad de Madrid.

10. Cesión

El Comprador no podrá ceder, total o parcialmente, los acuerdos relacionados con las ventas de productos fabricados o comercializados por URSA, a un tercero sin el consentimiento previo y expreso de URSA. URSA podrá ceder o transferir dichos acuerdos, sin el consentimiento previo del Comprador, a cualquier sociedad que controle directa o indirectamente, formando por ello parte de su grupo empresarial, quedando liberado el cedente de sus obligaciones como consecuencia de dicha cesión. Toda cesión de esta naturaleza deberá ser notificada por escrito al Comprador.

Condiciones generales de garantía de productos URSA AIR

Sin perjuicio de lo establecido legalmente, URSA Ibérica Aislantes, S.A. garantiza durante 15 años desde la fecha de fabricación, todos los paneles de lana mineral para construcción de conductos de climatización de la Gama URSA AIR, fabricados a partir de Octubre del 2013, frente a los defectos de fabricación relativos a la configuración del producto o a su geometría, que se indican en la lista de defectos URSA AIR que puede consultarse en www.ursa.es. La garantía ampara los paneles de lana mineral de dicha Gama que hayan sido instalados de acuerdo a la Guía de Instalación URSA AIR, que puede consultarse en www.ursa.es así como aquellos que no hayan sido instalados todavía y se conserven en las condiciones adecuadas según la citada Guía de Instalación.

Durante estos 15 años, se garantiza el suministro, de los productos que presenten los citados defectos, por otros productos de iguales o similares características, sin que ampare la presente garantía ningún trabajo adicional.

Para poder exigir la presente garantía, el cliente deberá presentar solicitud por escrito, adjuntando factura de compra, muestra del producto, datos completos e la empresa instaladora, y debe permitir el acceso a la instalación para una inspección técnico-comercial.

Condiciones generales de venta de las herramientas

Descuentos aplicables

Será aplicable un descuento adicional de un +5% sobre el descuento habitual del cliente a los pedidos de herramientas que se realicen junto con un pedido de la gama URSA AIR y que puedan ser servidos mediante el mismo transporte que entregue los productos de la gama URSA AIR. Este descuento será sólo válido para la Península (a consultar para fuera de la Península). No serán aplicables otros descuentos comerciales.

Plazos de entrega

La entrega se realizará por servicio de mensajería o mediante el mismo transporte que entregue los productos de la gama URSA AIR. El plazo de entrega es de 1 semana a partir de la recepción del pedido.

Los pedidos con un plazo de entrega inferior a 48 h tendrán un cargo adicional del + 4% sobre el importe total del pedido.

Pedido mínimo

Se considerará pedido mínimo los pedidos cuyo importe neto total sea de 350,35€. Los pedidos inferiores a dicho importe tendrán un cargo adicional de + 15,00€.

Procedimiento de solicitud de herramientas

Por correo electrónico a través de su gestor del Servicio de Atención al Cliente, o a través de sutac.ursa.es@etexgroup.com, o a través de su agente comercial.

URSA TERRA

BASE			
T18			
FIT 34			
PLUS 32 T0003			
BARRERA ACÚSTICA P2292			
MUR P1051			
MUR P1281			
MUR PLUS P1203			
MUR ALUPLUS P2003			
VENTO P4252			
VENTO P8752			
VENTO PLUS P4203			
VENTO PLUS P8792			
VENTO PLUS T0003			
P4252 VN			
R P8741			
PANEL ALUMINIO GOFRADO P2363			
SOL T70P			
MANTA FIELTRO MNU 40			
MANTA PAPEL MRK 40			
MRA40			
MANTA PARAMENTO REFORZADA M4121			

URSA PUREFLOC

CAVITY			
LOFT 47			
UNIVERSAL			
KIT DE INSTALACIÓN			

URSA SECO

Membrana			
Masilla			
Cinta adhesiva de doble cara			
Cinta adhesiva universal			
Cinta adhesiva en tiras			
Colgador N+			
Soporte Intermedio N+			
Conector N+			

URSA ACCESORIOS

Fijación Vento			
Barreras de fuego			
Cuchillo para cortar lana			

URSA AIR

PANEL ALU-ALU P5858			
PANEL ALU-TECH2 P8058			
PANEL ZERO A2			
PANEL ZERO P8858			
MANTA ZERO IN M8703			
MANTA ALUMINIO M2021			
MANTA ALUMINIO REFORZADA M5102L			
MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603			
HERRAMIENTAS			

URSA XPS

N-W E			
N-III I			
N-III L			
N-III PR L			
SATE PLUS			
F N-V L			
F N-VII L			

URSA INDUSTRY

BLOCK			
BLOCK 500			
CT-300			
CTG-300			
VIB			
VIB VII			

Notas

Notas

Notas

Notas

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
sutac.ursa.es@etexgroup.com
www.ursa.es

¿Necesita ayuda?
¿Precisa formación?

Contacte con nuestro departamento técnico
en soportetecnico.ursa.es@etexgroup.com

Servicio de venta telefónica y atención al cliente
Serviço de apoio ao cliente Portugal

Teléfonos **GRATUITOS**

Zona Este	+34 900 822 240
Zona Norte	+34 900 822 241
Zona Centro	+34 900 822 242
Zona Sur	+34 900 822 243
Zona Sureste	+34 900 822 244
Portugal	+34 977 630 456*

*número geográfico sin tarifa especial

Marzo 2026 · PVP 2,50 €