


ChovACUSTIC® DECO SOLID

CÓD. 81554 - DECO SOLID

CÓD. 81563 - DECO SOLID AUTOADHESIVO

Panel absorbente acústico de geometría plana, fabricado en espuma autoextinguible.

Diseñado para el control del eco y la reverberación en estudios de grabación.

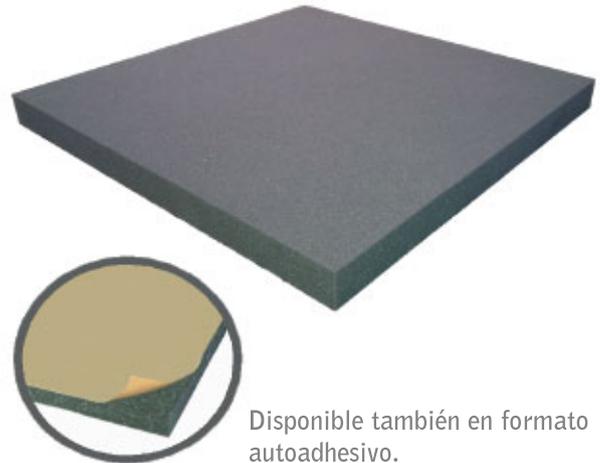

Disponible también en formato autoadhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (Kg/m ³)	25
ESPESOR (mm)	40
REACCIÓN AL FUEGO	Autoextinguible
ABSORCIÓN ACÚSTICA	0,68
DIMENSIONES (mm)	500 x 500
UNIDADES PAQUETE	6
m ² /PAQUETES	1,5
m ² /PALET	60


ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

INSTALACIÓN

1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.

2- Aplicar el adhesivo de contacto **ChovASTAR COLA AISLAMIENTO** al soporte y al panel. Dejar secar y adherir el material.

* Formato autoadhesivo: Retirar el plástico antiadherente.

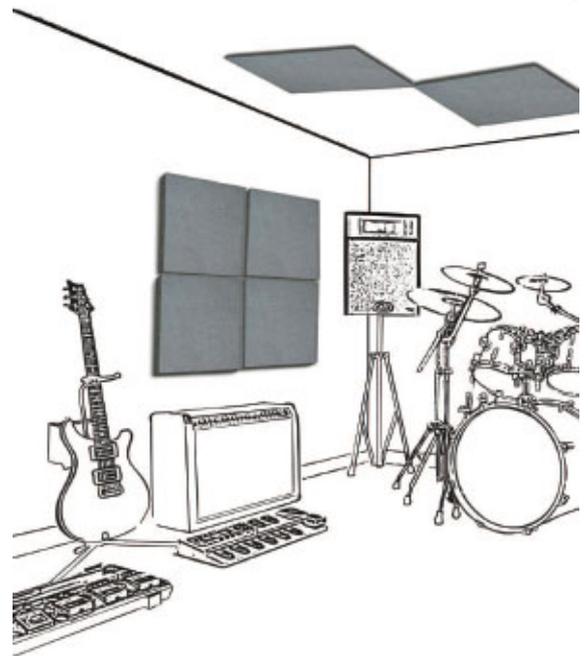

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de estudios de grabación, para el control del eco y la reverberación mejorando el confort acústico en una amplia gama de frecuencias.
- Aplicación en paredes y techos.