

LAMA A

Cantos redondeados
Entrecalle abierta

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Durabilidad
- Estética
- Variedad de colores
- Facilidad de montaje y desmontaje
- Economía de espacios



Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud



Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE


DOP-2019.05

Dimensiones	A84: Ancho de lama = 84 mm Distancia entre ejes = 90 mm
	A134: Ancho de lama = 134 mm Distancia entre ejes = 140 mm
	A184: Ancho de lama = 184 mm Distancia entre ejes = 190 mm
	Largo: variable (máx. 6000 mm)
Entrecalle	Entrecalle abierta de 6 mm
Cantos	Redondeados
Materiales	Aluminio
Espesor	0,5 mm
Acabados	Pre-lacado
Colores	Blanco
	Gris (RAL 9006)
	Negro
	Imitación madera oscura / madera clara
Perforaciones	Bajo consulta

Sistema de montaje

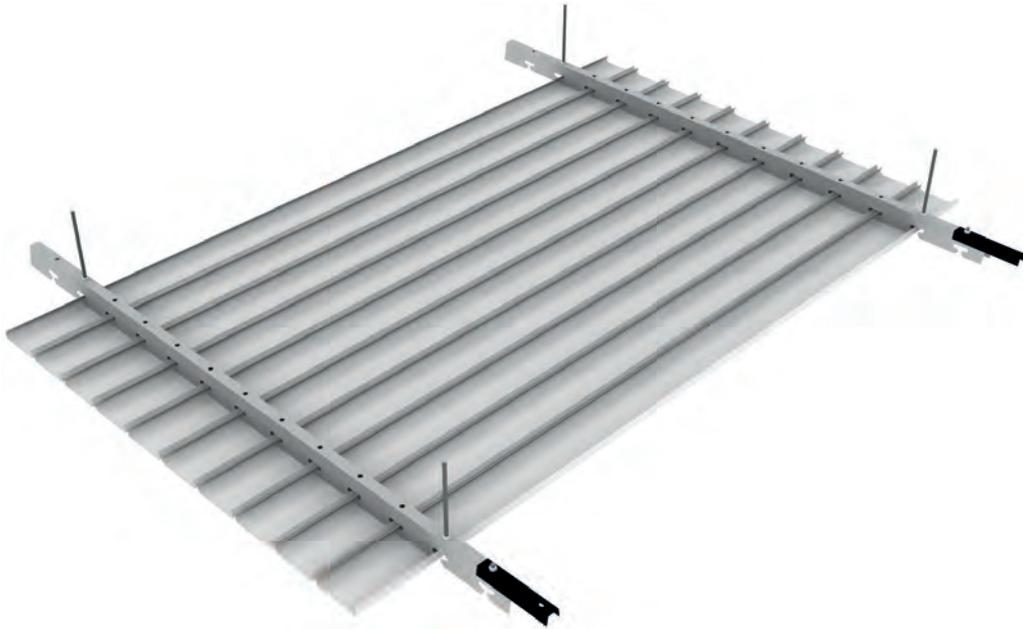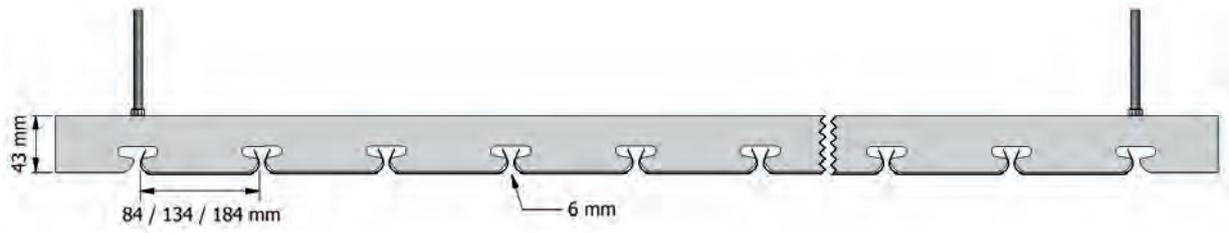

Componentes



Lama A

Perfil de suspensión
OPGA/PGA3/PGA8Pieza de unión para perfil
OPGA/PGA3/PGA8