


## TACOS DE CAUCHO

CÓD. 58110 – TACOS DE CAUCHO PS80V150  
CÓD. 58111 – TACOS DE CAUCHO PS80V400

### DESCRIPCIÓN


Amortiguador acústico de caucho con una canalización central, que permite poder fijarlo al soporte mediante arandela y tornillo.

Provisto de cuatro puntos de apoyo que facilitan el asentamiento del sistema a la superficie base.

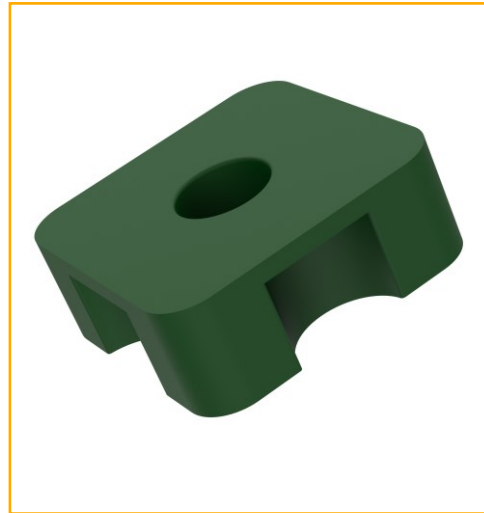

### INSTALACIÓN

1. La superficie debe ser uniforme y libre de irregularidades.
2. Distribuir los tacos por la superficie dejándolos apoyar simplemente sobre el soporte. El número de tacos por metro cuadrado variará en función de la solución a adoptar (Ver ficha de sistema S05).

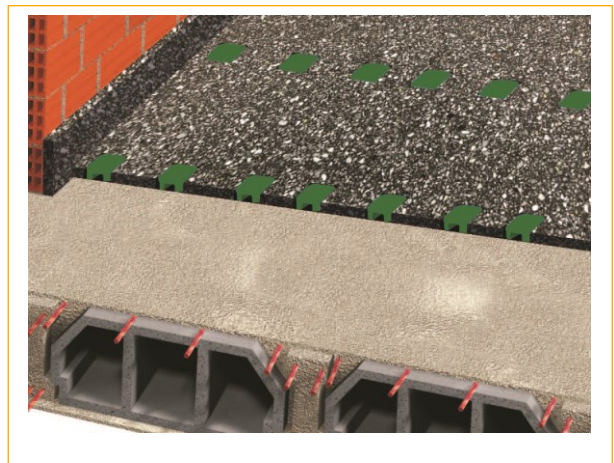

# TACOS DE CAUCHO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TACO CAUCHO PS80V150	TACO CAUCHO PS80R150
ESPESOR (mm)	30	30
DIMENSIONES (mm)	80 x 80	80 x 80
CARGA ÓPTIMA (Kg)	150	400
FRECUENCIA DE RESONANCIA (Hz)	12	9,33
PRESENTACIÓN	CAJAS	CAJAS
Uds./ CAJA	50	50
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición horizontal		

## RECOMENDADO PARA...

- Suelos flotantes de altas prestaciones para salas de máquinas.
- Suelos flotantes de altas prestaciones para locales de actividad con elevados niveles de emisión en bajas frecuencias (discotecas, salas de fiestas, ...)